

**INHOUDSTAFEL**

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| <b>1</b>   | <b>ALGEMENE BEPALINGEN .....</b>  | <b>1</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Algemene maatregelen inzake vermijden van bodemverdichting .....</b> | <b>1</b> |
| <b>2</b>   | <b>GRONDBEWERKINGEN .....</b>   | <b>2</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Algemeen.....</b>  | <b>2</b> |
| <b>2.2</b> | <b>Beschrijving .....</b>   | <b>2</b> |
| 2.2.1      | Diepspitten met de graafmachine met bak.....                            | 2        |
| 2.2.2      | Ploegen .....   | 2        |
| 2.2.3      | Diepscheuren .....  | 2        |
| 2.2.4      | Scheuren met vaste tand .....   | 2        |
| 2.2.5      | Scheuren met triltand .....   | 2        |
| 2.2.6      | Spitfrezen.....   | 2        |
| 2.2.7      | Frezen .....  | 3        |
| 2.2.8      | Eggen .....   | 3        |
| 2.2.9      | Verkrumelen .....   | 3        |
| 2.2.10     | Egaliseren of effenen .....   | 3        |
| 2.2.11     | Rollen .....  | 3        |
| <b>2.3</b> | <b>Meetmethode voor hoeveelheden .....</b>                              | <b>3</b> |
| <b>2.4</b> | <b>Controles .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>3</b>   | <b>VERWERKEN VAN BODEMVERBETERINGSMIDDELEN .....</b>                    | <b>4</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Verwerken van eigenlijke bodemverbeteringsmiddelen .....</b>         | <b>4</b> |
| 3.1.1      | Beschrijving.....   | 4        |
| 3.1.1.1    | Materialen.....   | 4        |
| 3.1.1.2    | Uitvoering.....   | 4        |
| 3.1.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                                     | 4        |
| 3.1.3      | Controles.....  | 4        |
| <b>3.2</b> | <b>Bezanden .....</b>   | <b>4</b> |
| 3.2.1      | Beschrijving.....   | 4        |
| 3.2.1.1    | Materialen.....   | 4        |
| 3.2.1.2    | Uitvoering.....   | 4        |
| 3.2.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                                     | 5        |
| 3.2.3      | Controles.....  | 5        |
| <b>4</b>   | <b>VERWERKEN VAN MESTSTOFFEN .....</b>                                  | <b>6</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Algemeen.....</b>  | <b>6</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Beschrijving .....</b>   | <b>6</b> |
| 4.2.1      | Materialen.....   | 6        |
| 4.2.2      | Uitvoering.....   | 6        |
| <b>4.3</b> | <b>Meetmethode voor hoeveelheden .....</b>                              | <b>6</b> |
| <b>4.4</b> | <b>Controles .....</b>  | <b>6</b> |
| <b>5</b>   | <b>NATUURLIJKE VEGETATIEONTWIKKELING .....</b>                          | <b>7</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Aanleg door overbrengen van maaisel .....</b>                        | <b>7</b> |
| 5.1.1      | Beschrijving.....   | 7        |
| 5.1.1.1    | Materialen.....   | 7        |
| 5.1.1.2    | Uitvoering.....   | 7        |
| 5.1.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                                     | 7        |
| <b>5.2</b> | <b>Aanleg door behoud van de zaadbank .....</b>                         | <b>7</b> |
| 5.2.1      | Beschrijving.....   | 7        |
| 5.2.1.1    | Uitvoering.....   | 7        |
| 5.2.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                                     | 7        |
| <b>5.3</b> | <b>Aanleg door niets doen.....</b>                                      | <b>8</b> |
| 5.3.1      | Algemeen.....   | 8        |
| 5.3.2      | Beschrijving.....   | 8        |
| 5.3.3      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                                     | 8        |
| <b>6</b>   | <b>AANLEG VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN .....</b>             | <b>9</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing .....</b>          | <b>9</b> |
| 6.1.1      | Beschrijving.....   | 9        |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 6.1.1.1    | Materiaal .....  | 9         |
| 6.1.1.2    | Kenmerken van de uitvoering .....  | 9         |
| 6.1.1.3    | Wijze van uitvoering .....   | 9         |
| 6.1.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 9         |
| 6.1.3      | Controles .....  | 10        |
| 6.1.4      | Specifieke kortingen .....   | 10        |
| 6.1.5      | Herstellingswerken .....   | 10        |
| <b>6.2</b> | <b>Aanleg van graslanden en wegbermen door hydraulische bezaaiing.....</b> | <b>10</b> |
| 6.2.1      | Beschrijving .....   | 10        |
| 6.2.1.1    | Materialen .....   | 10        |
| 6.2.1.2    | Kenmerken van de uitvoering .....  | 10        |
| 6.2.1.3    | Wijze van uitvoering.....  | 11        |
| 6.2.1.3.A  | Bewerkingen bij het zaaien .....   | 11        |
| 6.2.1.3.B  | Bewerkingen na het zaaien .....  | 11        |
| 6.2.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 11        |
| 6.2.3      | Controles .....  | 11        |
| 6.2.4      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde .....                             | 11        |
| 6.2.5      | Herstellingswerken .....   | 11        |
| <b>6.3</b> | <b>Aanleg van grasmatten door bezaaiing.....</b>                           | <b>12</b> |
| 6.3.1      | Beschrijving .....   | 12        |
| 6.3.1.1    | Materialen .....   | 12        |
| 6.3.1.2    | Kenmerken van de uitvoering .....  | 12        |
| 6.3.1.3    | Wijze van uitvoering.....  | 12        |
| 6.3.1.3.A  | Bewerkingen bij het zaaien .....   | 12        |
| 6.3.1.3.B  | Bewerkingen na het zaaien .....  | 12        |
| 6.3.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 13        |
| 6.3.3      | Controles .....  | 13        |
| 6.3.4      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde.....                              | 13        |
| 6.3.5      | Herstellingswerken .....   | 13        |
| <b>6.4</b> | <b>Aanleg van grasmatten door bezoding .....</b>                           | <b>13</b> |
| 6.4.1      | Beschrijving .....   | 13        |
| 6.4.1.1    | Materialen .....   | 14        |
| 6.4.1.2    | Kenmerken van de uitvoering .....  | 14        |
| 6.4.1.3    | Wijze van uitvoering.....  | 14        |
| 6.4.1.3.A  | Bewerkingen bij het leggen van de zoden.....                               | 14        |
| 6.4.1.3.B  | Bewerkingen na het leggen van de zoden .....                               | 14        |
| 6.4.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 14        |
| 6.4.3      | Controles .....  | 15        |
| 6.4.4      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde.....                              | 15        |
| 6.4.5      | Herstellingswerken .....   | 15        |
| <b>7</b>   | <b>AANLEG VAN KRUIDACHTIGE VEGETATIES .....</b>                            | <b>16</b> |
| <b>7.1</b> | <b>Aanleg door bezaaiing.....</b>  | <b>16</b> |
| 7.1.1      | Wijze van uitvoering.....  | 16        |
| <b>7.2</b> | <b>Aanleg door aanplanting met uitzondering van helm .....</b>             | <b>16</b> |
| 7.2.1      | Beschrijving .....   | 16        |
| 7.2.1.1    | Materialen .....   | 16        |
| 7.2.1.2    | Uitvoering .....   | 16        |
| 7.2.1.2.A  | Graven van plantputten .....   | 16        |
| 7.2.1.2.B  | Planten .....  | 17        |
| 7.2.1.2.C  | Begieten .....   | 17        |
| 7.2.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 17        |
| 7.2.3      | Controles .....  | 17        |
| 7.2.4      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde.....                              | 17        |
| 7.2.5      | Herstellingswerken of vervangingen.....                                    | 17        |
| <b>7.3</b> | <b>Aanleg door aanplanting van bol- en knolgewassen.....</b>               | <b>18</b> |
| 7.3.1      | Beschrijving .....   | 18        |
| 7.3.2      | Materialen .....   | 18        |
| 7.3.3      | Uitvoering .....   | 18        |
| 7.3.4      | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 18        |
| <b>7.4</b> | <b>Aanleg door aanplanting van helm .....</b>                              | <b>18</b> |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 7.4.1      | Beschrijving.....  | 18        |
| 7.4.1.1    | Materialen.....  | 18        |
| 7.4.1.2    | Uitvoering.....  | 18        |
| 7.4.2      | Meetmethode voor hoeveelheden.....   | 19        |
| 7.4.3      | Controles.....   | 19        |
| 7.4.4      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde.....                                | 19        |
| 7.4.5      | Herstellingswerken of vervangingen.....                                      | 19        |
| <b>8</b>   | <b>AANLEG VAN HOUTIGE VEGETATIES.....</b>                                    | <b>20</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Plantdiepte.....</b>  | <b>20</b> |
| <b>8.2</b> | <b>Aanplanten van heesters.....</b>  | <b>20</b> |
| 8.2.1      | Beschrijving.....  | 20        |
| 8.2.1.1    | Materialen.....  | 20        |
| 8.2.1.2    | Uitvoering.....  | 21        |
| 8.2.1.2.A  | Inkuiling.....   | 21        |
| 8.2.1.2.B  | Graven van plantputten.....  | 21        |
| 8.2.1.2.C  | Tak- en wortelsnoei.....   | 21        |
| 8.2.1.2.D  | Planten.....   | 21        |
| 8.2.1.2.E  | Begieten.....  | 22        |
| 8.2.2      | Meetmethode voor hoeveelheden.....   | 22        |
| 8.2.3      | Controles.....   | 22        |
| 8.2.4      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde.....                                | 22        |
| 8.2.5      | Herstellingswerken of vervangingen.....                                      | 23        |
| <b>8.3</b> | <b>Aanplanten van bosgoed.....</b>   | <b>23</b> |
| 8.3.1      | Beschrijving.....  | 23        |
| 8.3.1.1    | Materialen.....  | 23        |
| 8.3.1.2    | Uitvoering.....  | 23        |
| 8.3.1.2.A  | Inkuiling.....   | 23        |
| 8.3.1.2.B  | Graven van plantputten.....  | 24        |
| 8.3.1.2.C  | Tak- en wortelsnoei.....   | 24        |
| 8.3.1.2.D  | Planten van bosgoed uitgezonderd els en wilg op taluds langs waterlopen..... | 24        |
| 8.3.1.2.E  | Planten van els en wilg op taluds langs waterlopen.....                      | 24        |
| 8.3.1.2.F  | Begieten.....  | 25        |
| 8.3.2      | Meetmethode voor hoeveelheden.....   | 25        |
| 8.3.3      | Controles.....   | 25        |
| 8.3.4      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde.....                                | 25        |
| 8.3.5      | Herstellingswerken of vervangingen.....                                      | 26        |
| <b>8.4</b> | <b>Aanplanten van hagen.....</b>   | <b>26</b> |
| 8.4.1      | Beschrijving.....  | 26        |
| 8.4.1.1    | Materialen.....  | 26        |
| 8.4.1.2    | Uitvoering.....  | 26        |
| 8.4.1.2.A  | Inkuiling.....   | 26        |
| 8.4.1.2.B  | Graven van plantsleuven.....   | 27        |
| 8.4.1.2.C  | Tak- en wortelsnoei.....   | 27        |
| 8.4.1.2.D  | Planten.....   | 27        |
| 8.4.1.2.E  | Begieten.....  | 28        |
| 8.4.2      | Meetmethode voor hoeveelheden.....   | 28        |
| 8.4.3      | Controles.....   | 28        |
| 8.4.4      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde.....                                | 28        |
| 8.4.5      | Herstellingswerken of vervangingen.....                                      | 28        |
| <b>8.5</b> | <b>Aanplanten van poten.....</b>   | <b>29</b> |
| 8.5.1      | Beschrijving.....  | 29        |
| 8.5.1.1    | Materialen.....  | 29        |
| 8.5.1.2    | Uitvoering.....  | 29        |
| 8.5.2      | Meetmethode voor hoeveelheden.....   | 29        |
| 8.5.3      | Controles.....   | 30        |
| 8.5.4      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde.....                                | 30        |
| 8.5.5      | Herstellingswerken of vervangingen.....                                      | 30        |
| <b>8.6</b> | <b>Aanplanten van bomen.....</b>   | <b>30</b> |
| 8.6.1      | Beschrijving.....  | 30        |
| 8.6.1.1    | Materialen.....  | 30        |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 8.6.1.2     | Uitvoering .....  | 31        |
| 8.6.1.2.A   | Inkuiling .....   | 31        |
| 8.6.1.2.B   | Graven van plantputten .....  | 31        |
| 8.6.1.2.C   | Tak- en wortelsnoei .....   | 31        |
| 8.6.1.2.D   | Planten .....   | 31        |
| 8.6.1.2.E   | Begieten .....  | 32        |
| 8.6.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 32        |
| 8.6.3       | Controles .....   | 32        |
| 8.6.4       | Specifieke kortingen wegens minderwaarde .....  | 32        |
| 8.6.5       | Herstellingswerken of vervangingen .....  | 33        |
| <b>8.7</b>  | <b>Verplanten van bomen .....</b>   | <b>33</b> |
| 8.7.1       | Beschrijving .....  | 33        |
| 8.7.1.1     | Materialen .....  | 33        |
| 8.7.1.2     | Uitvoering .....  | 33        |
| 8.7.1.2.A   | Vorbereidende werken .....  | 33        |
| 8.7.1.2.B   | Graven van plantputten .....  | 34        |
| 8.7.1.2.C   | Verplanten .....  | 34        |
| 8.7.1.2.D   | Snoei .....   | 34        |
| 8.7.1.2.E   | Verankering .....   | 35        |
| 8.7.1.2.F   | Begieten .....  | 35        |
| 8.7.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 35        |
| 8.7.3       | Controles .....   | 35        |
| 8.7.4       | Specifieke kortingen wegens minderwaarde .....  | 35        |
| <b>9</b>    | <b>AANLEG VAN WATER-, MOERAS- EN OEVERBEPLANTINGEN .....</b>                          | <b>36</b> |
| <b>9.1</b>  | <b>Aanplanten van water-, moeras- en oeverplanten met uitzondering van riet .....</b> | <b>36</b> |
| 9.1.1       | Beschrijving .....  | 36        |
| 9.1.1.1     | Materialen .....  | 36        |
| 9.1.1.2     | Uitvoering .....  | 36        |
| 9.1.1.2.A   | Aanplant van zoden, wortelstokken met grond en wortelknollen .....                    | 36        |
| 9.1.1.2.B   | Aanplant van wortelstokken .....  | 37        |
| 9.1.1.2.C   | Aanplant van containerplanten en logatainerplanten .....                              | 37        |
| 9.1.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 37        |
| 9.1.3       | Controles .....   | 37        |
| 9.1.4       | Specifieke kortingen wegens minderwaarde .....  | 37        |
| 9.1.5       | Herstellingswerken of vervangingen .....  | 37        |
| <b>9.2</b>  | <b>Aanplanten van riet .....</b>  | <b>38</b> |
| 9.2.1       | Beschrijving .....  | 38        |
| 9.2.1.1     | Materialen .....  | 38        |
| 9.2.1.2     | Uitvoering .....  | 38        |
| 9.2.1.2.A   | Rietwortelstokken .....   | 38        |
| 9.2.1.2.B   | Rietzoden .....   | 39        |
| 9.2.1.2.C   | Containerplanten en logatainerplanten .....   | 39        |
| 9.2.1.2.D   | Rietrhizomen .....  | 39        |
| 9.2.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 39        |
| 9.2.3       | Controles .....   | 39        |
| 9.2.3.1     | Voorafgaande technische keuring .....   | 39        |
| 9.2.3.2     | A posteriori uitgevoerde technische keuringen .....                                   | 40        |
| 9.2.4       | Specifieke kortingen wegens minderwaarde .....  | 40        |
| 9.2.5       | Herstellingswerken of vervangingen .....  | 40        |
| <b>10</b>   | <b>AANLEG VAN BIJ GROENAANLEG BEHORENDE CONSTRUCTIES .....</b>                        | <b>41</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Boompaalconstructies .....</b>   | <b>41</b> |
| 10.1.1      | Beschrijving .....  | 41        |
| 10.1.1.1    | Materialen .....  | 41        |
| 10.1.1.2    | Uitvoering .....  | 41        |
| 10.1.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 41        |
| 10.1.3      | Herstellingswerken .....  | 41        |
| <b>10.2</b> | <b>Ondergrondse verankering van bomen met palen .....</b>                             | <b>41</b> |
| 10.2.1      | Beschrijving .....  | 41        |
| 10.2.1.1    | Materialen .....  | 42        |

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| 10.2.1.2     | Uitvoering .....   | 42        |
| 10.2.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 42        |
| 10.2.3       | Herstellingswerken .....   | 42        |
| <b>10.3</b>  | <b>Ondergrondse verankering van bomen met grondankers.....</b>                         | <b>42</b> |
| 10.3.1       | Beschrijving .....   | 42        |
| 10.3.1.1     | Materialen .....   | 42        |
| 10.3.1.2     | Uitvoering .....   | 43        |
| 10.3.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 43        |
| 10.3.3       | Herstellingswerken .....   | 43        |
| <b>10.4</b>  | <b>Ondergrondse verankering van bomen met biologisch afbreekbare grondankers .....</b> | <b>43</b> |
| 10.4.1       | Beschrijving .....   | 43        |
| 10.4.1.1     | Materialen .....   | 43        |
| 10.4.1.2     | Uitvoering .....   | 44        |
| 10.4.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 44        |
| 10.4.3       | Herstellingswerken .....   | 44        |
| <b>10.5</b>  | <b>Boomroosters .....</b>  | <b>44</b> |
| 10.5.1       | Beschrijving .....   | 44        |
| 10.5.1.1     | Materialen .....   | 44        |
| 10.5.1.2     | Uitvoering .....   | 44        |
| 10.5.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 44        |
| <b>10.6</b>  | <b>Groeiplaatsverbetering van bomen .....</b>  | <b>44</b> |
| 10.6.1       | Beschrijving .....   | 44        |
| 10.6.1.1     | Materialen .....   | 45        |
| 10.6.1.2     | Uitvoering .....   | 45        |
| 10.6.1.2.A   | Horizontale drainage .....   | 45        |
| 10.6.1.2.B   | Verticale drainage .....   | 45        |
| 10.6.1.2.C   | Bodembeluchting met luchtinjectie (ploffes) .....                                      | 45        |
| 10.6.1.2.D   | Irrigatie Met drainagebuis .....   | 45        |
| 10.6.1.2.E   | Irrigatie met gietrand .....   | 45        |
| 10.6.1.2.F   | Irrigatie met kunstmatige gietrand .....   | 46        |
| 10.6.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 46        |
| 10.6.3       | Herstellingswerken .....   | 46        |
| <b>10.7</b>  | <b>Boomplaten .....</b>  | <b>46</b> |
| 10.7.1       | Beschrijving .....   | 46        |
| 10.7.1.1     | Materialen .....   | 46        |
| 10.7.1.2     | Uitvoering .....   | 46        |
| 10.7.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 46        |
| 10.7.3       | Herstellingswerken .....   | 46        |
| <b>10.8</b>  | <b>Bescherming tegen vraatschade .....</b>   | <b>46</b> |
| 10.8.1       | Beschrijving .....   | 46        |
| 10.8.1.1     | Materialen .....   | 46        |
| 10.8.1.2     | Uitvoering .....   | 47        |
| 10.8.1.2.A   | Wildafwerend product .....   | 47        |
| 10.8.1.2.B   | Beschermingselement uit kunststof .....  | 47        |
| 10.8.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 47        |
| 10.8.3       | Herstellingswerken .....   | 47        |
| <b>10.9</b>  | <b>Haagsteun en haagversterking .....</b>  | <b>47</b> |
| 10.9.1       | Beschrijving .....   | 47        |
| 10.9.1.1     | Materialen .....   | 47        |
| 10.9.1.2     | Uitvoering .....   | 47        |
| 10.9.1.2.A   | Gemeenschappelijke bepalingen voor haagsteun en haagversterking .....                  | 47        |
| 10.9.1.2.B   | Haagsteun .....  | 48        |
| 10.9.1.2.C   | Haagversterking .....  | 48        |
| 10.9.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 48        |
| 10.9.3       | Herstellingswerken .....   | 48        |
| <b>10.10</b> | <b>Wortelgeleiding en wortelwering .....</b>   | <b>48</b> |
| 10.10.1      | Beschrijving .....   | 48        |
| 10.10.1.1    | Materialen .....   | 48        |
| 10.10.1.2    | Uitvoering .....   | 49        |
| 10.10.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....  | 49        |

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| <b>11</b>   | <b>BEHEER VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN</b> .....      | <b>50</b> |
| <b>11.1</b> | <b>Algemene Bepalingen</b> .....                                 | <b>50</b> |
| <b>11.2</b> | <b>Maaieren van graslanden</b> .....                             | <b>50</b> |
| 11.2.1      | Beschrijving .....   | 50        |
| 11.2.2      | Uitvoering .....   | 51        |
| 11.2.2.1    | Maaieren van taluds .....  | 51        |
| 11.2.2.2    | Maaieren van graskanten aan beide zijden van de taludgoten ..... | 51        |
| 11.2.2.3    | Maaieren van onder- en bovenbermen .....                         | 51        |
| 11.2.3      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 51        |
| 11.2.4      | Controles .....  | 51        |
| 11.2.5      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde .....                   | 52        |
| <b>11.3</b> | <b>Maaieren van wegbermen</b> .....                              | <b>52</b> |
| 11.3.1      | Beschrijving .....   | 52        |
| 11.3.2      | Uitvoering .....   | 52        |
| 11.3.2.1    | Veiligheidsmaaieren.....   | 53        |
| 11.3.2.2    | Eerste algemene maaibeurt op de vlakke grasbermen.....           | 53        |
| 11.3.2.3    | Tweede algemene maaibeurt op de vlakke grasbermen .....          | 53        |
| 11.3.3      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 53        |
| 11.3.4      | Controles .....  | 53        |
| 11.3.5      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde .....                   | 53        |
| <b>11.4</b> | <b>Maaieren van grasmatten</b> .....                             | <b>54</b> |
| 11.4.1      | Beschrijving .....   | 54        |
| 11.4.2      | Uitvoering .....   | 54        |
| 11.4.3      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 54        |
| 11.4.4      | Controles .....  | 54        |
| 11.4.5      | Specifieke kortingen wegens minderwaarde .....                   | 54        |
| <b>11.5</b> | <b>Afranden</b> .....  | <b>54</b> |
| 11.5.1      | Beschrijving .....   | 54        |
| 11.5.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 55        |
| 11.5.3      | Controles .....  | 55        |
| <b>11.6</b> | <b>Beluchten van grasmatten</b> .....                            | <b>55</b> |
| 11.6.1      | Beschrijving .....   | 55        |
| 11.6.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 55        |
| 11.6.3      | Controles .....  | 55        |
| <b>11.7</b> | <b>Uitharken van grasmatten</b> .....                            | <b>55</b> |
| 11.7.1      | Beschrijving .....   | 55        |
| 11.7.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 55        |
| 11.7.3      | Controles .....  | 55        |
| <b>11.8</b> | <b>Profielherstelling zonder herinzaaiing</b> .....              | <b>56</b> |
| 11.8.1      | Beschrijving .....   | 56        |
| 11.8.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 56        |
| 11.8.3      | Controles .....  | 56        |
| <b>12</b>   | <b>BEHEER VAN KRUIDACHTIGE VEGETATIES</b> .....                  | <b>57</b> |
| <b>12.1</b> | <b>Maaieren van kruidachtige vegetaties</b> .....                | <b>57</b> |
| 12.1.1      | Beschrijving .....   | 57        |
| 12.1.2      | Uitvoering .....   | 57        |
| 12.1.3      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 57        |
| 12.1.4      | Controles .....  | 57        |
| <b>12.2</b> | <b>Wieden van de grond tussen kruidachtige vegetaties</b> .....  | <b>57</b> |
| 12.2.1      | Beschrijving .....   | 57        |
| 12.2.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 57        |
| 12.2.3      | Controles .....  | 57        |
| <b>12.3</b> | <b>Opschik van kruidachtige vegetaties</b> .....                 | <b>58</b> |
| 12.3.1      | Beschrijving .....   | 58        |
| 12.3.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                              | 58        |
| 12.3.3      | Controles .....  | 58        |
| <b>13</b>   | <b>BEHEER VAN BOMEN</b> .....                                    | <b>59</b> |
| <b>13.1</b> | <b>Hakken aan de voet van bomen</b> .....                        | <b>59</b> |
| 13.1.1      | Beschrijving .....   | 59        |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 13.1.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                   | 59        |
| 13.1.3      | Controles.....  | 59        |
| <b>13.2</b> | <b>Snoeien van bomen.....</b>                         | <b>59</b> |
| 13.2.1      | Algemene beschrijving .....                           | 59        |
| 13.2.1.1    | Snoeitechniek.....                                    | 59        |
| 13.2.1.2    | Snoeitijdstip .....                                   | 61        |
| 13.2.1.3    | Model.....  | 61        |
| 13.2.2      | Begeleidingssnoei.....                                | 61        |
| 13.2.2.1    | Beschrijving.....                                     | 61        |
| 13.2.2.2    | Wijze van uitvoering .....                            | 61        |
| 13.2.2.3    | Meetmethode voor hoeveelheden .....                   | 62        |
| 13.2.2.4    | Controles.....  | 62        |
| 13.2.3      | Onderhoudssnoei.....                                  | 62        |
| 13.2.3.1    | Beschrijving.....                                     | 62        |
| 13.2.3.2    | Wijze van uitvoering .....                            | 62        |
| 13.2.3.3    | Meetmethode voor hoeveelheden .....                   | 62        |
| 13.2.3.4    | Controles.....  | 63        |
| 13.2.4      | Kroonreductie .....                                   | 63        |
| 13.2.4.1    | Beschrijving.....                                     | 63        |
| 13.2.4.2    | Wijze van uitvoering .....                            | 63        |
| 13.2.4.3    | Meetmethode voor hoeveelheden .....                   | 63        |
| 13.2.4.4    | Controles.....  | 63        |
| 13.2.5      | Snoei van veteranenbomen .....                        | 63        |
| 13.2.5.1    | Beschrijving.....                                     | 63        |
| 13.2.5.2    | Wijze van uitvoering .....                            | 63        |
| 13.2.5.3    | Meetmethode voor hoeveelheden .....                   | 63        |
| 13.2.5.4    | Controles.....  | 64        |
| 13.2.6      | Vormsnoei .....                                       | 64        |
| 13.2.6.1    | Beschrijving.....                                     | 64        |
| 13.2.6.2    | Wijze van uitvoering .....                            | 64        |
| 13.2.6.2.A  | Kandelaren van bomen .....                            | 64        |
| 13.2.6.2.B  | Knotten van bomen.....                                | 64        |
| 13.2.6.2.C  | Snoeien van leibomen.....                             | 64        |
| 13.2.6.2.D  | Scheren van geschoren bomen.....                      | 64        |
| 13.2.6.3    | Meetmethode voor hoeveelheden .....                   | 64        |
| 13.2.6.4    | Controles.....  | 65        |
| 13.2.7      | Wegnemen van waterloten en wortelopslag .....         | 65        |
| 13.2.7.1    | Beschrijving.....                                     | 65        |
| 13.2.7.2    | Wijze van uitvoering .....                            | 65        |
| 13.2.7.3    | Meetmethode voor hoeveelheden .....                   | 65        |
| 13.2.7.4    | Controles.....  | 65        |
| <b>13.3</b> | <b>Visuele boomcontrole.....</b>                      | <b>65</b> |
| 13.3.1      | Beschrijving.....                                     | 65        |
| 13.3.2      | Wijze van uitvoering .....                            | 65        |
| 13.3.3      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                   | 68        |
| 13.3.4      | Controles.....  | 68        |
| <b>13.4</b> | <b>Boomcontrole: nader onderzoek.....</b>             | <b>69</b> |
| 13.4.1      | Beschrijving.....                                     | 69        |
| 13.4.2      | Wijze van uitvoering .....                            | 69        |
| 13.4.2.1    | Geluids- en/of elektrische weerstandstomografie ..... | 69        |
| 13.4.2.2    | Trekproef .....                                       | 69        |
| 13.4.2.3    | Krooninspectie.....                                   | 70        |
| 13.4.2.4    | Wortelonderzoek .....                                 | 70        |
| 13.4.2.5    | Uitgebreid standplaatsonderzoek.....                  | 70        |
| 13.4.3      | Meetmethode voor hoeveelheden .....                   | 70        |
| 13.4.4      | Controles.....  | 71        |
| <b>13.5</b> | <b>Verwijderen van boompaalconstructies .....</b>     | <b>71</b> |
| 13.5.1      | Beschrijving.....                                     | 71        |
| 13.5.2      | Meetmethode en hoeveelheden.....                      | 71        |
| 13.5.3      | Controles.....  | 71        |

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| <b>14</b>    | <b>BEHEER VAN HAGEN, BOSGOED EN HEESTERS .....</b>                          | <b>72</b> |
| <b>14.1</b>  | <b>Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters .....</b>              | <b>72</b> |
| 14.1.1       | Beschrijving .....  | 72        |
| 14.1.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 72        |
| 14.1.3       | Controles .....   | 72        |
| <b>14.2</b>  | <b>Hakken van de grond .....</b>  | <b>72</b> |
| 14.2.1       | Beschrijving .....  | 72        |
| 14.2.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 72        |
| 14.2.3       | Controles .....   | 72        |
| <b>14.3</b>  | <b>Wieden van de grond.....</b>   | <b>72</b> |
| 14.3.1       | Beschrijving .....  | 72        |
| 14.3.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 73        |
| 14.3.3       | Controles .....   | 73        |
| <b>14.4</b>  | <b>Spitten van de grond .....</b>   | <b>73</b> |
| 14.4.1       | Beschrijving .....  | 73        |
| 14.4.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 73        |
| 14.4.3       | Controles .....   | 73        |
| <b>14.5</b>  | <b>Scheren van hagen en beplantingsmassieven .....</b>                      | <b>73</b> |
| 14.5.1       | Beschrijving .....  | 73        |
| 14.5.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 74        |
| 14.5.3       | Controles .....   | 74        |
| <b>14.6</b>  | <b>Wegnemen van overhangende takken in verticaal vlak, langs wegen.....</b> | <b>74</b> |
| 14.6.1       | Beschrijving .....  | 74        |
| 14.6.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 74        |
| 14.6.3       | Controles .....   | 74        |
| <b>14.7</b>  | <b>Snoeien van heesters.....</b>  | <b>74</b> |
| 14.7.1       | Beschrijving .....  | 74        |
| 14.7.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 75        |
| 14.7.3       | Controles .....   | 75        |
| <b>14.8</b>  | <b>Hakhoutbeheer .....</b>  | <b>75</b> |
| 14.8.1       | Beschrijving .....  | 75        |
| 14.8.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 75        |
| 14.8.3       | Controles .....   | 75        |
| <b>14.9</b>  | <b>Dunnen van houtkanten.....</b>   | <b>75</b> |
| 14.9.1       | Beschrijving .....  | 75        |
| 14.9.2       | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 76        |
| 14.9.3       | Controles .....   | 76        |
| <b>14.10</b> | <b>Terugsnoeien van rozenmassieven .....</b>                                | <b>76</b> |
| 14.10.1      | Beschrijving .....  | 76        |
| 14.10.2      | Meetmethode voor hoeveelheden .....   | 76        |
| 14.10.3      | Controles .....   | 76        |
| <b>15</b>    | <b>BEHEER VAN WATER-, MOERAS- EN OEVERBEPLANTINGEN .....</b>                | <b>77</b> |



## **1 ALGEMENE BEPALINGEN<sup>1</sup>**

### **1.1 Algemene maatregelen inzake vermijden van bodemverdichting**

---

Bij alle werkzaamheden inzake groenaanleg of groenonderhoud wordt bodemverdichting vermeden. Deze bepaling geldt ook voor werkzaamheden op taluds van onbevaarbare waterlopen.

De vorming van bodemverdichting moet voorkomen worden, onder meer door het draagvlak van de machines zoveel mogelijk te verruimen of achteruitrijdend te werken. De rijroute van machines en voertuigen mag de verdichting van de grond niet in de hand werken. De leidende ambtenaar duidt hiervoor de minst draagkrachtige plekken aan, schrijft de versteviging van de route met metalen platen of ander geschikt materiaal voor en beperkt het aantal rijwegen. Er mag niet gewerkt worden in perioden met neerslag of in en op een natte bodem. De leidend ambtenaar bepaalt de perioden met neerslag of te natte bodem, waarin het verboden is werken uit te voeren die structuurbederf of andere bodemschade als gevolg zouden hebben.

---

<sup>1</sup> Alle in Hoofdstuk 11 beschreven werken worden beschouwd als een aanneming van diensten. Indien de opdracht hoofdzakelijk bestaat uit groenaanleg en groenonderhoud, dan worden in Hoofdstuk 1 de passende artikels die verwijzen naar “diensten” opgenomen. Dit betekent dat in Hoofdstuk 11 het begrip “aannemer” overeenkomt met het begrip “dienstverlener” en dat de woorden “werken”, “werkzaamheden” e.d. te beschouwen zijn als “diensten” of “prestaties”.

## **2 GRONDBEWERKINGEN**

### **2.1 Algemeen**

De grondbewerkingen omvatten de profielbewerkingen en bouwvoorwerkzaamheden voor aanleg van beplantingen, graslanden, wegbermen en grasmatten.

De grondbewerkingen mogen niet worden uitgevoerd wanneer de grond bevroren is.

### **2.2 Beschrijving**

Voorafgaand aan de grondbewerkingen en tijdens de bewerkingen moeten de nodige zuiveringswerken uitgevoerd worden volgens **4-1.1.4.2**. De grondbewerkingen mogen niet uitgevoerd worden bij neerslag of natte bodem.

Op machinaal niet bereikbare plaatsen wordt met de hand bijgewerkt. In de bewortelingszone van bomen en struiken wordt er minder diep gewerkt zodat de wortels niet beschadigd worden.

In de opdrachtdocumenten kunnen zones worden aangeduid die worden ontzien omdat de beworteling zich dicht onder het maaiveld bevindt of zichtbaar is.

Na de respectievelijke grondbewerkingen mogen de percelen niet meer worden bereiden met machines die spoorvorming of bodemverdichting kunnen veroorzaken.

#### **2.2.1 Diepspitten met de graafmachine met bak**

Het met de graafmachine en gebruik van aangepaste graafbak losmaken van de grond tot op 0,50 m diepte, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten.

#### **2.2.2 Ploegen**

Het met de ploeg keren van de grond waarbij de zode tot een diepte van minimaal 0,30 m in de niet bewerkte grond wordt ondergewerkt.

#### **2.2.3 Diepscheuren**

Het breken van de ondergrond met een machine met scheurtanden waarvan de tussenafstand maximaal 0,60 m bedraagt. Het breken gebeurt tot op een diepte van 0,60 m, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten.

De bewerking wordt kruiselings uitgevoerd, dus zowel in de langs- als in de breedterichting van het te bewerken perceel.

#### **2.2.4 Scheuren met vaste tand**

Het met een vastetandcultivator met smalle tanden, geplaatst op 2 rijen in verband, loswoelen van de grond tot op een diepte van 0,40 m, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. De afstand tussen de tanden bedraagt maximum 0,60 m in en tussen de rij.

De bewerking wordt kruiselings uitgevoerd, dus zowel in de langs- als in de breedterichting van het te bewerken perceel.

#### **2.2.5 Scheuren met triltand**

Het met de triltandcultivator met smalle tanden loswoelen van de grond tot op een diepte van 0,20 m in de niet bewerkte grond.

#### **2.2.6 Spitfrozen**

Het met een spitmachine met roterende tanden breken van de grond tot op een diepte van 0,30 m in de niet bewerkte grond.

### **2.2.7 Frezen**

Het met een roterende frees breken en mengen van de ondergrond tot op een diepte van 0,20 m.

### **2.2.8 Eggen**

Het door middel van een getrokken eg verkrumelen van de bovenste laag van de bewerkte grond tot op een diepte van 0,10 m.

Er mogen geen grondkluiten met een afmeting groter dan 50 mm voorkomen in de afgewerkte grond.

### **2.2.9 Verkrumelen**

Het door middel van een ronde veer of (kooi)rol verkrumelen van de bovenste laag van de bewerkte grond tot op een diepte van 0,05 m tot wanneer een vlakke en fijne ondergrond wordt verkregen

Er mogen geen grondkluiten met een afmeting groter dan 20 mm voorkomen in de afgewerkte grond.

Deze bewerking omvat eveneens de onmiddellijke verwijdering en afvoer buiten de bouwplaats van alle grove afval, plantaardige resten en stenen.

### **2.2.10 Egaliseren of effenen**

Het egaliseren of effenen van de grond met een egalisatiemachine tot een vlak grondoppervlak verkregen wordt. De bewerking wordt indien nodig in alle richtingen herhaald om een vlak grondoppervlak te verkrijgen.

### **2.2.11 Rollen**

Het aandrukken van de grond door middel van een getrokken gladde rol met een gewicht van 150 kg per lopende meter velgbreedte.

## **2.3 Meetmethode voor hoeveelheden**

---

De bewerkte gronden worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

## **2.4 Controles**

---

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **3 VERWERKEN VAN BODEMVERBETERINGSMIDDELEN**

### **3.1 Verwerken van eigenlijke bodemverbeteringsmiddelen**

---

#### **3.1.1 Beschrijving**

Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en /of het verwerken in plantputten.

##### **3.1.1.1 Materialen**

De materialen zijn bodemverbeteringsmiddelen volgens **3-62**.

##### **3.1.1.2 Uitvoering**

De uitvoering gebeurt overeenkomstig de desbetreffende wets- en reglementsbepalingen en de aanduidingen in de opdrachtdocumenten. In elk geval worden in de opdrachtdocumenten de gebruiksdosis in m<sup>3</sup>/are of kg/m<sup>2</sup> vermeld. Bij ontstentenis van verdere aanduidingen worden de bodemverbeteringsmiddelen aangebracht na het diepspitten of spitsfrozen van de grond.

Voor andere bodemverbeteringsmiddelen dan GFT- of groencompost verschaft de aannemer de aanbestedende overheid volgende inlichtingen:

- de aard en de handelsnaam van het bodemverbeteringsmiddel dat hij wenst te gebruiken;
- de gebruiksdosis per oppervlakte-eenheid;
- de toepassingsmodaliteiten;
- eventuele andere informatie vereist volgens de desbetreffende wets- en reglementsbepalingen.

#### **3.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De met een bodemverbeteringsmiddel verbeterde gronden worden verrekend per m<sup>3</sup> of per kg.

#### **3.1.3 Controles**

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de materialen,
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is.

### **3.2 Bezanden**

---

#### **3.2.1 Beschrijving**

Het bezanden omvat het gelijkmatig spreiden van zand op bepaalde grondoppervlakken en het inwerken ervan.

##### **3.2.1.1 Materialen**

Het materiaal is zand volgens **3-6.2.1**.

##### **3.2.1.2 Uitvoering**

De uitvoering gebeurt overeenkomstig de aanduidingen in de opdrachtdocumenten.

Behoudens andersluidende bepalingen in de opdrachtdocumenten gebeurt de bezanding tussen het diepspitten of spitsfrozen van de grond en het aanbrengen van andere bodemverbeteringsmiddelen volgens **3.1**.

De nominale dikte of dosering in g/m<sup>2</sup>, het aantal lagen en de inwerkingsdiepte worden voorgeschreven in de opdrachtdocumenten.

### **3.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De bezande gronden worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **3.2.3 Controles**

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de materialen;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is.

## **4 VERWERKEN VAN MESTSTOFFEN**

---

### **4.1 Algemeen**

---

Het verwerken van meststoffen kan zowel gebeuren bij aanleg als bij beheer.

Bij aanleg worden de meststoffen verwerkt bij de grondbewerkingen; bij beheer worden ze verwerkt zoals gespecificeerd in de opdrachtdocumenten.

### **4.2 Beschrijving**

---

Het verwerken van meststoffen omvat het gelijkmatig openspreiden ervan op de in de opdrachtdocumenten voorziene grondoppervlakten. Meststoffen in tabletvorm worden verwerkt in de plantput bij aanleg.

#### **4.2.1 Materialen**

De materialen zijn meststoffen volgens **3-61**.

Hogere gehalten dan voorzien in de opdrachtdocumenten geven geen recht op bijkomende vergoedingen, noch op een kwantitatieve vermindering van het product.

De toe te passen samengestelde meststoffen mogen niet vervangen worden door enkelvoudige meststoffen en omgekeerd.

De toe te passen verschillende enkelvoudige meststoffen mogen onder verantwoordelijkheid van de aannemer en via afzonderlijk nazicht van de hoeveelheden door de leidend ambtenaar onder toezicht gemengd worden voor het uitstrooien. De menging moet zodanig gebeuren dat een homogene samenstelling bekomen wordt.

#### **4.2.2 Uitvoering**

De uitvoering gebeurt overeenkomstig de desbetreffende wets- en reglementsbepalingen en de aanduidingen in de opdrachtdocumenten en/of de verpakking.

In elk geval wordt in de opdrachtdocumenten de gebruiksdosis in g/m<sup>2</sup> vermeld of het aantal tabletten per plantput.

Het strooien van meststoffen is verboden bij ongunstige weersomstandigheden zoals bij zeer droog en zeer warm weer. Het strooien van niet-korrelige meststoffen is ook verboden bij een windkracht van meer dan 4 beaufort (20-28 km/u).

De aannemer verschafft de aanbestedende overheid vóór uitvoering volgende inlichtingen:

- de naam van het handelsproduct;
- de aard en de concentratie van de voedende bestanddelen;
- de gebruiksdosis per oppervlakte-eenheid;
- de toepassingsmodaliteiten;
- eventuele andere informatie vereist volgens desbetreffende wets- en reglementsbepalingen.

### **4.3 Meetmethode voor hoeveelheden**

---

De meststoffen worden verrekend per kg of per stuk.

### **4.4 Controles**

---

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de materialen;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is.

## 5 NATUURLIJKE VEGETATIEONTWIKKELING

### 5.1 Aanleg door overbrengen van maaisel

#### 5.1.1 Beschrijving

De aanleg van spontane vegetatie/hooiland omvat:

- maaien van grassen, andere kruidachtige vegetaties of heide afkomstig van bestaande waardevolle hooilandpercelen (donor),
- onmiddellijk oprapen of opzuigen van het maaisel,
- transport en uitspreiden van vers maaisel op braakliggend of bewerkt terrein (recipiënt).

##### 5.1.1.1 Materialen

De materialen zijn vers maaisel (donor) bestaande uit grassen, andere kruidachtige vegetaties of heide, afkomstig van een goed ontwikkeld, botanisch waardevol donorperceel met vergelijkbare abiotische omstandigheden als het recipiënt. Het donorperceel wordt gekozen door de aannemer, tenzij het donorperceel is opgegeven in de opdrachtdocumenten.

De aanbestedingsdocumenten omschrijven welke verhouding er wordt aangewend tussen donor en recipiënt. Bij ontstentenis hiervan is de verhouding 1m<sup>2</sup> donor voor 3 m<sup>2</sup> recipiënt. Het maaisel mag in elk geval niet composteren, maar moet kunnen opdrogen op het ontvangende perceel.

##### 5.1.1.2 Uitvoering

Maaien d.m.v. cirkelmaaier of combinatie klepelmaaier/zuigwagen. Het tijdstip van maaien gebeurt wanneer de vegetatie zaad gevormd heeft. Het maaisel moet bij het maaien onmiddellijk opgeraapt of opgezogen worden.

Het maaisel mag niet beginnen composteren of verhitten. Het verse maaisel (donor) wordt onmiddellijk vervoerd naar het bestemde perceel en oordeelkundig en gelijkmatig op het recipiënt verspreid.

#### 5.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden

Het maaien, het maaisel, het transport en het uitspreiden op het recipiënt is inbegrepen in een prijs/m<sup>2</sup>.

### 5.2 Aanleg door behoud van de zaadbank

#### 5.2.1 Beschrijving

Wanneer een interessante zaadbank aanwezig is dan wordt de bodemtoplaag, met de gewenste zaadbank afgegraven en gestockeerd. Na de grondwerken wordt de gestockeerde bodemtoplaag terug uitgespreid als afdeklaag. Op deze afdeklaag vindt vervolgens spontane vegetatie-ontwikkeling plaats. Indien een deel van de bodemtoplaag vervuild of overbemest is, kan in de opdrachtdocumenten opgenomen worden om deze eerst af te graven.

##### 5.2.1.1 Uitvoering

De bodemtoplaag wordt afgegraven door middel van graafmachine met niet-getande bak. Tenzij anders beschreven in de opdrachtdocumenten is deze laag 15 cm. De afgegraven bodemtoplaag mag niet opgeslagen worden op hopen met een hoogte van > 1,5 m.

#### 5.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden

Het afgraven, inclusief stockeren wordt opgemeten in m<sup>2</sup>.

Het uitspreiden van de afdeklaag wordt vergoed in de posten van Hoofdstuk 4.

## **5.3 Aanleg door niets doen**

---

### **5.3.1 Algemeen**

Bij een spontane vegetatieontwikkeling gebeurt er geen aanleg van grazige, kruidachtige of houtachtige vegetatie of aanleg van water-, moeras- en oevervegetatie. Er wordt wel een uitgangssituatie gecreëerd die de natuurlijke ontwikkeling van een vegetatie bevordert.

Door kieming van inwaaierende, met het water of fauna meegevoerde en/of in de bodem aanwezige zaden ontstaat een natuurlijke en aan de omstandigheden aangepaste vegetatie.

### **5.3.2 Beschrijving**

Bij spontane vegetatieontwikkeling boven water mag het grondoppervlak, wanneer de ondergrond uit arm substraat bestaat, niet afgedekt worden. Indien de ondergrond uit rijk substraat bestaat, dan wordt in de opdrachtdocumenten bepaald of de ondergrond al dan niet afgedekt wordt met teelaarde. Als voor afdekking wordt gekozen, dan moet plaatselijke teelaarde gebruikt worden. Indien de teelaarde in depot wordt gezet, dan moet de duur daarvan beperkt worden tot 14 kalenderdagen. De teelaarde wordt binnen de grenzen van de werken of in een onmiddellijk aanpalende zone in depot gezet. Bij afdekking moeten reliëfverschillen tot 15 cm niet worden verkleind. Bij ontstentenis van een bepaling in de opdrachtdocumenten betreffende het al dan niet afdekken, zal er geen afdekking gebeuren.

Bij spontane vegetatieontwikkeling onder water wordt de ondergrond niet afgedekt. De natuurlijke vegetatie zal zich ontwikkelen op de bodem die spontaan ontstaat. Reliëfverschillen tot maximum 15 cm worden niet geëffend.

### **5.3.3 Meetmethode voor hoeveelheden**

De prijs van een spontane vegetatieontwikkeling wordt verrekend in de diverse posten van de uit te voeren werken



## 6 AANLEG VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN

### 6.1 Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing

#### 6.1.1 Beschrijving

De aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing omvat:

inzaaien van het zaadmengsel;

herstellen van plekken met slechte of geen opkomst.

Standaard worden graslanden en wegbermen aangelegd volgens de principes van Harmonisch park- en groenbeheer uitgewerkt in het Technisch Vademecum Grasland. Hierbij is het gebruik van meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen niet toegestaan.

##### 6.1.1.1 Materiaal

De materialen zijn:

- zaden volgens **3-63**.

##### 6.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering

De graslanden en wegbermen

- vertonen het voorgeschreven terreinprofiel;
- vertonen 30 kalenderdagen na het zaaien een normale en regelmatige opkomst, d.w.z. de aanwezige kiemplanten hebben ten minste 1 blad gevormd en per oppervlakte-eenheid is een zelfde aantal kiemplanten (orde van grootte) aanwezig, gelijkmatig verdeeld over de betrokken oppervlakte; vertonen bij de voorlopige oplevering een gezond groene kleur; per bezaaide oppervlakte van 1 are komen er geen plekken van meer dan 0,1 m<sup>2</sup> voor die kaal zijn gebleven;
- vertonen ten laatste bij de definitieve oplevering een gesloten begroeiing.

##### 6.1.1.3 Wijze van uitvoering

De bewerkingen bij het zaaien worden uitgevoerd tijdens het eerste gunstige zaaiseizoen binnen de uitvoeringstermijn. Het zaaiseizoen loopt van 16 maart tot en met 15 juni en van 1 september tot en met 15 oktober. Hierbij moet men rekening houden dat deze bewerkingen niet toegestaan zijn bij temperaturen beneden 5 °C, wanneer de grond niet geheel vorstvrij of niet normaal bewerkbaar is en wanneer het winderig of nat weer is.

Uiterlijk twee werkdagen vóór het zaaien deelt de aannemer de aanvangsdatum ter goedkeuring mee aan de leidend ambtenaar.

Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- het oppervlakkig losmaken van de grond tot op een diepte van 2 cm in de aangedrukte grond;
- het gelijkmatig verdelen van het zaad, met inachtneming van de voorgeschreven dosis per m<sup>2</sup> in de opdrachtdocumenten; de dosis is gelegen tussen 3 en 8 g/m<sup>2</sup> (300-800 g/are); zo in de opdrachtdocumenten geen dosis aangegeven wordt, zal ze 5 g/m<sup>2</sup> (500 g/are) bedragen;
- op de dag van het zaaien wordt het zaad in de grond gewerkt tot op een maximum diepte van 2 cm.

De aanleg gebeurt maximaal 7 dagen na het uitvoeren van de grondwerken, tenzij de grondwerken uitgevoerd zijn buiten een gunstig zaaiseizoen of de weersomstandigheden de aanleg niet toelaten.

#### 6.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing wordt opgemeten in m<sup>2</sup>.

### 6.1.3 Controles

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de materialen;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is;
- de controle na 30 dagen, bij de voorlopige en bij de definitieve oplevering overeenkomstig de kenmerken van de uitvoering volgens **6.1.1.2**.

### 6.1.4 Specifieke kortingen

De opdrachtdocumenten kunnen specifieke kortingen wegens minderwaarde opnemen, wanneer zoals beschreven in **6.1.1.2**, in de graslanden en wegbermen kale plekken voorkomen.

### 6.1.5 Herstelingswerken

Om te voldoen aan de kenmerken van de uitvoering volgens **6.1.1.2** moet de aannemer de plekken waar 30 dagen na het zaaien geen normale opkomst merkbaar is, opnieuw inzaaien met hetzelfde zaadmengsel.

Daarenboven herstelt de aannemer voor de voorlopige oplevering de kale plekken. De opkomst van de herstelde plekken moet duidelijk zichtbaar zijn, zoals omschreven in **6.1.1.2**.

## 6.2 Aanleg van graslanden en wegbermen door hydraulische bezaaiing

---

### 6.2.1 Beschrijving

De aanleg van grazige vegetaties door hydraulische bezaaiing omvat:

- het openspreiden van het zaaimengsel met een spuitzaaimachine (*hydroseeder*);
- het reinigen van verontreinigde terreindelen of objecten;
- nazicht na 30 dagen;
- bijzaaien van plekken met slechte opkomst;
- herstel van kale plekken.

#### 6.2.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- een spuitzaaimengsel van:
  - zaden volgens **3-63**;
  - bodemverbeteringsmiddel(en) volgens **3-62**;
  - meststoffen volgens **3-61**;
  - houtvezelmulch;
  - toeslagstoffen (niet giftige, natuurlijke kleurstoffen);
  - water.

#### 6.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering

De grazige vegetaties

- vertonen het voorgeschreven terreinprofiel;
- vertonen 30 kalenderdagen na het zaaien een normale en regelmatige opkomst, d.w.z. de aanwezige kiemplanten hebben ten minste 1 blad gevormd en per oppervlakte-eenheid is een zelfde aantal kiemplanten (orde van grootte) aanwezig, gelijkmatig verdeeld over de betrokken oppervlakte;

- vertonen bij de voorlopige oplevering een gezond groene kleur; per bezaaide oppervlakte van 100 m<sup>2</sup> komen er geen plekken van meer dan 0,1 m<sup>2</sup> voor die kaal zijn gebleven;
- vertonen ten laatste bij de definitieve oplevering een gesloten begroeiing.

### **6.2.1.3 Wijze van uitvoering**

Er wordt gezaaid op de terreingedeelten opgegeven in de opdrachtdocumenten of aangeduid door de aanbestedende overheid.

#### **6.2.1.3.A BEWERKINGEN BIJ HET ZAAIEN**

De bewerkingen bij het zaaien worden uitgevoerd tijdens het eerste gunstige zaaiseizoen binnen de uitvoeringstermijn, namelijk van 16 maart tot en met 15 juni en van 1 augustus tot en met 15 oktober, met dien verstande dat deze bewerkingen niet toegestaan zijn bij temperaturen beneden 5 °C, wanneer de grond niet geheel vorstvrij of niet normaal bewerkbaar is en wanneer het winderig of nat weer is.

Uiterlijk twee werkdagen vóór het zaaien deelt de aannemer de aanvangsdatum ter goedkeuring mee aan de leidend ambtenaar.

Het spuitzaaimengsel wordt homogeen gemengd volgens de samenstelling vermeld in de opdrachtdocumenten en met aangepaste apparatuur wordt het spuitzaaimengsel gelijkmatig aangebracht op de te bezaaien terreindelen, met inachtneming van de in de opdrachtdocumenten voorgeschreven dosis bestanddelen per oppervlakte-eenheid.

Na het aanbrengen van het zaaimengsel is ieder verkeer op de betrokken terreindelen verboden.

#### **6.2.1.3.B BEWERKINGEN NA HET ZAAIEN**

De bewerkingen na het zaaien omvatten:

- reinigen van bevuilde terreindelen of objecten;
- nazicht 30 dagen na het zaaien;
- bijzaaien van plekken met slechte opkomst volgens **6.2.1.2**;
- herstel van kale plekken volgens **6.2.1.2** in het eerstkomende zaaiseizoen;
- het verwijderen van gekiemd zaad waar dit volgens de opdrachtdocumenten niet hoort te groeien vóór de voorlopige oplevering.

### **6.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De aangelegde grazige vegetaties worden opgemeten in m<sup>2</sup>

### **6.2.3 Controles**

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de materialen;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is.

### **6.2.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde**

De opdrachtdocumenten kunnen specifieke kortingen wegens minderwaarde opnemen, wanneer in de grazige vegetatie kale plekken voorkomen groter dan bepaald in **6.2.1.2**.

### **6.2.5 Herstellingswerken**

Om te voldoen aan de kenmerken van de uitvoering volgens **6.2.1.2** moet de aannemer de plekken waar 30 dagen na het zaaien geen normale opkomst merkbaar is opnieuw inzaaien met hetzelfde zaadmengsel.

Daarenboven herstelt de aannemer vóór de voorlopige oplevering de kale plekken.

## 6.3 Aanleg van grasmatten door bezaaiing

---

### 6.3.1 Beschrijving

De aanleg van grasmatten door bezaaiing omvat:

- het verdelen van het graszaad en het inwerken ervan;
- nazicht na 30 kalenderdagen;
- bijzaaien van plekken met slechte opkomst;
- herstel van kale plekken;
- het uitvoeren van de eerste twee maaibeurten en het afranden van de grasmatten.

#### 6.3.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- zaden volgens **3-63**.

#### 6.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering

De grasmatten:

- vertonen het voorgeschreven terreinprofiel;
- vertonen dertig kalenderdagen na het zaaien een normale en regelmatige opkomst, d.w.z. de aanwezige kiemplanten hebben ten minste 1 blad gevormd en per oppervlakte-eenheid is een zelfde aantal kiemplanten (orde van grootte) aanwezig, gelijkmatig verdeeld over de hele grasmatten;
- vertonen na de tweede maaibeurt een uniforme hoogte en kleur; per bezaaide oppervlakte van 100 m<sup>2</sup> komen er geen plekken van meer dan 0,1 m<sup>2</sup> voor die kaal zijn gebleven of waar enkel ongewenste gewassen zijn opgekomen;
- vertonen ten laatste bij de definitieve oplevering een gesloten begroeiing.

#### 6.3.1.3 Wijze van uitvoering

##### 6.3.1.3.A BEWERKINGEN BIJ HET ZAAIEN

De bewerkingen bij het zaaien worden uitgevoerd tijdens het eerste gunstige zaaiseizoen binnen de uitvoeringstermijn, namelijk van 16 maart tot en met 15 juni en van 1 augustus tot en met 15 oktober. De bewerkingen zijn niet toegestaan bij temperaturen beneden 5 °C, wanneer de grond niet geheel vorstvrij of niet normaal bewerkbaar is en wanneer het winderig of nat weer is. Bovendien moet redelijkerwijs verwacht worden dat de temperatuur in de daaropvolgende periode van twee weken boven de 5 °C zal blijven.

Uiterlijk twee werkdagen vóór het zaaien deelt de aannemer de aanvangsdatum ter goedkeuring mee aan de leidend ambtenaar.

Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- het oppervlakkig losmaken van de grond tot op een diepte van 2 cm in de aangedrukte grond;
- het gelijkmatig verdelen en inwerken van het zaad met inachtneming van de voorgeschreven dosis per oppervlakte-eenheid in de opdrachtdocumenten;
- de dag van het zaaien wordt de bezaaide oppervlakte zo gerold dat bij het betreden geen abnormaal diepe sporen worden nagelaten. Alle bewerkingen worden zo spoedig mogelijk na elkaar uitgevoerd. Het verdelen van het zaad, het inwerken van het zaad en het rollen van de grond worden op dezelfde dag verricht.

De aanleg gebeurt maximaal 7 dagen na het uitvoeren van de grondwerken, tenzij de grondwerken uitgevoerd zijn buiten een gunstig zaaiseizoen of de weersomstandigheden de aanleg niet toelaten.

##### 6.3.1.3.B BEWERKINGEN NA HET ZAAIEN

De bewerkingen na het zaaien omvatten de eerste twee maaibeurten en het afranden van de grasmatten volgens **11.5** bij de tweede maaibeurt.

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten omvatten beide maaibeurten in volgorde:

- het slechten van molshopen;
- het verzamelen en verwijderen buiten het terrein van alle aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 30 mm, afval en grove plantaardige resten;
- het inkorten van het gras met grasmaaimachines die het gras met een mes afsnijden, zodanig dat over de hele grasmat een gelijkmatige hoogte van 3 tot 6 cm verkregen wordt zonder dat de grasmat en de erin voorkomende bomen, heesters, palen, enz. beschadigd worden;
- het verzamelen en het verwijderen buiten het terrein van het maaisel onmiddellijk na het inkorten van het gras.

Het gras wordt in beide gevallen gemaaid wanneer het 10 tot 15 cm hoog is.

De aannemer deelt minstens twee werkdagen op voorhand de aanvangsdatum van iedere maaibeurt mee.

### **6.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De aangelegde grasmatten worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **6.3.3 Controles**

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de materialen;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen;

Deze a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is;
- de controle na 30 dagen, na de tweede maaibeurt en bij de definitieve oplevering overeenkomstig de kenmerken van de uitvoering volgens **6.3.1.2**.

### **6.3.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde**

De opdrachtdocumenten kunnen voorzien in specifieke kortingen wegens minderwaarde, wanneer zoals beschreven in **6.3.1.2**, in de grasmat kale plekken en/of plekken met ongewenste gewassen voorkomen.

### **6.3.5 Herstellingswerken**

Om te voldoen aan de kenmerken van de uitvoering volgens **6.3.1.2** moet de aannemer de plekken waar 30 dagen na het zaaien geen normale opkomst merkbaar is, opnieuw inzaaien met hetzelfde zaadmengsel.

Daarenboven herstelt de aannemer vóór de voorlopige oplevering de kale plekken en de plekken met enkel ongewenste gewassen. De opkomst van de herstelde plekken moet duidelijk zichtbaar zijn, zoals omschreven in **6.3.1.2**.

## **6.4 Aanleg van grasmatten door bezoding**

---

### **6.4.1 Beschrijving**

De aanleg van grasmatten door bezoding omvat:

- het naast elkaar leggen van de graszoden en het aandrukken ervan;
- het verankeren van de graszoden indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten;
- het uitvoeren van de eerste twee maaibeurten na het leggen van de zoden.

### 6.4.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- graszoden volgens **3-64.1**;
- niet-uitschietende piketten volgens **3-50.2.4.1** en biodegradeerbaar koord volgens **3-76.2.4.2** indien verankering van de zoden is voorgeschreven in de opdrachtdocumenten;
- begietingswater.

### 6.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering

De graszoden worden bij voorkeur aan het einde van de zomer of bij het begin van de lente gelegd, in elk geval niet van 1 december tot 28 februari en van 1 juni tot 31 augustus. Niet op bevroren ondergrond of bij voorspelling van vorst.

De grasmatten hebben volgende kenmerken:

- ze zijn effen en vertonen het voorgeschreven terreinprofiel;
- dertig dagen na het leggen van de zoden is een duidelijke beworteling zichtbaar in de ondergrond;
- ze vertonen na de tweede maaibeurt geen afgestorven, verkleurde of met ongewenste gewassen overwoekerde plekken;
- ze vertonen ten laatste bij de definitieve oplevering een uniforme hoogte en kleur en een dichte en gesloten begroeiing.

### 6.4.1.3 Wijze van uitvoering

#### 6.4.1.3.A BEWERKINGEN BIJ HET LEGGEN VAN DE ZODEN

Zo spoedig mogelijk na elkaar worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- het oppervlakkig losmaken van de grond tot op een diepte van 4 cm in de aangedrukte grond;
- het uitleggen van de zoden in rijen met het gras naar boven. De naden zijn zowel in de langs- als in de dwarsrichting volledig gesloten. De dwarsnaden verspringen van rij tot rij;
- het stevig aandrukken van de zoden tot ze vastliggen;
- het overvloedig begieten van de zoden wanneer ze bij droog weer worden gelegd;
- het afdekken van de zoden met schaduwnetten bij felle zon.

In het geval van taluds van waterlopen overlappen de langs- en dwarsnaden elkaar ca. 10 cm dakpansgewijs in stroomrichting en zijn de volgende bijkomende werkzaamheden uit te voeren:

- het vastzetten en verankeren van de zoden met 30 cm lange houten piketten voorzien van een horizontale ingekerfde groef aan de zijkant. Er worden minstens 2 piketten/m<sup>2</sup> zoden gebruikt. De piketten, in de zoden geheid tot aan de groef, zijn onderling te verbinden met biodegradeerbaar koord;
- het vastzetten en verankeren van de zoden in een 20 à 30 cm diepe greppel gegraven op de kruin van het talud. De zoden worden bij het leggen tot in de greppel gelegd en vastgezet met 30 cm lange houten piketten (verbruik minstens 2 piketten per m), waarna de greppel aangevuld en licht verdicht wordt met de uitgegraven grond van de greppel.

Bij taluds van onbevaarbare waterlopen volgt de bezoding zo kort mogelijk (max. 2 dagen) op de grondwerken tenzij de weersomstandigheden de bezoding niet toelaten.

#### 6.4.1.3.B BEWERKINGEN NA HET LEGGEN VAN DE ZODEN

De bewerkingen na het leggen van de zoden zijn volgens **6.3.1.3.B** behoudens het afranden. Bij taluds van waterlopen wordt het afranden wel uitgevoerd wanneer de zoden vooraf beplant werden met oeverplanten. De maaihoogte zal aangepast worden indien de graszoden verankerd zijn.

### 6.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De aangelegde grasmatten worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **6.4.3 Controles**

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de materialen;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

Deze a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is;
- de controle na 30 dagen, na de tweede maaibeurt en bij de definitieve oplevering overeenkomstig de kenmerken van de uitvoering volgens **6.4.1.2**.

### **6.4.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde**

Specifieke kortingen wegens minderwaarde zijn niet toegestaan bij de aanleg van grasmatten door bezoding.

### **6.4.5 Herstellingswerken**

De aannemer herstelt de afgestorven, verkleurde of met ongewenste gewassen overwoekerde plekken in de grasmatten door bezoding met gelijkaardige zoden als de aangelegde overeenkomstig de bepalingen van **6.4.1**.

In de gebruikte zoden mogen geen grassoorten voorkomen die niet in de grasmatten aanwezig zijn.

## **7 AANLEG VAN KRUIDACHTIGE VEGETATIES**

### **7.1 Aanleg door bezaaiing**

De aanleg van kruidachtige vegetaties door bezaaiing gebeurt volgens **6.1**, uitgenomen de uit te voeren bewerkingen, die vervangen worden door onderstaande bepalingen.

#### **7.1.1 Wijze van uitvoering**

Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- het oppervlakkig losmaken van de grond tot op een diepte van 2 cm in de aangedrukte grond;
- het gelijkmatig verdelen van het zaad, met inachtneming van de voorgeschreven dosis per are in de opdrachtdocumenten; voor bloemenakkers is de dosis 1 g/m<sup>2</sup> (100 g /are) voor kleine oppervlakten en 0,1 tot 0,5 g/m<sup>2</sup> (10 tot 50 g/are) voor grotere oppervlakten; voor een inzaai met enkel vaste planten is de dosis gelegen tussen 0,5 en 3 g/m<sup>2</sup> (50 tot 300 g/ are);
- om te vermijden dat zware en lichtere zaden te veel gescheiden worden en het inzaaien van kleine hoeveelheden makkelijker te maken, kan in de opdrachtdocumenten het mengen van zand door het zaadmengsel opgenomen worden. In dat geval wordt licht vochtig rijnzand aan het mengsel toegevoegd. De dosis bedraagt 500 g/m<sup>2</sup> of 50 kg/are;
- bij handmatig zaaien zal in twee keer worden gezaaid (kruiselings), zodat het zaad zo gelijkmatig mogelijk wordt verdeeld;
- het zaad wordt in de grond gewerkt tot op een maximum diepte van 1 cm. In de opdrachtdocumenten kan worden opgenomen dat het zaad niet moet worden ingewerkt, bv. wanneer het mengsel lichtkiemers of zeer kleine zaden bevat.

### **7.2 Aanleg door aanplanting met uitzondering van helm**

#### **7.2.1 Beschrijving**

Het aanplanten van kruidachtige vegetaties omvat:

- het graven van de plantputten;
- het planten;
- het begieten.

##### **7.2.1.1 Materialen**

De materialen zijn:

- kruidachtige planten volgens **3-67**;
- begietingswater.

##### **7.2.1.2 Uitvoering**

###### **7.2.1.2.A GRAVEN VAN PLANTPUTTEN**

Binnen de plantvakken worden de planten oordeelkundig gespreid volgens de gegevens van de opdrachtdocumenten.

De plantputten worden gegraven met afmetingen die minstens 10 % groter zijn dan de afmetingen van de wortelstok, de container of de pot.

Als er ongewenste kruidachtige soorten in de kluit aanwezig zijn, moeten die verwijderd worden voor de plant in het plantgat wordt geplaatst.

De wortelkluit wordt voor het aanplanten overvloedig natgemaakt. Sterk doorwortelde kluiten worden door zijdelingse insnijdingen losser gemaakt.



### 7.2.1.2.B PLANTEN

Kruidachtige planten worden aangeplant tijdens het gunstige plantseizoen, namelijk van 15 september tot en met 15 mei, eventueel nader gespecificeerd in de opdrachtdocumenten.

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond niet geheel vorstvrij is of indien er water in de plantput staat. Eventueel specifiek vereiste weers- en terreinomstandigheden worden aangegeven in de opdrachtdocumenten.

De geleverde kruidachtige planten worden beschermd tegen nadelige weersomstandigheden.

Indien de kruidachtige planten op het werk worden opgeslagen in transportcontainers, moet broei en andere schade voorkomen worden.

Na het verwijderen van de container of de pot wordt de kruidachtige plant zó in de plantput geplaatst dat de groeipunten zich op het niveau van het maaiveld bevinden. Biodegradeerbare containers of potten worden niet verwijderd. Vervolgens wordt de plantput gevuld met grond voortkomende van het uitgraven ervan.

Na het vullen van de plantput wordt de grond rond de aangeplante plant goed aangedrukt.

### 7.2.1.2.C BEGIETEN

Telkens een droogteperiode tijdens de uitvoerings- en waarborgtermijn de normale groei van de kruidachtige vegetaties in het gedrang brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt water.

## 7.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De kruidachtige gewassen worden opgemeten per stuk.

## 7.2.3 Controles

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de kruidachtige gewassen, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is;
- de jaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er kruidachtige gewassen dood, slecht opgekomen of niet-echt zijn.

## 7.2.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

De opdrachtdocumenten kunnen voorzien in specifieke kortingen wegens minderwaarde, wanneer aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn overblijvende kruidachtige gewassen dood, slecht opgekomen of niet-echt zijn.

## 7.2.5 Herstellingswerken of vervangingen

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen vóór 31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in **7.2.3**, nieuwe passende gewassen aan ter vervanging van de gewassen die dood zijn, slecht opgekomen zijn of niet-echt zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het PV van vaststelling dat opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring. Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van kruidachtige gewassen zijn ook bij de vervangingen van toepassing. De voor de vervangingen te leveren materialen zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.

Vóór de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn werkplanning mee aan de leidend ambtenaar. Binnen de drie dagen na het beëindigen van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk deze beëindiging mee aan de leidend ambtenaar.

## **7.3 Aanleg door aanplanting van bol- en knolgewassen**

---

### **7.3.1 Beschrijving**

Het aanplanten van bol- en knolgewassen omvat:

- het maken van plantgaten;
- het plaatsen van de bollen of knollen;
- het sluiten van de plantgaten.

### **7.3.2 Materialen**

De materialen zijn:

- bollen en knolgewassen volgens **3-67**.

### **7.3.3 Uitvoering**

Bol- en knolgewassen worden aangeplant wanneer de bol in rust is

In de opdrachtdocumenten wordt het aantal bollen per m<sup>2</sup> gespecificeerd.

De plantdiepte wordt bepaald door de grootte van de bol of knol. De laag aarde boven de bol of knol moet tweemaal zo dik zijn als de bol of knol groot is, tenzij anders aangegeven in de opdrachtdocumenten. Bol- en knolgewassen kunnen handmatig of machinaal aangeplant worden.

De handmatige aanplant omvat volgende stappen:

- bol- en knolgewassen mogen niet natgemaakt worden voor ze aangeplant worden en mogen evenmin beregend worden na de aanplant;
- met een (gemotoriseerde) grondboor wordt een plantgat gemaakt;
- de bol of knol wordt met de vlakke onderzijde naar onder geplaatst (met de groeipunt naar boven);
- het plantgat wordt weer gesloten en de aarde wordt licht aangedrukt.

De machinale aanplant omvat de aanplant volgens de methode van de gebruikte machine.

### **7.3.4 Meetmethode voor hoeveelheden**

Het aanplanten van bol-en knolgewassen wordt opgemeten per stuk.

## **7.4 Aanleg door aanplanting van helm**

---

### **7.4.1 Beschrijving**

De aanleg van helmvegetatie door aanplanting omvat:

- loswoelen van het zand wanneer het verdicht is;
- aanplanten van helm.

#### **7.4.1.1 Materialen**

De materialen zijn:

- *Ammophila arenaria* (helm).

#### **7.4.1.2 Uitvoering**

Helm wordt aangeplant tussen 1 november en 31 maart.

Voor de aanplanting wordt gebruik gemaakt van helmbussels. Iedere busseel moet tenminste 0,85 m omtrek hebben en 80 tot 100 plantjes of bundels helm bevatten van 10 tot 15 helmen aan de voet. Deze

planten moeten goed beworteld zijn en een zodanig aantal helmen bevatten dat de omtrek gemeten op 0,15 m van de wortel 6 tot 8 cm bedraagt.

Er worden elf bussels per are gebruikt. De helmplantjes worden in driehoeksverband aangeplant. De afstand tussen de rijen bedraagt 50 cm. In de rijen verspringen de planten ten opzichte van elkaar. De planten worden minstens 20 cm diep geplant.

#### **7.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De helmplanten worden opgemeten per stuk.

#### **7.4.3 Controles**

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de materialen, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is;
- de jaarlijkse keuring van de helmvegetatie aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er helmplanten dood, slecht opgekomen of niet-echt zijn.

#### **7.4.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde**

De opdrachtdocumenten kunnen voorzien in specifieke kortingen wegens minderwaarde, wanneer aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn helmplanten dood, slecht opgekomen of niet-echt zijn.

#### **7.4.5 Herstellingswerken of vervangingen**

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen vóór 31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in **9.5.3**, nieuwe passende helmplanten aan ter vervanging van de planten die dood zijn, slecht opgekomen zijn of niet echt zijn.


De vervangingen gebeuren op basis van het PV van vaststelling dat opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring. Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van helm zijn ook bij de vervangingen van toepassing. De voor de vervangingen te leveren materialen zijn onderworpen aan de voorafgaandelijk technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.

Vóór de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn werkplanning mee aan de leidend ambtenaar. Binnen de drie dagen na het beëindigen van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk deze beëindiging mee aan de leidend ambtenaar.

## 8 AANLEG VAN HOUTIGE VEGETATIES

### 8.1 Plantdiepte

Ongeacht het type plantgoed worden houtige vegetaties (uitgezonderd poten) zodanig aangeplant dat de wortelhals zichtbaar is boven het uiteindelijke maaiveld. De wortelhals is de overgang van de bovengrondse delen (stam of takken) naar de gestelwortels.

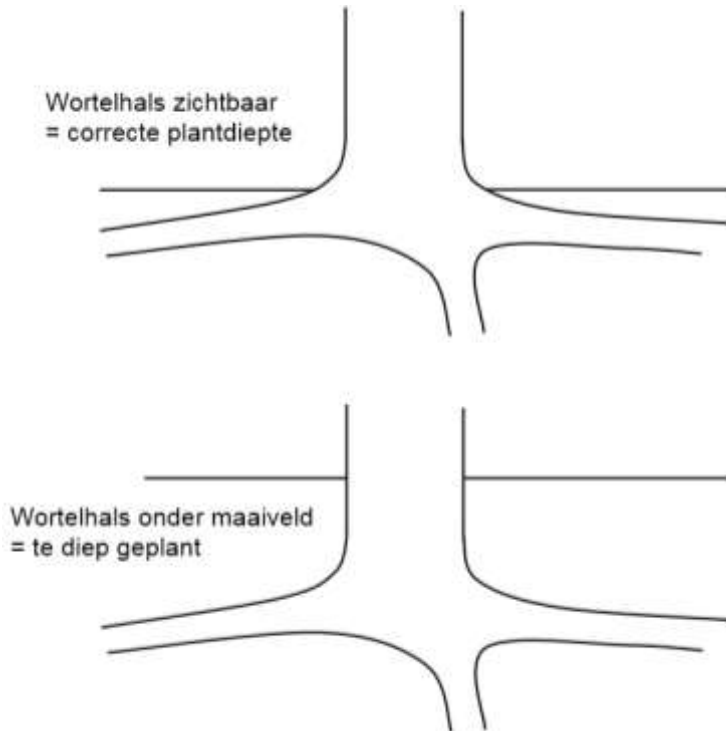

**Figuur 11-8-1:** plantdiepte

### 8.2 Aanplanten van heesters

---

#### 8.2.1 Beschrijving

Het aanplanten van heesters omvat:

- de inkuiling;
- het graven van plantputten;
- de tak- en wortelsnoei;
- het planten;
- het begieten;

##### 8.2.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- heesters volgens **3-66.2**;
- teelaarde volgens **3-4.2**;
- bodemverbeteringsmiddel volgens **3-62**;
- begietingswater.

## 8.2.1.2 Uitvoering

### 8.2.1.2.A INKUILING

Heesters die niet op de dag van levering geplant worden, worden direct na aankomst ingekuuld. Niet ingekuuld plantmateriaal wordt beschermd tegen nadelige weersinvloeden.

Het plantmateriaal dat op een werkdag niet verwerkt is, wordt ingekuuld.

De plaats van inkuilen moet gelegen zijn op, of in de nabijheid van, de bouwplaats. Zij moet aanvaard zijn door de leidend ambtenaar. Die plaats wordt na het verwijderen van de heesters in haar oorspronkelijke staat hersteld.

In ruime sleuven worden de planten tot en met de wortelhals met voldoende verkrumelde aarde of met zand afgedekt. Alle planten van eenzelfde soort worden samen ingekuuld.

Ze zijn voorzien van een duurzaam en leesbaar etiket. Er mag geen stagnerend water in de sleuven staan.

Bij vorst treft de aannemer alle nodige maatregelen aan bijkomende bescherming zodat er geen vorstschade kan optreden.

Voor containerplanten is enkel de bescherming tegen nadelige weersomstandigheden van toepassing.

Indien containerplanten op het werk worden opgeslagen in transportcontainers, dan moet broei en andere schade voorkomen worden.

### 8.2.1.2.B GRAVEN VAN PLANTPUTTEN

De algemene regel is dat de plantputten vierkant of rond zijn en met verticale wanden worden gegraven of geboord. De wanden van de plantput mogen niet volledig glad zijn. Zo dit wel het geval is zullen ze ruwer gemaakt worden.

Bij geboorde putten met een diameter vanaf 30 cm worden de randen met een spade afgestoken.

De afmetingen van de plantputten zijn gelijk aan de afmetingen van de grootste diameter van het gespreide wortelgestel of de kluit vermeerderd met 10 cm, met een minimum van Ø 30 cm of 30 × 30 cm en een minimum diepte van 30 cm.

### 8.2.1.2.C TAK- EN WORTELSNOEI

Het snoeien van heesters mag slechts aangevat worden na de voorafgaande technische keuring van de gewassen. De aannemer mag geen snoei uitvoeren zonder specifieke opdracht. Het snoeien wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen in de opdrachtdocumenten of, bij het ontbreken daarvan, volgens de richtlijnen die door de leidend ambtenaar worden verstrekt.

De tak en wortelsnoei omvatten:

- het inkorten of wegnemen van beschadigde takken op een zodanige manier dat de snoeiwonden glad en zuiver zijn;
- het zodanig inkorten van beschadigde wortels dat wondovergroeiing kan plaatsvinden en de wortels bij het planten op het snijvlak komen te rusten;
- de verzameling binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle snoeisel.

### 8.2.1.2.D PLANTEN

Heesters worden aangeplant tijdens het plantseizoen. Volgende plantperioden komen in aanmerking:

- planten met naakt wortelgestel: van 1 november tot en met 15 april;
- alle kluit- en containerplanten: van 15 september tot en met 15 mei.

De tijd tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk.

De aanbestedende overheid wordt minstens twee werkdagen op voorhand van elke levering verwittigd.

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond niet geheel vorstvrij is of indien er water in de plantput of plantsleuf staat. Eventueel specifiek vereiste weers- en terreinomstandigheden worden aangegeven in de opdrachtdocumenten.

De heester wordt zo in de plantput of de plantsleuf geplaatst dat de wortelhals zich in het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt.

Van de heesters met kluit wordt het materiaal tot behoud van de kluit losgemaakt, nadat de kluit in de plantput of de plantsleuf is geplaatst. Niet verteerbaar materiaal wordt verwijderd.

Bij containerplanten wordt de container of de pot net voor het planten verwijderd. Biodegradeerbare containers of potten worden mee aangeplant.

Bij het planten wordt de plantput of de plantsleuf stelselmatig aangevuld met teelaarde (indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten) of met grond voortkomende van het uitgraven en eventueel verbeterd met een bodemverbeteringsmiddel (indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten). De teelaarde of de grond wordt tijdens het aanvullen gelijkmatig aangedrukt. De heester wordt lichtjes opgeschud om het vullen van de plantput zonder holten te verkrijgen.

#### 8.2.1.2.E BEGIETEN

Telkens een droogteperiode tijdens de uitvoerings- en waarborgtermijn de normale groei van de heesters in het gedrang brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt water.

### 8.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De heesters worden opgemeten per stuk.

Er zijn aparte posten voorzien voor het leveren van teelaarde en bodemverbeteringsmiddelen, zo het gebruik ervan is voorgeschreven in de opdrachtdocumenten.

### 8.2.3 Controles

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de heesters, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is; voornamelijk de afmetingen van de plantputten en de plantdiepte worden gecontroleerd;
- de jaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er heesters dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

### 8.2.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

Aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn kan de definitieve oplevering toegestaan worden zonder korting, indien het aantal heesters dat dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar is kleiner of gelijk is aan vijf procent per plantensoort (nul procent in het geval van alleenstaande planten).

Indien aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn het aantal heesters dat dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar is groter is dan vijf procent per plantensoort (nul procent in het geval van alleenstaande planten), kan de opdrachtgever de eindoplevering aanvaarden, mits afhouding van een specifieke korting. Het bedrag van deze korting bedraagt: het aantal planten, per soort, hoger dan voormelde percentages vermenigvuldigd met de dubbele waarde van de eenheidsprijzen (zonder BTW) van het leveren en aanplanten van de verschillende plantensoorten in de samenvattende opmeting gevoegd bij het offerteformulier.

### 8.2.5 Herstellingswerken of vervangingen

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen vóór 31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in **8.2.3**, nieuwe heesters aan ter vervanging van de heesters die dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het PV van vaststelling dat opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring.

Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van heesters zijn ook bij de vervangingen van toepassing, uitgenomen het vullen van de plantput. Dit gebeurt met grond voortkomende van het uitgraven ervan.

Alle scheefgewaaide planten worden vóór eind april terug recht gezet, stevig aangedrukt en de putten worden desnoods bijgevuld. Deze werken zijn inbegrepen in de betreffende post(en).

De voor de vervanging te leveren materialen zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.

Vóór de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn werkplanning mee aan de leidend ambtenaar. Binnen de drie dagen na het beëindigen van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk deze beëindiging mee aan de leidend ambtenaar.

## 8.3 Aanplanten van bosgoed

### 8.3.1 Beschrijving

Het aanplanten van bosgoed omvat:

- de inkuiling;
- het graven van plantputten;
- de tak- en wortelsnoei;
- het planten.

#### 8.3.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- bosgoed volgens **3-66.1**;
- teelaarde volgens **3-4.2**;
- bodemverbeteringsmiddelen volgens **3-62**.

#### 8.3.1.2 Uitvoering

##### 8.3.1.2.A INKUILING

Bosgoed dat niet op de dag van levering geplant wordt, wordt direct na aankomst ingekuild. Niet ingekuild plantmateriaal wordt beschermd tegen nadelige weersinvloeden.

Het plantmateriaal dat op een werkdag niet verwerkt is, wordt ingekuild.

De plaats van inkuilen moet gelegen zijn op, of in de nabijheid van de bouwplaats. Zij moet aanvaard zijn door de leidend ambtenaar. Die plaats wordt na het verwijderen van het bosgoed in haar oorspronkelijke staat hersteld.

In ruime sleuven worden de planten tot en met de wortelhals met voldoende verkrumelde aarde of met zand afgedekt. Alle planten van eenzelfde soort worden samen ingekuild.

Ze zijn voorzien van een duurzaam en leesbaar etiket. Er mag geen stagnerend water in de sleuven staan.

Bij vorst treft de aannemer alle nodige maatregelen aan bijkomende bescherming zodat er geen vorstschade kan optreden.

#### 8.3.1.2.B GRAVEN VAN PLANTPUTTEN

De algemene regel is dat de plantputten vierkant of rond zijn en met verticale wanden worden gegraven of geboord. De wanden van de plantput mogen niet volledig glad zijn. Zo dit wel het geval is, zullen ze ruwer gemaakt worden.

Bij geboorde putten met een diameter vanaf 30 cm worden de randen met een spade afgestoken.

De afmetingen van de plantputten zijn gelijk aan de afmetingen van de grootste diameter van het gespreide wortelgestel vermeerderd met 10 cm, met een minimum van Ø 30 cm of 30 × 30 cm en een diepte van minimum 30 cm.

#### 8.3.1.2.C TAK- EN WORTELSNOEI

Het snoeien van bosgoed mag slechts aangevat worden na de voorafgaande technische keuring van de gewassen. De aannemer mag geen snoei uitvoeren zonder specifieke opdracht. Het snoeien wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen in de opdrachtdocumenten of, bij het ontbreken daarvan, volgens de richtlijnen die door de leidend ambtenaar worden verstrekt.

De tak en wortelsnoei omvatten:

- het inkorten of wegnemen van beschadigde takken op een zodanige manier dat de snoeiwonden glad en zuiver zijn;
- het zodanig inkorten van beschadigde wortels dat wondovergroeiing kan plaatsvinden en de wortels bij het planten op het snijvlak komen te rusten;
- de verzameling binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle snoeisel.

#### 8.3.1.2.D PLANTEN VAN BOSGOED UITGEZONDERD ELS EN WILG OP TALUDS LANGS WATERLOPEN

Bosgoed wordt aangeplant tijdens het plantseizoen, dit is van 1 november tot en met 15 april.

De tijd tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk.

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond niet geheel vorstvrij is of indien er water in de plantput of plantsleuf staat. Eventueel specifiek vereiste weers- en terreinomstandigheden worden aangegeven in de opdrachtdocumenten.

Het bosgoed wordt zo in de plantput geplaatst dat de wortelhals zich in het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt.

Bij het planten wordt de plantput stelselmatig aangevuld met grond voortkomende van het uitgraven. In de opdrachtdocumenten kan opgenomen worden dat de grond verbeterd wordt met een bodemverbeteringsmiddel of kan het gebruik van teelaarde voorgeschreven worden. De teelaarde of de grond worden tijdens het aanvullen gelijkmatig aangedrukt.

Het bosgoed wordt lichtjes opgeschud om het vullen van de plantput zonder holten te verkrijgen.

Na het planten worden de overtollige gronden voortkomende van het graven van de plantputten verzameld en verwerkt of buiten het openbaar domein gebracht volgens de voorschriften van de opdrachtdocumenten. Vervolgens wordt de grond tussen het bosgoed geëffend, zonder de planten te beschadigen.

#### 8.3.1.2.E PLANTEN VAN ELS EN WILG OP TALUDS LANGS WATERLOPEN

Volgende soorten komen in aanmerking:

- *Alnus glutinosa* (zwarte els);
- *Salix alba* (schieuwilg);
- *Salix viminalis* (katwilg).

De planten worden geleverd als éénjarige of tweejarige zaailing, volgens de voorschriften van de opdrachtdocumenten.



Bij het planten van els worden de volgende richtlijnen in acht genomen:

- er wordt geplant in de periode tussen 1 november en 15 april, tenzij anders voorgeschreven in de opdrachtdocumenten;
- aanplant 0,10 tot 0,50 m boven de gemiddelde zomerwaterstand en zo kort mogelijk bij het water;
- aanplant in driehoeksverband hart op hart 0,80 tot 1,50 m of in twee rijen in driehoeksverband, waarbij de afstand hart op hart 2,0 m bedraagt en de afstand tussen de rijen 0,50 m; de keuze wordt gemaakt in de opdrachtdocumenten.

Bij het planten van wilg gelden de volgende bepalingen:

- er wordt geplant in de periode tussen 1 november en 15 april, tenzij anders voorgeschreven in de opdrachtdocumenten; bij zware gronden, hetgeen bepaald wordt in de opdrachtdocumenten, wordt wilg geplant tussen 1 maart en 15 april;
- aanplant net boven de gemiddelde zomerwaterstand;
- afstand aanplant hart op hart 1,50 m, tenzij anders voorgeschreven in de opdrachtdocumenten.

#### 8.3.1.2.F BEGIETEN

Telkens een droogteperiode tijdens de uitvoerings- en waarborgtermijn de normale groei van het bosgoed in het gedrang brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt water.

### 8.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De onderscheiden planten worden opgemeten per stuk.

Er zijn aparte posten voorzien voor het leveren van teelaarde en bodemverbeteringsmiddelen, zo het gebruik ervan is voorgeschreven in de opdrachtdocumenten.

### 8.3.3 Controles

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van het bosgoed, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is; voornamelijk de afmetingen van de plantputten worden gecontroleerd.
- de jaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er planten dood zijn, slecht opgekomen zijn of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

### 8.3.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

Aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn kan de definitieve oplevering toegestaan worden zonder korting, indien het aantal planten dat dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar is kleiner of gelijk is aan vijf procent per plantensoort.

Indien aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn het aantal planten dat dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar is groter is dan vijf procent per plantensoort, kan de opdrachtgever de eindoplevering aanvaarden, mits afhouding van een specifieke korting. Het bedrag van deze korting bedraagt: het aantal planten, per soort, hoger dan voormeld percentage vermenigvuldigd met de dubbele waarde van de eenheidsprijzen (zonder BTW) van het leveren en planten van de verschillende plantensoorten in de samenvattende opmeting gevoegd bij het offerteformulier.

### 8.3.5 Herstellingswerken of vervangingen

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen vóór 31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in **8.3.3**, nieuw bosgoed aan ter vervanging van de planten die dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het PV van vaststelling dat opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring.

Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van bosplanten zijn ook bij de vervangingen van toepassing, uitgenomen het vullen van de plantput. Dit gebeurt met grond voortkomende van het uitgraven ervan.

Alle scheefgewaaide planten worden vóór eind april terug recht gezet, stevig aangedrukt en de putten worden desnoods bijgevuld. Deze werken zijn inbegrepen in de betreffende post(en).

De voor de vervanging te leveren materialen zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.

Vóór de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn werkplanning mee aan de leidend ambtenaar. Binnen de drie dagen na het beëindigen van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk deze beëindiging mee aan de leidend ambtenaar.

## 8.4 Aanplanten van hagen

---

### 8.4.1 Beschrijving

Het aanplanten van hagen omvat:

- de inkuiling;
- het graven van plantsleuven;
- de tak- en wortelsnoei;
- het planten;
- het begieten.

#### 8.4.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- haagplantsoen volgens **3-66**;
- teelaarde volgens **3-4.2**;
- bodemverbeteringsmiddelen volgens **3-62**;
- begietingswater.

#### 8.4.1.2 Uitvoering

##### 8.4.1.2.A INKUILING

Haagplanten die niet op de dag van levering geplant worden, worden direct na aankomst ingekuuld. Niet ingekuuld plantmateriaal wordt beschermd tegen nadelige weersinvloeden.

Het plantmateriaal dat op een werkdag niet verwerkt is, wordt ingekuuld.

De plaats van inkuilen moet gelegen zijn op, of in de nabijheid van de bouwplaats. Zij moet aanvaard zijn door de leidend ambtenaar. Die plaats wordt na het verwijderen van de planten in haar oorspronkelijke staat hersteld.

In ruime sleuven worden de planten tot en met de wortelhals met voldoende verkrumelde aarde of met zand afgedekt. Alle planten van eenzelfde soort worden samen ingekuuld.

Ze zijn voorzien van een duurzaam en leesbaar etiket. Er mag geen stagnerend water in de sleuven staan.

Bij vorst treft de aannemer alle nodige maatregelen aan bijkomende bescherming zodat er geen vorstschade kan optreden.

Voor containerplanten is enkel de bescherming tegen nadelige weersomstandigheden van toepassing. Indien containerplanten op het werk worden opgeslagen in transportcontainers, dan moet broei en andere schade voorkomen worden.

#### 8.4.1.2.B GRAVEN VAN PLANTSLEUVEN

De algemene regel is dat de plantsleuven met verticale wanden worden gegraven. De plantsleuven worden in geen enkel geval geboord. De wanden van de plantput mogen niet volledig glad zijn. Zo dit wel het geval is zullen ze ruwer gemaakt worden.

De breedte en de diepte van de plantsleuf is gelijk aan de afmetingen van de grootste diameter van het gespreide wortelgestel of de kluit vermeerderd met 10 cm, met een minimum van 30 cm. De lengte van de plantsleuf wordt bepaald door de lengte van de te planten haag.

#### 8.4.1.2.C TAK- EN WORTELSNOEI

Het snoeien van de haagplanten mag slechts aangevat worden na de voorafgaande technische keuring van de gewassen. De aannemer mag geen snoei uitvoeren zonder specifieke opdracht. Het snoeien wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen in de opdrachtdocumenten of, bij het ontbreken daarvan, volgens de richtlijnen die door de leidend ambtenaar worden verstrekt.

De tak en wortelsnoei omvatten:

- het wegnemen van beschadigde takken op een zodanige manier dat de snoeiwonden glad en zuiver zijn;
- het zodanig inkorten van beschadigde wortels dat wondovergroeiing kan plaatsvinden en de wortels bij het planten op het snijvlak komen te rusten;
- de verzameling binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle snoeisel.

#### 8.4.1.2.D PLANTEN

Hagen worden aangeplant tijdens het plantseizoen. Volgende plantperioden komen in aanmerking:

- planten met naakt wortelgestel: van 1 november tot en met 15 april;
- alle kluit- en containerplanten: van 15 september tot en met 15 mei.

De tijd tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk.

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond niet geheel vorstvrij is of indien er water in de plantput of plantsleuf staat. Eventueel specifiek vereiste weers- en terreinomstandigheden worden aangegeven in de opdrachtdocumenten.

De haagplanten worden zo in de plantput of plantsleuf geplaatst dat de wortelhals zich in het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt.

Van de haagplanten met kluit wordt het materiaal tot behoud van de kluit losgemaakt en opengelegd, nadat de kluit in de plantput is geplaatst en de plantput voor de helft aangevuld is. Niet verteerbaar materiaal wordt verwijderd.

Bij containerplanten wordt de container of de pot net voor het planten verwijderd.

Bij het planten wordt de plantput of de plantsleuf stelselmatig aangevuld met teelaarde (indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten) of met grond voortkomende van het uitgraven van de plantsleuf, eventueel verbeterd met een bodemverbeteringsmiddel (indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten). De teelaarde of de grond worden tijdens het aanvullen gelijkmatig aangedrukt.

Haagplanten met naakt wortelgestel worden lichtjes opgeschud om het vullen van de plantput zonder holten te verkrijgen.

Na het planten worden de overtollige gronden en eventueel andere materialen voortkomende van het graven van de plantsleuven verzameld en verwerkt of buiten het openbaar domein gebracht.

Vervolgens wordt de grond tussen het haagplantsoen geëffend, zonder de planten te beschadigen.

#### 8.4.1.2.E BEGIETEN

Telkens een droogteperiode tijdens de uitvoerings- en waarborgtermijn de normale groei van het haagplantsoen in het gedrang brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt water.

#### 8.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De haagplanten worden opgemeten per stuk.

Er zijn aparte posten voorzien voor het leveren van teelaarde en bodemverbeteringsmiddel, haagsteunen en haagversterking, zo het gebruik ervan voorgeschreven wordt in de opdrachtdocumenten.

#### 8.4.3 Controles

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de haagplanten, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is; voornamelijk de afmetingen van de plantputten worden gecontroleerd;
- de jaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er haagplanten dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

#### 8.4.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

Aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn kan de definitieve oplevering toegestaan worden zonder korting, indien het aantal planten dat dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar is kleiner of gelijk is aan vijf procent per plantensoort.

Indien aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn het aantal planten dat dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar is groter is dan vijf procent per plantensoort, kan de opdrachtgever de eindoplevering aanvaarden, mits afhouding van een specifieke korting. Het bedrag van deze korting bedraagt: het aantal planten, per soort, hoger dan voormeld percentage vermenigvuldigd met de dubbele waarde van de eenheidsprijzen (zonder BTW) van het leveren en planten van de verschillende plantensoorten in de samenvattende opmeting gevoegd bij het offerteformulier.

#### 8.4.5 Herstellingswerken of vervangingen

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen vóór 31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in **8.4.3**, nieuwe haagplanten aan ter vervanging van de haagplanten die dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het PV van vaststelling dat opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring.

Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van haagplanten zijn ook bij de vervangingen van toepassing, uitgenomen het aanvullen van de plantput. Dit gebeurt met grond voortkomende van het uitgraven.

Alle scheefgewaaide planten worden vóór eind april terug recht gezet, stevig aangedrukt en de putten worden desnoods bijgevuld. Deze werken zijn inbegrepen in de betreffende post(en).

De voor de vervanging te leveren materialen zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.

Vóór de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn werkplanning mee aan de leidend ambtenaar. Binnen de drie dagen na het beëindigen van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk deze beëindiging mee aan de leidend ambtenaar.

## 8.5 Aanplanten van poten

### 8.5.1 Beschrijving

Het aanplanten van poten omvat:

- het graven of boren van plantputten;
- het planten;
- de eerste gietbeurt na het planten
- het vastzetten van de poten, geplant zonder boompaalconstructie, tijdens de uitvoeringstermijn.

#### 8.5.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- poten volgens **3-66.7.1**;
- teelaarde volgens **3-4.2** of substraat (zie verder), indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten.

#### 8.5.1.2 Uitvoering

Poten kunnen aangeplant worden van 1 november tot en met 15 maart.

Al het materiaal dat niet dezelfde werkdag verwerkt kan worden, moet op één van de volgende wijzen opgeslagen worden tot het tijdstip van verwerking:

- de basis van de poten wordt in fris water gezet;
- de poten worden omwikkeld in steeds vochtig te houden doeken;
- de basis van de poten wordt ingekuild tot 60 cm stamlengte.

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest of wanneer de grond niet geheel vorstvrij is.

De plantputten zijn vierkant of rond en met verticale wanden gegraven of geboord. De minimumdiameter bedraagt tweemaal de diameter van de stam en de diepte minimum 50 cm. De putten hebben maximaal een diameter van 20 cm. De wanden van de plantput mogen niet volledig glad zijn. Zo dit wel het geval is, zullen ze ruwer gemaakt worden.

Het in te graven deel van de poot wordt gedeeltelijk in repen ontschorst om de beworteling te stimuleren.

De poten worden zo in de plantput geplaatst dat ze zich in het midden ervan bevinden, minstens 50 cm diep. De plantput wordt gevuld met grond voortkomende van het uitgraven of met teelaarde of substraat indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten. Het substraat bestaat uit  $\frac{1}{4}$  fijne groencompost en  $\frac{3}{4}$  geëxpandeerde kleikorrels met een diameter van 2-8 mm.

Na het vullen van de plantput wordt de grond rond de poten goed aangedrukt. Tot de beworteling is verzekerd worden de bomen in verschillende beurten voldoende aangedrukt om recht te staan.

Na het planten worden de overtollige gronden en eventueel andere materialen voortkomende van het graven van de plantputten verzameld en verwerkt of buiten het openbaar domein gebracht volgens de voorschriften van de opdrachtdocumenten.

Poten worden in principe geplant zonder boompaalconstructie.

In het voorjaar na het planten en telkens een droogteperiode tijdens de uitvoeringstermijn de normale groei van de bomen in het gedrang brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt water.

### 8.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De poten worden opgemeten per stuk.

### 8.5.3 Controles

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de materialen, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is;
- de jaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er poten dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

### 8.5.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

Indien aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn poten voorkomen die dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn, kan de opdrachtgever de eindoplevering aanvaarden, mits afhouding van een specifieke korting. Het bedrag van deze korting bedraagt: het aantal planten, per soort, vermenigvuldigd met de dubbele waarde van de eenheidsprijzen (zonder BTW) van het leveren en planten van de verschillende plantensoorten in de samenvattende opmeting gevoegd bij het offerteformulier.

### 8.5.5 Herstellingswerken of vervangingen

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen vóór 31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in **8.5.3**, nieuwe passende gewassen aan ter vervanging van de gewassen die dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het PV van vaststelling dat opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring. Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van poten zijn ook bij de vervangingen van toepassing, uitgenomen het aanvullen van de plantput. Dit gebeurt met grond voortkomende van het uitgraven.

De voor de vervanging te leveren materialen zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.

Vóór de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn werkplanning mee aan de leidend ambtenaar. Binnen de drie dagen na het beëindigen van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk deze beëindiging mee aan de leidend ambtenaar.

## 8.6 Aanplanten van bomen

---

### 8.6.1 Beschrijving

Het aanplanten van bomen omvat:

- de inkuiling;
- het graven van plantputten;
- de tak- en wortelsnoei;
- het planten;
- het begieten.

#### 8.6.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- bomen volgens **3-66**;

- teelaarde volgens 3-4.2;
- bodemverbeteringsmiddelen volgens 3-62;
- begietingswater.

### 8.6.1.2 Uitvoering

#### 8.6.1.2.A INKUILING

Bomen die niet op de dag van levering geplant worden, worden direct na aankomst ingekuild. Niet ingekuild plantmateriaal wordt beschermd tegen nadelige weersinvloeden.

Het plantmateriaal dat op een werkdag niet verwerkt is, wordt ingekuild.

De plaats van inkuilen moet gelegen zijn op, of in de nabijheid van, de bouwplaats. Zij moet aanvaard zijn door de leidend ambtenaar. Die plaats wordt na het verwijderen van de bomen in haar oorspronkelijke staat hersteld.

In ruime sleuven worden de bomen tot en met de wortelhals met voldoende verkrumelde aarde of met zand afgedekt. Alle bomen van eenzelfde soort worden samen ingekuild.

Ze zijn voorzien van een duurzaam en leesbaar etiket. Er mag geen stagnerend water in de sleuven staan.

Bij vorst treft de aannemer alle nodige maatregelen aan bijkomende bescherming zodat er geen vorstschade kan optreden.

#### 8.6.1.2.B GRAVEN VAN PLANTPUTTEN

De algemene regel is dat de plantputten vierkant of rond zijn en met verticale wanden worden gegraven of geboord. De wanden van de plantput mogen niet volledig glad zijn. Zo dit wel het geval is zullen ze ruwer gemaakt worden. Bij geboorde putten worden de randen met een spade afgestoken.

De afmetingen van de plantputten in grondvlak zijn gelijk aan de afmetingen van de grootste diameter en diepte van het gespreide wortelgestel, vermeerderd met 30 cm of 2 keer de kluitbreedte. De plantputten zijn minstens 80 cm diep. De bodem wordt steeds 10 cm diep gespuit. Bij bodems met een duidelijke profielopbouw wordt de donkere, humusrijke top laag (A-horizont) gescheiden gehouden van de ondergrond.

#### 8.6.1.2.C TAK- EN WORTELSNOEI

Het snoeien van bomen mag slechts aangevat worden na de voorafgaande technische keuring van de gewassen. De aannemer mag geen snoei uitvoeren zonder specifieke opdracht. Het snoeien wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen in de opdrachtdocumenten of, bij het ontbreken daarvan, volgens de richtlijnen die door de leidend ambtenaar worden verstrekt.

De tak en wortelsnoei omvatten:

- het wegnemen van beschadigde takken op een zodanige manier dat de snoeiwonden glad en zuiver zijn;
- het zodanig inkorten van beschadigde wortels dat wondovergroeiing kan plaatsvinden en de wortels bij het planten op het snijvlak komen te rusten;
- de verzameling binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle snoeisel.

#### 8.6.1.2.D PLANTEN

Bomen worden aangeplant tijdens het plantseizoen. Volgende plantperiodes komen in aanmerking:

- bomen met naakt wortelgestel: van 1 november tot en met 15 april;
- bomen met kluit en in container: van 15 september tot en met 15 mei.

De tijd tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk.

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond niet geheel vorstvrij is of indien er water in de plantput staat. Eventueel specifiek vereiste weers- en terreinomstandigheden worden aangegeven in de opdrachtdocumenten.

De boom wordt zo in de plantput geplaatst dat de wortelhals zich in het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt.

Van de bomen met (draad)kluit wordt de trekdraad van de draadkorf losgemaakt. Alle niet-verteerbaar materiaal wordt uit de plantput verwijderd.

Bij containerplanten wordt de container of de pot net voor het planten verwijderd.

Bij het planten wordt de plantput stelselmatig aangevuld met teelaarde (indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten of indien de uitgegraven grond niet bruikbaar zou zijn) of met grond voortkomende van het uitgraven en eventueel verbeterd met een bodemverbeteringsmiddel (indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten). Bij bodems met een duidelijke profielopbouw wordt de apart gehouden humusrijke toplaag (A-horizont) opnieuw bovenaan in de plantput aangebracht.

De teelaarde of de grond worden tijdens het aanvullen gelijkmatig aangedrukt.

Bomen met naakt wortelgestel worden lichtjes opgeschud om het vullen van de plantput zonder holten te verkrijgen.

Na het planten wordt de overtollige grond voortkomende van het graven van de plantputten verzameld en verwerkt of buiten het openbaar domein gebracht. Vervolgens wordt de grond geëffend, zonder de bomen te beschadigen.

#### 8.6.1.2.E BEGIETEN

Telkens een droogteperiode tijdens de uitvoerings- en waarborgtermijn de normale groei van de bomen in het gedrang brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt water d.w.z. 150 liter per boom per beurt.

### 8.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De bomen worden opgemeten per stuk.

Er zijn aparte posten voorzien voor het leveren van teelaarde en bodemverbeteringsmiddelen, zo het gebruik ervan in de opdrachtdocumenten voorgeschreven wordt.

### 8.6.3 Controles

De controles omvatten:

- de voorafgaande technische keuring van de bomen, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles, om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is; voornamelijk de afmetingen van de plantputten en de plantdiepte worden gecontroleerd;
- de jaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er bomen dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

### 8.6.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

Indien aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn poten voorkomen die dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn, kan de opdrachtgever de eindoplevering aanvaarden, mits afhouding van een specifieke korting. Het bedrag van deze korting bedraagt: het aantal planten, per soort, vermenigvuldigd met de dubbele waarde van de



eenheidsprijzen (zonder BTW) van het leveren en planten van de verschillende plantensoorten in de samenvattende opmeting gevoegd bij het offerteformulier.

### 8.6.5 Herstellingswerken of vervangingen

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen vóór 31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in **8.6.3**, nieuwe bomen aan ter vervanging van de bomen die dood, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variëteit of cultivar zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het PV van vaststelling dat opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring.

Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van bomen zijn ook bij de vervangingen van toepassing, uitgenomen het aanvullen van de plantput. Dit gebeurt met grond voortkomende van het uitgraven.

De voor de vervanging te leveren materialen zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.

Vóór de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn werkplanning mee aan de leidend ambtenaar. Binnen de drie dagen na het beëindigen van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk deze beëindiging mee aan de leidend ambtenaar.

## 8.7 Verplanten van bomen

### 8.7.1 Beschrijving

Het verplanten van bomen omvat:

- de voorbereidende werken;
- het graven van plantputten;
- het transport;
- het verwijderen en opnieuw planten van de bomen;
- het snoeien en de wondverzorging;
- het plaatsen van boomsteunen en -palen en het aanbinden van bomen of het plaatsen van een ondergrondse kluitverankering;
- het plaatsen van een eventueel drainagesysteem, beluchtingsysteem en/of irrigatiesysteem;
- het begieten.

#### 8.7.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- teelaarde volgens **3-4.2**;
- compost volgens **3-62.1** of **3-62.2**;
- materialen voor boomsteunen of ondergrondse kluitverankering volgens **3-65**;
- jute;
- begietingswater.

#### 8.7.1.2 Uitvoering

##### 8.7.1.2.A VOORBEREIDENDE WERKEN

Bomen met een stamomtrek tot 60 cm (gemeten op 1,30 m boven het maaiveld) kunnen zonder voorbereiding worden verplant, wat niet wegneemt dat ook voor deze bomen een voorbereiding de slaagkansen van de verplanting verhoogt. Voor bomen met een grotere stamomtrek is een voorbereiding noodzakelijk.

Voor bomen met een stamomtrek > 60 cm (gemeten op 1,30 m boven het maaiveld) wordt minimaal twee jaar voor het verplanten zelf met de voorbereiding gestart. Rond de kluit wordt een sleuf met een breedte van 30 cm gegraven. De sleuf reikt tot aan de onderkant van de wortelkluit, met een minimale

diepte van 0,80 m, tenzij de grondwatertafel of de reële bewortelingsdiepte hoger ligt, en een maximale diepte van 1,20 m. De doorsnede van de wortelkluit bedraagt minimaal 2,5 maal de stamomtrek.

Het graven gebeurt gefaseerd en in het rustseizoen, tussen 1 november en 31 maart. De sleuf wordt ingedeeld in zes segmenten. In het eerste rustseizoen worden de segmenten 1, 3 en 5 uitgegraven, in het tweede rustseizoen de overige segmenten. In de sleuf wordt humusrijke teelaarde aangebracht. Het humusgehalte bedraagt minimaal 3 %. De teelaarde wordt verrijkt met 10 % groencompost. Het is zeer belangrijk voor de wortelgroei dat er zeer goed uitgerijpte compost gebruikt wordt. De opdrachtdocumenten kunnen voorschrijven dat er meststoffen aan de verrijkte teelaarde worden toegevoegd.

Indien er voorbereidende werken voor bomen met een stamomtrek < 60 cm worden voorgeschreven, dan gelden alle voorschriften van de vorige twee alinea's, uitgenomen wat betreft de volgende twee bepalingen:

- de doorsnede van de wortelkluit zal minimaal 3 maal de stamomtrek bedragen;
- de sleuf wordt meteen volledig uitgegraven; de voorbereidingstijd bedraagt dus slechts één jaar.

#### 8.7.1.2.B GRAVEN VAN PLANTPUTTEN

De plantput is even diep als de hoogte van de wortelkluit van de te verplanten boom en 40 cm breder dan de grootste diameter van de kluit. De wanden van de plantput mogen niet volledig glad zijn. Zo dit wel het geval is, zullen ze ruwer gemaakt worden.

#### 8.7.1.2.C VERPLANTEN

Bomen worden verplant tussen 1 november en 15 april, tenzij de opdrachtdocumenten een andere periode voorschrijven.

De keuze van de verplantmethode is sterk afhankelijk van de volgende factoren:

- de omvang van de boom, de kroon en de wortelkluit;
- de transportafstand;
- de bereikbaarheid van de oude en de nieuwe standplaats;
- de ligging van kabels, leidingen en rioleringen.

Daarom wordt in de opdrachtdocumenten telkens de aangewezen verplantmethode aangegeven. Bij ontstentenis hiervan kiest de aannemer de methode die de minste risico's inhoudt. In elk geval zal het transport zo omzichtig mogelijk gebeuren om beschadigingen aan wortelkluit, stam en kroon te vermijden.

Bij de nieuwe standplaats zal rekening gehouden worden met de volgende bepalingen:

- de onderkant van de kluit mag niet met het grondwater in contact komen. Eventueel wordt de boom iets hoger dan het maaiveld geplant;
- de ondergrond wordt gespit tot op een diepte van 15 cm;
- de oriëntatie van de boom ten opzichte van de zon wordt zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die op de oude standplaats;
- de ruimte om de kluit wordt aangevuld met verrijkte teelaarde volgens **8.7.1.2.A**;
- indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten wordt de stam tot aan de eerste gesteltak van de kruin omwikkeld met jute tegen zonnebrand. De jute zal rond de stam blijven tot hij verteerd is.

#### 8.7.1.2.D SNOEI

De aannemer mag geen snoei uitvoeren zonder specifieke opdracht. Het snoeien wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen in de opdrachtdocumenten of, bij het ontbreken daarvan, volgens de richtlijnen die door de leidend ambtenaar worden verstrekt. De snoei omvat:

- het wegnemen van bij het transport en het verplanten beschadigde takken;

- indien het voorgeschreven wordt in de opdrachtdocumenten, dan zal de kroon ongeveer 10 % worden uitgelicht. Hierbij worden hele takken verwijderd, zodat zoveel mogelijk eindknoppen gespaard worden;
- de verzameling binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle snoeisel.

#### 8.7.1.2.E VERANKERING

##### 8.7.1.2.E.1 Ondergrondse verankering

Ondergrondse verankering gebeurt volgens **10.3**.

##### 8.7.1.2.E.2 Bovengrondse verankering

In de sleuf waarin de verrijkte teelaarde verwerkt wordt, worden drie boompalen met een lengte van 3,00 m, 1,30 m onder het maaiveld aangebracht. De palen worden 10 cm onder het uiteinde verbonden met halfrondhout van dezelfde diameter als de palen. De boom wordt met minimum één boomband per boompaal vastgebonden in achtvorm, op een zodanige wijze dat een natuurlijke zetting mogelijk blijft.

#### 8.7.1.2.F BEGIETEN

Tenzij het wegens de weersomstandigheden niet nodig is, waarover alleen de leidend ambtenaar beslist, wordt aan elke boom onmiddellijk na het planten water gegeven. De hoeveelheid wordt bepaald in de opdrachtdocumenten of, bij ontstentenis ervan, door de leidend ambtenaar.

Telkens een droogteperiode tijdens de uitvoerings- en waarborgtermijn (inbegrepen de periode van de voorbereidende werken) de normale groei van de bomen in het gedrang brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt water d.w.z. 150 liter per boom per beurt.

### 8.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De bomen worden opgemeten per stuk, inclusief alle bijbehorende werken, tenzij daarvoor afzonderlijke posten zijn voorzien.

### 8.7.3 Controles

De controles omvatten de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is;
- de jaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of de bomen dood zijn of conditieverlies vertonen.

### 8.7.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

Indien de bomen dood zijn of conditieverlies vertonen kan beslist worden tot een specifieke korting wegens schade volgens **2-11**.

## **9 AANLEG VAN WATER-, MOERAS- EN OEVERBEPLANTINGEN**

### **9.1 Aanplanten van water-, moeras- en oeverplanten met uitzondering van riet**

#### **9.1.1 Beschrijving**

Het aanplanten van water-, moeras- en oeverplanten (met uitzondering van riet) omvat:

- aanplant van zoden, wortelstokken met grond, containerplanten, logatainerplanten, wortelknollen en wortelstokken;
- herstellen van plekken met slechte of geen opkomst.

Ten laatste 15 dagen voor de levering meldt de aannemer aan de leidend ambtenaar:

- met welke leverancier/producent hij zal werken. Hij bezorgt tevens het NTMB-certificaat of gelijkwaardig van de leverancier/producent.
- welke materialen van deze leverancier/producent hij zal aanplanten. Hij levert voor elk van deze materialen de technische fiche, het conformiteitsattest en de plaatsingshandleiding overeenkomstig het gecertificeerd NTMB-zorgsysteem of gelijkwaardig van de leverancier/producent.

##### **9.1.1.1 Materialen**

De materialen zijn:

- water-, moeras- en oeverplanten volgens **3-68.1**.

##### **9.1.1.2 Uitvoering**

Water-, moeras- en oeverplanten worden aangeplant tussen 1 maart en 15 mei, behoudens andere specificaties in de opdrachtdocumenten. Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest of wanneer de grond niet volledig vorstvrij is. De aanplanting gebeurt volgens de plaatsingshandleiding van de leverancier/producent overeenkomstig zijn gecertificeerd NTMB-zorgsysteem of gelijkwaardig.

Tijdens het transport worden de planten koel en nat gehouden en beschermd tegen uitdroging.

Wortelstokken worden direct na winning geplant. Indien dit niet mogelijk is, dan worden ze bewaard op een donkere, koele en vochtige plaats.

Op de bouwplaats worden de planten beschermd tegen nadelige weersinvloeden en ze worden in elk geval vochtig gehouden.

Bij alle handelingen en bewerkingen wordt de beschadiging van de wortels en andere plantendelen maximaal voorkomen.

Na aanplant vult men de plantput of de greppel met grond voortkomende van het graven ervan. De grond moet aangedrukt worden om te voorkomen dat het materiaal gaat drijven. Vervolgens worden de eventuele overtollige gronden ter plaatse verwerkt en mogen de gronden niet meer met zware werktuigen of machines bereiden worden.

Op taluds van onbevaarbare waterlopen gebeurt de aanplant steeds op de naakte oever of in biodegradeerbare weefsels en worden de planten tijdens de eerste twee groeiseizoenen beschermd tegen golfslag, peilwisselingen, loswoelen en vraat.

##### **9.1.1.2.A AANPLANT VAN ZODEN, WORTELSTOKKEN MET GROND EN WORTELKNOLLEN**

Zoden, wortelstokken met grond en wortelknollen worden net onder of net ter hoogte van de gemiddelde zomerwaterstand aangeplant. De toegelaten marge bedraagt 5 cm.

Zoden, wortelstokken met grond en wortelknollen brengt men aan in een plantgat. De afmetingen van het plantgat zijn gelijk aan de afmetingen van de zode, wortelstok met grond of wortelknol, vermeerderd met 10 cm.

Het aantal dat per m<sup>2</sup> wordt aangeplant, is afhankelijk van de grootte van de zoden, wortelstokken met grond of wortelknollen en wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. Bij zoden van 20 × 20 × 20 cm worden er 10 zoden geplaatst per m<sup>2</sup>.

#### 9.1.1.2.B AANPLANT VAN WORTELSTOKKEN

Bij zonnig weer worden de wortelstokken afgedekt tot net voor de aanplant.

Wortelstokken worden net onder of net ter hoogte van de gemiddelde zomerwaterstand aangeplant. De toegelaten marge bedraagt 5 cm.

De wortelstokken worden aangebracht in een pootgat of greppel met een diepte van 20 tot 30 cm. Per m<sup>2</sup> volstaan 6 tot 10 wortelstokken van een goede kwaliteit, te specificeren in de opdrachtdocumenten.

#### 9.1.1.2.C AANPLANT VAN CONTAINERPLANTEN EN LOGATAINERPLANTEN

Indien de planten op het werk worden opgeslagen in transportcontainers, dan moet broei en andere schade voorkomen worden.

Binnen de plantvakken worden de planten oordeelkundig gespreid volgens de gegevens van de opdrachtdocumenten. De plantputten worden gegraven met afmetingen die minstens 10 % groter zijn dan de afmetingen van de container of logatainer.

Na het verwijderen van de container of logatainer worden de planten zo in de plantput geplaatst dat de groeipunten zich op het niveau van het maaiveld bevinden. Biodegradeerbare containers worden mee aangeplant.

### 9.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De zoden, wortelstokken met grond, wortelknollen, wortelstokken, containerplanten en logatainerplanten worden opgemeten per stuk of in m<sup>2</sup> met vermelding van de plantdichtheid per m<sup>2</sup>.

### 9.1.3 Controles

De controles omvatten:

- de controle van de aangeleverde documenten (zie **9.1.1**):
  - NTMB-certificaat of gelijkwaardig van de leverancier/producent;
  - de conformiteitsattesten van de materialen worden gecontroleerd of ze in overeenstemming zijn met de technische eisen van de opdrachtdocumenten;
- de voorafgaande technische keuring van de materialen, op basis van de technische fiches en de conformiteitsattesten waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is; vooral de maatregelen tegen het gaan drijven worden gecontroleerd;
- de jaarlijkse keuring van de planten aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip binnen de waarborgtermijn aangegeven in de opdrachtdocumenten.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er water-, oever- en moerasplanten dood, slecht opgekomen of niet-echt zijn.

### 9.1.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

De opdrachtdocumenten kunnen specifieke kortingen wegens minderwaarde opnemen, wanneer er aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn geen dichte en gesloten begroeiing aangetroffen wordt.

### 9.1.5 Herstellingswerken of vervangingen

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen vóór 31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in **11.1.3**, nieuwe planten aan ter vervanging van de planten die dood, slecht opgekomen of niet-echt zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het PV van vaststelling dat opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring.

Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van water-, moeras- en oeverplanten zijn ook bij de vervangingen van toepassing.

De voor de vervanging te leveren materialen zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.

Vóór de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn werkplanning mee aan de leidend ambtenaar. Binnen de drie dagen na het beëindigen van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk deze beëindiging mee aan de leidend ambtenaar.

## 9.2 Aanplanten van riet

---

### 9.2.1 Beschrijving

Het aanplanten van riet omvat:

- het aanplanten van halmen, stekken, wortelstokken, zoden, containerplanten, rollen of rhizomen;
- herstellen van plekken met slechte of geen opkomst.

Ten laatste 15 dagen voor de levering meldt de aannemer aan de leidend ambtenaar:

- met welke leverancier/producent hij zal werken. Hij bezorgt tevens het NTMB-certificaat of gelijkwaardig van de leverancier/producent.
- welke materialen van deze leverancier/producent hij zal aanplanten. Hij levert voor elk van deze materialen de technische fiche, het conformiteitsattest en de plaatsingshandleiding overeenkomstig het gecertificeerd NTMB-zorgsysteem of gelijkwaardig van de leverancier/producent

#### 9.2.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- riet volgens **3-68.2**.

#### 9.2.1.2 Uitvoering

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest of wanneer de grond niet volledig vorstvrij is. De aanplanting gebeurt volgens de plaatsinghandleiding van de leverancier/producent overeenkomstig zijn gecertificeerd NTMB-zorgsysteem of gelijkwaardig.

Het materiaal wordt beschermd tegen nadelige weersinvloeden en wordt in elk geval vochtig gehouden.

Bij materiaal waarvoor een plantput is vereist, vult men na aanplant de plantput met grond voortkomende van het graven ervan.

De grond moet in elk geval goed aangedrukt worden om te voorkomen dat het materiaal gaat drijven. Vervolgens worden de eventuele overtollige gronden ter plaatse verwerkt en mogen de gronden niet meer met zware werktuigen of machines bereiden worden.

Op taluds van onbevaarbare waterlopen geldt dat de aanplant de eerste twee groeiseizoenen tegen golfslag moet beschermd worden.

##### 9.2.1.2.A RIETWORTELSTOKKEN

Rietwortelstokken worden aangebracht tussen 15 oktober en 15 maart, direct na de winning.

Rietwortelstokken worden manueel aangeplant ter hoogte van de gemiddelde zomerwaterstand. De toegelaten marge bedraagt 5 cm.

De rietwortelstokken worden aangebracht in een pootgat of greppel met een diepte van 20 tot 30 cm. Het pootgat wordt onmiddellijk gedicht en goed aangedrukt om het wegdrijven van de wortelstok te voorkomen. Per m<sup>2</sup> volstaan 6 tot 10 wortelstokken van goede kwaliteit, te specificeren in de opdrachtdocumenten.

#### 9.2.1.2.B RIETZODEN

Rietzoden worden aangebracht tussen 1 april en 30 april of tussen 1 november en 31 december.

Rietzoden worden manueel aangeplant ter hoogte van of net onder de gemiddelde zomerwaterstand. De toegelaten marge bedraagt 5 cm.

Rietzoden brengt men aan in een plantgat. De afmetingen van het plantgat zijn gelijk aan de afmetingen van de rietzode, vermeerderd met 10 cm.

Het aantal rietzoden dat per m<sup>2</sup> wordt aangeplant, is afhankelijk van de grootte van de kluiten. Bij rietzoden van 20 × 20 × 20 cm worden er 6 rietzoden geplaatst per m<sup>2</sup>, te specificeren in de opdrachtdocumenten.

#### 9.2.1.2.C CONTAINERPLANTEN EN LOGATAINERPLANTEN

Het aanplanten van uit zaad gekweekte rietplanten in container gebeurt tussen 15 mei en 15 juni. Containerplanten worden aangeplant bij zacht en vochtig weer met weinig wind.

Rietplanten uit zaad gekweekt mogen pas 2 maanden na het aanplanten onder water staan. Dit wil zeggen dat de waterstand gedurende die periode verlaagd moet worden of dat de aanplant alleen boven de waterlijn gebeurt.

De plantgaten worden gemaakt met een boor. Na het verwijderen van de container worden de planten zo in de plantput geplaatst dat de groeipunten zich op het niveau van het maaiveld bevinden. Biodegradeerbare containers worden mee aangeplant.

Per m<sup>2</sup> worden 4 tot 8 uit zaad opgekweekte containerplanten aangebracht, te specificeren in de opdrachtdocumenten.

#### 9.2.1.2.D RIETRHIZOMEN

De rietrhizomen worden aangebracht tussen 1 maart en 1 juli.

De rietrhizomen moeten een hoge dichtheid aan wortelstokken bevatten en afgedekt of vermengd worden met de toplaag van de oever om wegspoelen te voorkomen.

De rhizomen worden aangebracht ter hoogte van of net onder de gemiddelde waterstand.

### 9.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De wortelstokken, zoden, containerplanten en logatainerplanten worden opgemeten per stuk of per m<sup>2</sup>. De rhizomen worden opgemeten per m<sup>2</sup>.

### 9.2.3 Controles

De controles omvatten:

- de controle van de aangeleverde documenten (zie 9.1.1):
  - NTMB-certificaat of gelijkwaardig van de leverancier/producent;
  - de conformiteitsattesten van de materialen worden gecontroleerd of ze in overeenstemming zijn met de technische eisen van de opdrachtdocumenten;
- de voorafgaande technische keuring van de materialen op basis van de technische fiches en de conformiteitsattesten, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend;
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen.

#### 9.2.3.1 Voorafgaande technische keuring

De materialen opgesomd onder 9.2.1.1 zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring.

### **9.2.3.2 A posteriori uitgevoerde technische keuringen**

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is; vooral de maatregelen tegen het gaan drijven worden gecontroleerd;
- de jaarlijkse keuring van het riet aan het einde van elk groeiseizoen (d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip binnen de waarborgtermijn aangegeven in de opdrachtdocumenten. De aangeplante oppervlakken worden in vakken van 300 m<sup>2</sup> ingedeeld. Indien het laatste vak kleiner is dan 100 m<sup>2</sup> wordt het bij het voorlaatste vak gevoegd. In elk gekozen vak worden op 5 willekeurige plaatsen oppervlaktes van 1 m<sup>2</sup> afgebakend. Elke gekozen m<sup>2</sup> bevat minstens 9 groeiende rietplanten. Groepjes opeengepakte stengels worden als één rietplant beschouwd.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er riet dood of slecht opgekomen is.

### **9.2.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde**

De opdrachtdocumenten kunnen specifieke kortingen wegens minderwaarde opnemen, wanneer er aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn geen dichte en gesloten rietvegetatie aangetroffen wordt.

### **9.2.5 Herstellingswerken of vervangingen**

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen vóór 31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in **9.2.3.2**, nieuw riet aan ter vervanging van de planten die dood, slecht opgekomen of niet-echt zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het PV van vaststelling dat opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring.

Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van riet zijn ook bij de vervangingen van toepassing.

De voor de vervanging te leveren materialen zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.

Vóór de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn werkplanning mee aan de leidend ambtenaar. Binnen de drie dagen na het beëindigen van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk deze beëindiging mee aan de leidend ambtenaar.



## 10 AANLEG VAN BIJ GROENAANLEG BEHORENDE CONSTRUCTIES

### 10.1 Boompaalconstructies

#### 10.1.1 Beschrijving

Het aanbrengen van boompaalconstructies omvat:

- het plaatsen van boompalen en het aanbinden van bomen.

##### 10.1.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- materialen voor boomsteunen volgens **3-65**.

##### 10.1.1.2 Uitvoering

Indien in de opdrachtdocumenten het aantal boompalen niet gespecificeerd wordt, dan worden twee boompalen per boom gebruikt.

De boompalen worden aangebracht voordat de boom in de plantput geplaatst wordt. Bij bomen met kluit of in container wordt één paal aangebracht voordat de boom in de plantput gebracht wordt en worden de volgende palen vlak naast de kluit geplaatst. Het is verboden de palen door de kluit te slaan. Alle boompalen worden 100 cm onder het maaiveld in de vaste grond gedreven zonder de kop te beschadigen, eventueel na voorboren.

Bij twee boompalen per boom worden de palen – indien het gaat om een bomenrij – op één lijn met de bomenrij geplaatst.

De boompalen worden zodanig aangebracht dat na het bevestigen van de boom de palen verticaal staan. De boompalen staan minimaal 10 cm verwijderd van de stam en moeten onder de onderste gesteltak van de boom blijven.

De boom wordt onmiddellijk na het plaatsen met boomband(en) vastgebonden in achtvorm. De boom wordt stevig vastgemaakt, maar niet afgesnoerd. De boomband wordt op maximaal 5 cm van de kop van de boompaal aangebracht. Per boomband wordt minstens één roestvrije nagel gebruikt.

Bij gebruik van drie boompalen kan in de opdrachtdocumenten verbinding van de drie boompalen worden voorgeschreven. In dat geval worden de palen 10 cm onder het uiteinde verbonden met halfrondhout van dezelfde diameter als de palen.

#### 10.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De boompaalconstructies worden in rekening gebracht per boom. Alle bijbehorende kosten zoals onderhoudskosten zijn inbegrepen.

#### 10.1.3 Herstelingswerken

Iedere beschadiging van de boompaalconstructie wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak is.

### 10.2 Ondergrondse verankering van bomen met palen

#### 10.2.1 Beschrijving

Ondergrondse verankering van bomen kan alleen toegepast worden bij bomen voorzien van een stevige kluit of draadkluit.

### 10.2.1.1 Materialen

De materialen zijn:


- onbehandelde naaldhouten boompalen volgens **3-65.1**, waarvan de lengte en de diameter gespecificeerd worden in de opdrachtdocumenten;
- stalen nagels, niet gegalvaniseerd.

### 10.2.1.2 Uitvoering

De kluitverankering wordt aangebracht nadat de boom in de plantput geplaatst is, en voor de plantput wordt aangevuld.

De kluitverankering bestaat uit minstens 3 rondhouten palen, die verticaal voor minstens 1/3 in de vaste ondergrond gedreven worden. Langs de paalkoppen (niet op de kop) worden rondhouten palen van dezelfde diameter stevig bevestigd zodanig dat de bovenzijde van de paalkoppen en van de palen of latten zich op ongeveer gelijke hoogte bevinden en dat de onderkant van de palen of latten stevig tegen de bovenkant van de boomkluit aandrukt. De horizontale palen worden zo ver mogelijk aan de buitenkant van de kluit geplaatst maar waar deze toch nog voldoende stevigheid biedt.

In voorkomend geval worden de verticale palen enigszins dieper in de grond gedreven zodat de kluit beter wordt verankerd. De kluitverankering mag echter onder geen beding schade aan de boomwortels veroorzaken.

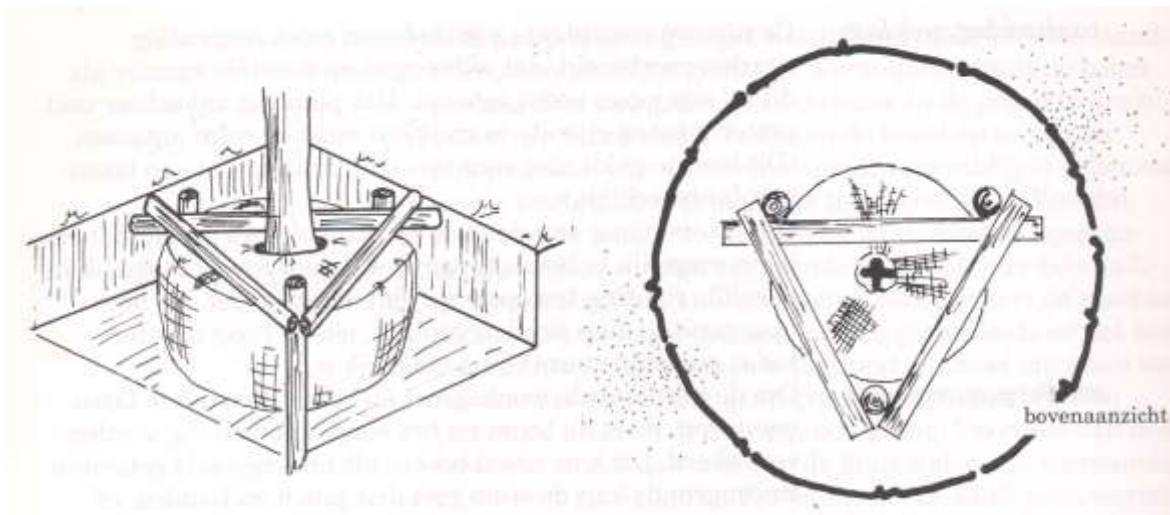

**Figuur 11-10-1:** kluitverankering (bron: Stadsbomenvademecum deel 2)

### 10.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De kluitverankering wordt opgemeten per stuk.

### 10.2.3 Herstellingswerken

Iedere beschadiging van de kluitverankering wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak is.

## 10.3 Ondergrondse verankering van bomen met grondankers

---

### 10.3.1 Beschrijving

Ondergrondse verankering van bomen kan alleen toegepast worden bij bomen voorzien van een stevige kluit of draadkluit.

#### 10.3.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- stalen grondankers;
- kunststof verankeringsbanden;

- stalen ratel.

### 10.3.1.2 Uitvoering

De kluitverankering wordt aangebracht nadat de boom in de plantput geplaatst is, en voor de plantput wordt aangevuld.


De kluitverankering bestaat uit minstens 3 grondankers (hoeveelheid volgens aanwijzing fabrikant), die schuin onder de kluit in de vaste ondergrond gedreven worden. De kluit wordt volgens de aanwijzingen van de fabrikant met verankeringsbanden vastgemaakt aan de grondankers en opgespannen met een ratel.

### 10.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De kluitverankering wordt opgemeten per stuk.

### 10.3.3 Herstelingswerken

Iedere beschadiging van de kluitverankering wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak is.

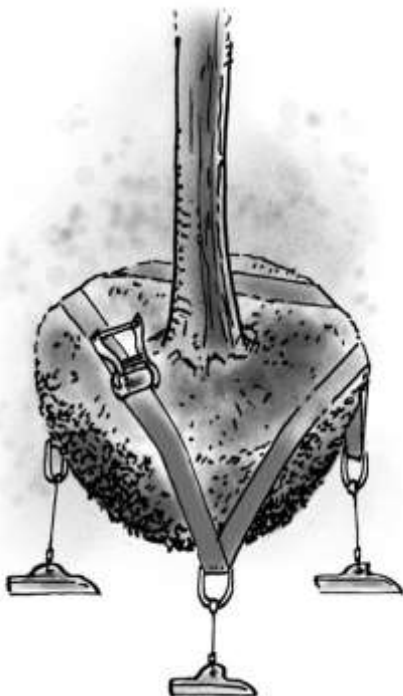

**Figuur 11-10-2:** ondergrondse verankering met grondankers (bron: Technisch Vademecum Bomen)

## 10.4 Ondergrondse verankering van bomen met biologisch afbreekbare grondankers

---

### 10.4.1 Beschrijving

Ondergrondse verankering van bomen kan alleen toegepast worden bij bomen voorzien van een stevige kluit of draadkluit.

#### 10.4.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- 100 % biologisch afbreekbare grondankers;
- 100 % biologisch afbreekbaar verankeringsstouw.

#### **10.4.1.2 Uitvoering**

De kluitverankering wordt aangebracht nadat de boom in de plantput geplaatst is, en voor de plantput wordt aangevuld.

De kluitverankering bestaat uit minstens 3 grondankers (hoeveelheid volgens aanwijzing fabrikant), die schuin onder de kluit in de vaste ondergrond gedreven worden. De kluit wordt volgens de aanwijzingen van de fabrikant met verankeringstouw vastgemaakt aan de grondankers.

#### **10.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De kluitverankering wordt opgemeten per stuk.

#### **10.4.3 Herstellingswerken**

Iedere beschadiging van de kluitverankering wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak is.

### **10.5 Boomroosters**

---

#### **10.5.1 Beschrijving**

Het plaatsen van boomroosters omvat het afdekken van de plantput met een geotextiel en rolgrind en het plaatsen van de boomrooster op geprefabriceerde betonnen trottoirbanden.

##### **10.5.1.1 Materialen**

De materialen zijn:

- boomrooster met toebehoren volgens **3-12.7**;
- geprefabriceerde betonnen trottoirbanden type ID1 volgens **3-32.1**;
- schraal beton volgens **9-2**;
- rolgrind volgens **3-7.1**;
- geotextiel volgens **3-13.2.1.2**.

##### **10.5.1.2 Uitvoering**

De boomrooster wordt geplaatst op trottoirbanden type ID1, geplaatst op een fundering van schraal beton en langs de binnenzijde van de plantput voorzien van een stut van schraal beton, indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten. De afmetingen van fundering en stut worden gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. Vooraleer de boomrooster geplaatst wordt, wordt de plantput afgedekt met een geotextiel en 3 cm rolgrind. De boomrooster zelf wordt ook opgevuld met rolgrind.

##### **10.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De boomroosters worden opgemeten per stuk, inclusief alle bijhorende werken.

### **10.6 Groeiplaatsverbetering van bomen**

---

#### **10.6.1 Beschrijving**

Het verbeteren van de groeiplaats van een boom heeft tot doel de levensverwachting en de conditie van de boom te verbeteren. Al naargelang de werkwijze kan deze verbetering duurzaam of eerder van tijdelijke aard zijn.

Wat ook de oorzaak, de reden of de middelen zijn van en voor een groeiplaatsverbetering, er mogen onder geen beding wortels beschadigd worden. Alle richtlijnen conform **2-14.4** zijn van toepassing.

### 10.6.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- biologisch afbreekbare draineerbuisen en hulpstukken volgens 3-26.1.3;
- PVC-buisen en hulpstukken volgens 3-24.4.2;
- zand voor draineringen volgens 3-6.2.1;
- geotextiel volgens 3-13.2.1.2;
- kunstmatige gietraden volgens 3-85.

### 10.6.1.2 Uitvoering

#### 10.6.1.2.A HORIZONTALE DRAINAGE

Een draineerbuis DN 80 mm wordt ongeveer 20 cm onder het wortelgestel of de kluit van de boom geplaatst, bij voorkeur in cirkelvorm, met beide uiteinden onderling verbonden zodanig dat geen grond of teelaarde in de draineerbuis kan dringen.

Per boom wordt één afvoer voorzien. Indien er in dezelfde zone meerdere bomen van een drainage voorzien worden, dan worden de draineerbuisen in de verschillende plantputten met elkaar verbonden en wordt in de opdrachtdocumenten het aantal afvoerpunten bepaald. Bij ontstentenis hiervan volstaat één afvoerpunt.

De wijze van aansluiting van de afvoer (regenwaterafvoerstelsel, waterloop, wadi, bezinkput, ...) wordt in de opdrachtdocumenten bepaald.

#### 10.6.1.2.B VERTICALE DRAINAGE

De verticale drainage kan toegepast worden indien er op geringe diepte een ondoorlaatbare grondlaag aangetroffen wordt. De ondoorlaatbare laag wordt doorboord tot op een waterdoorlatende laag. Het aantal en de spreiding van de boorgaten per boom wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. De diameter van het boorgat bedraagt minimaal 12 cm. Het boorgat wordt opgevuld met zand voor draineringen.

#### 10.6.1.2.C BODEMBELUCHTING MET LUCHTINJECTIE (PLOFFEN)

Bij het ploffen wordt met een dunne, holle staaf lucht onder druk in de bodem geblazen. Het aantal, de spreiding en de diepte van de beluchtingplaatsen en de dosering perslucht per beluchtingplaats wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten. De compressor moet beschikken over een oliefilter op de luchtleiding zodat er geen gevaar voor bodemverontreiniging door machineolie dreigt. Indien voorgeschreven in de opdrachtdocumenten worden tegelijkertijd ook mineralen en andere groeiplaatsverbeterende producten toegediend.

#### 10.6.1.2.D IRRIGATIE MET DRAINAGEBUIS

Een draineerbuis DN 100 mm wordt net onder het maaiveld horizontaal rond het wortelgestel of de kluit van de boom geplaatst. De twee uiteinden van de buis worden verbonden met een T-stuk, bij voorkeur in een zo groot mogelijke cirkelvorm en zodanig dat er geen grond of teelaarde in de buis kan dringen.

Het systeem wordt verbonden met minstens één verticale buis per boom. De buis reikt tot 20 cm boven het maaiveld en wordt vastgemaakt aan een boompaal.

#### 10.6.1.2.E IRRIGATIE MET GIETRANDE

Rond de kluit of het wortelgestel wordt een opstaande gietrand aangelegd met de overtollige grond. De gietrand bestaat uit een aarden wal van 15 cm hoog die op 20 cm buiten de kluit of het wortelgestel rondom de boom aangebracht wordt. De gietrand wordt stevig aangedrukt.

#### 10.6.1.2.F IRRIGATIE MET KUNSTMATIGE GIETRAND

De gietrand wordt 10 cm ingraven in de grond en de gietrand is bovengronds 20 cm zichtbaar. De wand dient afgesloten te worden met een koppelprofiel of een dubbelzijdige tape. De gietrand wordt vastgespijkerd aan de boompalen.

#### 10.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De systemen van groeiplaatsverbetering worden opgemeten per stuk (boom).

#### 10.6.3 Herstellingswerken

Iedere beschadiging, van welke aard ook, wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak is.

### 10.7 Boomplaten

---

#### 10.7.1 Beschrijving

Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten.

##### 10.7.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- boomplaten volgens **3-80**;
- niet-uitschietende piketten volgens **3-50.3.4.1**, met gewijzigde afmetingen: een lengte van 30 cm en een doorsnede (niet geschild) van 4 tot 5 cm, tenzij anders voorgeschreven in de opdrachtdocumenten.

##### 10.7.1.2 Uitvoering

Met behulp van de in de boomplaat aangebrachte snede wordt de boomplaat rond de stam van de planten aangebracht. De boomplaat wordt zonder beschadiging geplaatst. Op taluds wordt de boomplaat zo aangebracht dat de snede gericht is naar de onderzijde van het talud.

In normale omstandigheden is het niet nodig om de boomplaten te verankeren. In de opdrachtdocumenten kan in specifieke gevallen, ondermeer bij steile taluds, de verankering van de boomplaten voorgeschreven worden. In dat geval wordt het aantal piketten per boomplaat in de opdrachtdocumenten gespecificeerd. Bij ontstentenis hiervan worden twee piketten aangebracht in het hoogst gelegen deel van de boomplaat. De boomplaten dienen onmiddellijk of tijdens het planten te worden aangebracht.

#### 10.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De boomplaten worden opgemeten per stuk.

#### 10.7.3 Herstellingswerken

Bij verankerde boomplaten wordt beschadigde verankering zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak is.

### 10.8 Bescherming tegen vraatschade

---

#### 10.8.1 Beschrijving

Bescherming tegen vraatschade omvat het beschermen van de stam van houtachtige vegetatie.

##### 10.8.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- wildafwerend product: pleisterkalk of repulsief product, te specificeren in de opdrachtdocumenten;
- beschermingselement uit kunststof volgens **3-81**.

### **10.8.1.2 Uitvoering**

#### **10.8.1.2.A WILDAFWEREND PRODUCT**

De stammen van de te beschermen planten worden over een lengte van minimaal 60 cm vanaf het maaiveld volledig ingestreken met het wildafwerend product.

#### **10.8.1.2.B BESCHERMINGSELEMENT UIT KUNSTSTOF**

Het beschermingselement wordt vakkundig rond de stam van de te beschermen planten aangebracht, waarbij de onderzijde van het beschermingselement licht in de grond of teelaarde aan de basis van de stam gedrukt wordt.

### **10.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

Het wildafwerend product wordt opgemeten per behandelde plant. Het beschermingselement wordt opgemeten per stuk.

### **10.8.3 Herstellingswerken**

Voor het beschermingselement geldt dat iedere beschadiging, van welke aard ook, zonder verwijl wordt hersteld, wat ook de oorzaak is.

## **10.9 Haagsteun en haagversterking**

---

### **10.9.1 Beschrijving**

Haagsteun en haagversterking omvat het aanbrengen van rondhouten palen en bedrading in haagbeplanting, inclusief het onderhoud ervan in de waarborgperiode.

#### **10.9.1.1 Materialen**

De materialen zijn:

- naaldhouten palen volgens **3-65**;  
de lengte van de palen wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten; bij ontstentenis hiervan bedraagt de lengte: 60 cm + de eindhoogte van de haag boven het maaiveld, min 10 cm;
- gladde, zwaar verzinkte, niet-geplastificeerde staaldraad, minimum diameter 3 mm, treksterkte minimum 700 N/mm<sup>2</sup>, met toebehoren (spanners en krammen) vervaardigd uit hetzelfde materiaal;
- roestvrije stalen nagels.

#### **10.9.1.2 Uitvoering**

##### **10.9.1.2.A GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR HAAGSTEUN EN HAAGVERSTERKING**

Voor haagsteunen worden per rij van de haag, palen voor bedrading aangebracht. Voor haagversterking gebeurt dit in principe alleen in de buitenste rijen.

De afstand tussen de naaldhouten palen bedraagt hart op hart maximaal drie meter, tenzij anders gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. De rondhouten palen worden aangebracht voordat de haagplanten in de plantsleuf aangebracht worden. De palen worden minimaal 60 cm diep in de grond gedreven na voorboring. De kop mag in geen geval beschadigd worden. De palen worden 10 cm lager geplaatst dan de eindhoogte van de haag

Bij het begin en het einde en bij alle hoekpunten worden de palen verstevigd met identieke schoren, die over een lengte van minimaal 60 cm in de grond worden gedreven onder een hoek van 35° en die met roestvrije stalen nagels aan de rechtopstaande palen worden bevestigd. De hoekpunten worden in beide trekrichtingen geschoord. Bij hagen vanaf een lengte van 60 m wordt om de 30 m een paal op dezelfde manier aan weerszijden met schoren verstevigd.

#### 10.9.1.2.B HAAGSTEUN

De hagen worden gesteund, om vooral door windvastheid een betere groei en bescherming van de haag te bekomen.

In de uit te voeren haagbeplanting worden per rij van de haag, steunpalen voor bedrading aangebracht. Aan de steunpalen worden voor het planten van de hagen aan één zijde van de palen op minimaal twee hoogten leidraden bevestigd die gelijkmatig verdeeld worden over de hoogte van de haagsteun. Na het aanplanten van de haagplanten wordt aan de andere zijde van de palen per hoogte een tweede leidraad bevestigd aan de palen. De bevestiging gebeurt met krammen. De draden worden door middel van spanners aangetrokken. Per draad wordt minimaal één spanner aangebracht. De afstand tussen de spanners bedraagt maximaal 30 m. Per hoogte zijn de twee leidraden ten opzichte van elkaar evenwijdig aangebracht op een zodanige wijze dat de haagplanten zich tussen de draden bevinden. Om de draden meer te spannen worden per hoogte de twee draden, halverwege tussen de palen, samengebonden met draad.

#### 10.9.1.2.C HAAGVERSTERKING

De hagen worden versterkt voor bescherming van de haag om schade te voorkomen.

Alleen in de buitenste rijen van de haagbeplanting worden steunpalen geplaatst voor bedrading. Aan de steunpalen worden minimaal twee draden bevestigd die gelijkmatig verdeeld worden over de hoogte van de haagversterking. Voor hagen bestaande uit meerdere rijen worden de draden aan elke zijde aan de buitenzijde geplaatst. Voor één rij wordt aan iedere kant van de haag één draad aangebracht, elk op een verschillende hoogte. De bevestiging gebeurt met krammen. De draden worden door middel van spanners aangetrokken. Per draad wordt minimaal één spanner aangebracht. De afstand tussen de spanners bedraagt maximaal 30 m.

### 10.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De haagversterking en de haagsteun worden opgemeten in m per rij per haag.

### 10.9.3 Herstellingswerken

Iedere beschadiging, van welke aard ook, wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak weze.

Bij elke onderhoudsbeurt voor houtachtige vegetatie zullen de haagsteunen en de haagversterking worden nagekeken en indien nodig aangespannen, rechtgezet, worden de beschadigde palen vervangen en desnoods worden de haagsteun en de haagversterking vernieuwd.

## 10.10 Wortelgeleiding en wortelwering

---

### 10.10.1 Beschrijving

Wortelgeleiding en -wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen.

Wortelgeleiding heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien. Dat is enkel realistisch waar de bodem effectief doorwortelbaar is of door specifieke maatregelen doorwortelbaar gemaakt is (bomenzand, skeletbodems, ondergrondse groeiplaatsconstructies).

Wortelgeleiding en -wering omvat:

- de plaatsing van de wortelgeleiding en -wering;
- de werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen.

#### 10.10.1.1 Materialen

De materialen zijn:

- flexibel anti-wortelscherm volgens **3-13.2.1.8**;
- wortelgeleidingsplaten volgens **3-83**.




### 10.10.1.2 Uitvoering

De uitvoering gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant en volgens onderstaande figuur.

### 10.10.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De wortelgeleiding en wortelwering worden opgemeten in m<sup>2</sup> (diepte × lengte).

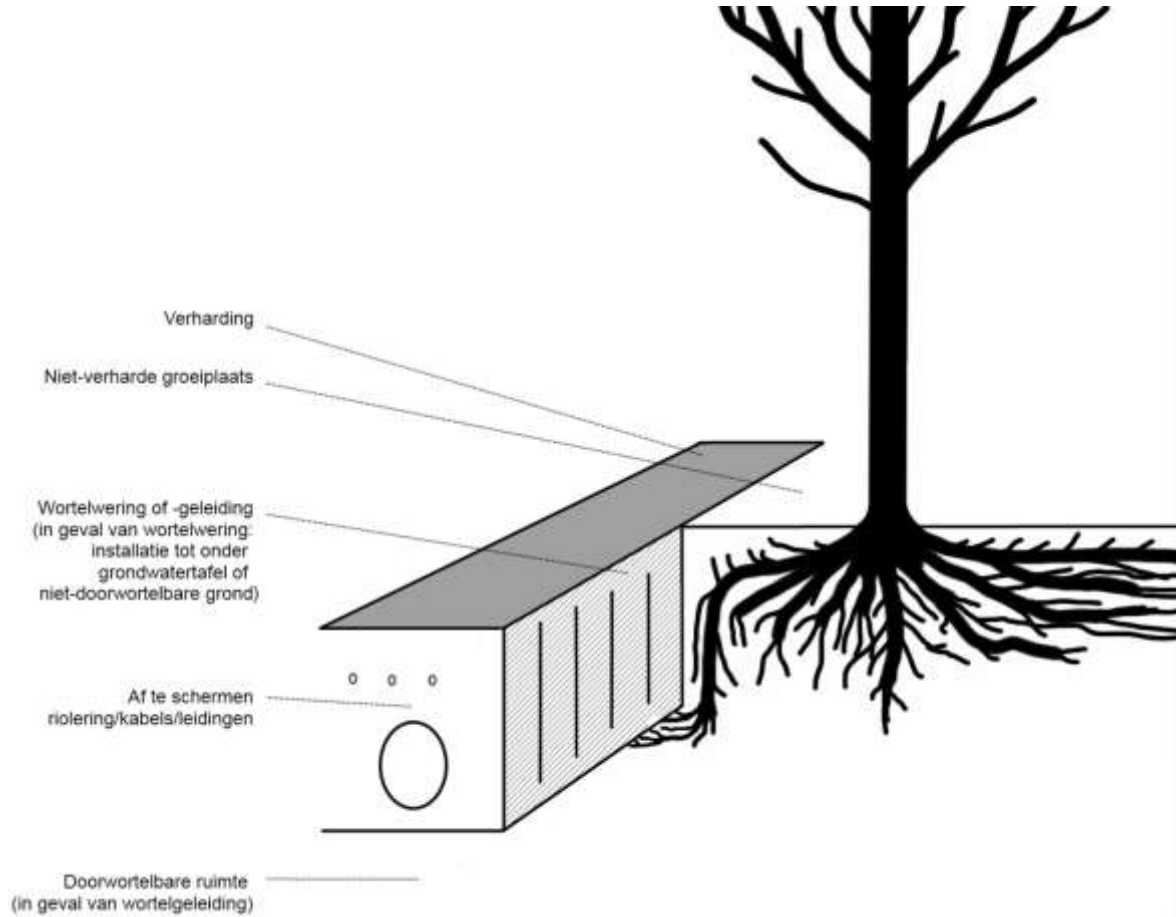

**Figuur 11-10-3:** lineaire verticale toepassing

## **11 BEHEER VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN**

### **11.1 Algemene Bepalingen**

---

Alle maaibeurten hebben gedurende eenzelfde groeiseizoen eenzelfde parcours, met als beginpunt steeds dezelfde plaats.

Alle maaiwerken worden uitgevoerd met ruiming van alle maaisel, tenzij anders is vermeld in de opdrachtdocumenten.

Bij het uitvoeren van alle maaiwerken, door machines met zijarm die opereren vanop de wegverharding, is de onmiddellijke ruiming van het maaisel verplicht. Deze onmiddellijke ruiming is steeds begrepen in de eenheidsprijs van de betreffende post voor het maaien.

Maaisel dat zich op roosters, greppels, schelpementen, stootbanden, verharding of voetpaden bevindt, wordt altijd de dag van het maaien verwijderd.

Indien het maaisel gevaar kan opleveren voor het verkeer of de waterafvoer, dan moet het onmiddellijk verwijderd worden.

Het met de hand maaien rond alle hindernissen, onder meer bomen, palen, meubilair, enz. gebeurt vóór het machinaal maaien.

Rond de stam van bomen geldt dat minstens tot 30 cm en maximaal tot 10cm afstand van de stam wordt gemaaid zodat geen maaischade optreedt.

Het handmaaien is steeds begrepen in de eenheidsprijs van de betreffende post voor het maaien. Dit geldt zowel voor het handmaaien rond en tegen hindernissen als op grotere oppervlaktedelen die eventueel niet bereikbaar zijn met maaimachines.

De gebruikte machines moeten aangepast zijn aan het uit te voeren werk. Op moeilijk bereikbare plaatsen en nabij hindernissen, beplanting, meubilair, enz. wordt enkel klein materiaal toegelaten. Spoorvorming dient ten allen tijde te worden vermeden.

Er worden steeds machines gebruikt die het gras zo weinig mogelijk versnipperen om het ruimen te verbeteren. De machines mogen de ondergrondse plantendelen niet beschadigen.

### **11.2 Maaien van graslanden**

---

#### **11.2.1 Beschrijving**

Graslanden worden 2 × per jaar (tussen 15 juni en 15 juli en na 15 september), 1 × per jaar (na 1 augustus) of slechts éénmaal om de twee of drie jaar gemaaid.

Deze zones worden apart aangeduid en kunnen eventueel ter plaatse worden afgebakend met palen of piketten.

Indien in de te maaien zone spontaan opkomend jong bosgoed (jonger dan 3 jaar) voorkomt, is het tot tegen de grond afzagen en verwijderen ervan vóór het maaien, begrepen in de uitvoering van deze post.

Om ecologische redenen kan het gebruik van de klepelmaaier verboden worden. Dit wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten.

In zones waar het gebruik van een klepelmaaier niet toegestaan is, wordt na het maaien het maaisel op zwad gelegd om het goed te kunnen ruimen. De gebruikte machines plaatsen het maaisel op duidelijke zwaden van maximum 1m breedte. Hiervoor is het gebruik van een afschermkap op de harkmachine verplicht. Het maaisel dient op zwaden te worden gelegd binnen de 3 werkdagen na het maaien en opgeruimd binnen de 10 dagen na het maaien.

## 11.2.2 Uitvoering

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten omvat het maaien van graslanden in volgorde:

- het vooraf verzamelen/ruimen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle afval en vreemde voorwerpen die zouden hinderen bij het maaien;
- het met de hand maaien rond alle hindernissen, onder meer bomen, palen en meubilair. Rond de stam van bomen geldt dat minstens tot 30 cm en maximaal tot 10 cm afstand van de stam niet gemaaid wordt;
- het inkorten van de vegetatie met grasmaaimachines, zodanig dat over de volledige gemaaide oppervlakte een gelijkmatige hoogte van 10 à 12 cm verkregen wordt, tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten. De vegetatie en de erin / erop voorkomende bomen, heesters, palen, meubilair, enz. mogen in geen geval beschadigd worden;
- het verzamelen/ruimen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle afgemaaide plantendelen samen met het erin voorkomende afval.

### 11.2.2.1 Maaien van taluds

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, worden de taluds 1× per jaar gemaaid, na 1 augustus.

De taluds kunnen ook slechts éénmaal om de twee of drie jaar gemaaid worden.

Deze zones worden apart aangeduid en kunnen eventueel ter plaatse worden afgebakend door palen.

### 11.2.2.2 Maaien van graskanten aan beide zijden van de taludgoten

Dit maaien gebeurt met ruiming, over een breedte van tweemaal 0,50 m, en tot tegen de grond.

De uitvoering geschiedt met klein handmateriaal en staat los van de eventuele uitvoering van een maaibeurt op de betrokken taluds en vlakke bermen en wordt aangerekend volgens de aslengte van de goten.

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, worden de graskanten 1× per jaar gemaaid, na 1 augustus.

### 11.2.2.3 Maaien van onder- en bovenbermen

De onder- en bovenbermen zijn gesitueerd aan de buitenzijde van de taluds en reiken tot aan de grens van het openbaar domein. Indien deze grens niet duidelijk afgebakend is reikt deze berm tot 1m achter de aanwezige teensloot of kruinsloot. Bij ontstentenis daarvan reikt deze berm tot 1m achter de teenlijn van ophogingstaluds of de kruinlijn van ingravingstaluds.

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, worden de onder- en bovenbermen 1 × per jaar gemaaid, na 1 augustus.

De onder- en bovenbermen kunnen ook slechts éénmaal om de twee of drie jaar gemaaid worden.

Deze zones worden apart aangeduid en kunnen eventueel ter plaatse worden afgebakend door palen.

Indien de inzet van maai- en ruimmachines niet mogelijk is vanaf de taluds of vanaf de eventueel aanwezige langswegen (bij beboste of beplante taluds e.d.), is de betaling van het maaien onderhevig aan een meerprijs.

## 11.2.3 Meetmethode voor hoeveelheden

De gemaaide graslanden worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

## 11.2.4 Controles

Naarmate de werken vorderen, worden regelmatige controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

### 11.2.5 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

Voor eventueel onvolledig of slecht uitgevoerd handwerk rond bomen, signalisatiepalen, ed. bedraagt de rafactie op de maaiwerken 50 % van de maaiprijs van de beschouwde vakken.

Deze bepaling geldt ook indien het handmaaien niet vóór het machinaal maaien werd uitgevoerd.

## 11.3 Maaien van wegbermen

---

### 11.3.1 Beschrijving

Voor het gebruik van maaimachines met zijarm, die opereren vanaf de rijbaan, is voorafgaandelijk toestemming van de opdrachtgever vereist.

De wegbermen dienen waar mogelijk te worden gemaaid zonder het veroorzaken van verkeershinder met behulp van aangepaste machines die rijden in de berm zelf (getrokken maaiers voor zover als de berm voor deze machines toegankelijk is en/of voor zover de eventueel aanwezige beplanting of andere hindernissen deze werkwijze toelaten).

Voor het uitvoeren van alle maaiwerken op de vlakke bermen, op plaatsen waar het gebruik van een machine of maaibalk met 1,25 m werkbreedte niet mogelijk is, is een meerprijs voorzien. Dit is op plaatsen uitgerust met enkele of dubbele vangrails in de te maaien zone en in smalle zones tussen twee hindernissen (vb. tussen betonnen stootband en beplanting). Deze meerprijs wordt eveneens aangerekend in andere, bijzondere, uitzonderlijke gevallen zoals bij zeer smalle zijberm ( $b \leq 0,75$  m) tussen wegverharding en bermsloot.

Indien in de te maaien zone spontaan opkomend jong bosgoed (jonger dan 3 jaar) voorkomt, is het tot tegen de grond afzagen en verwijderen ervan vóór het maaien, begrepen in de uitvoering van de maaioposten.

Om ecologische redenen kan het gebruik van de klepelmaaier verboden worden. Dit wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten.

In zones waar het gebruik van een klepelmaaier niet toegestaan is, wordt na het maaien het maaisel op zwad gelegd om het goed te kunnen ruimen. De gebruikte machines plaatsen het maaisel op duidelijke zwaden van maximum 1m breedte. Hiervoor is het gebruik van een afschermkap op de harkmachine verplicht. Het maaisel dient op zwaden te worden gelegd binnen de 3 werkdagen na het maaien. Overeenkomstig de omzendbrief dd. 4 juni 1987 (BS 17.06.87) betreffende bermbeheer door publiekrechtelijke rechtspersonen dient het maaisel verwijderd te worden binnen de 10 dagen.

### 11.3.2 Uitvoering

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten omvat het maaien van wegbermen in volgorde:

- het vooraf verzamelen/ruimen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle afval en vreemde voorwerpen die zouden hinderen bij het maaien;
- het met de hand maaien rond alle hindernissen, onder meer bomen, palen en meubilair. Rond de stam van bomen geldt dat minstens tot 30 cm en maximaal tot 10 cm afstand van de stam niet gemaaid wordt;
- het inkorten van de vegetatie met grasmaaimachines, zodanig dat over de volledige gemaaide oppervlakte een gelijkmatige hoogte van 10 à 12 cm verkregen wordt, tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten. De vegetatie en de erin/erop voorkomende bomen, heesters, palen, meubilair, enz. mogen in geen geval beschadigd worden;
- het verzamelen/ruimen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle afgemaaide plantendelen samen met het erin voorkomende afval.

**11.3.2.1 Veiligheidsmaaien**

Hieronder wordt verstaan het maaien van de vlakke grasbermen, tussenbermen en middenbermen, alleen op de plaatsen waar dit nodig is voor het vrijwaren van de zichtbaarheid en voor het vrijhouden van de bebakening en de signalisatie.

Het centraal gedeelte van bredere middenbermen wordt steeds buiten het veiligheidsmaaien gehouden tenzij anders gespecificeerd in de opdrachtdocumenten.

Op de buitenbermen bedraagt de maaibreedte 1,25 m of de totale breedte van de buitenberm, indien deze smaller is.

Het veiligheidsmaaien mag ten vroegste starten op 15 april en wordt uitgevoerd en beëindigd vóór 15 juni. Er verloopt minimum 1 maand na de uitvoering ervan, voordat de eerste algemene maaibeurt op deze vlakke grasbermen mag worden uitgevoerd.

Op de vlakke grasbermen van het wegplatform is, voor deze maaibeurt, het gebruik van een klepelmaaier steeds toegelaten, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten.

**11.3.2.2 Eerste algemene maaibeurt op de vlakke grasbermen**

De eerste algemene maaibeurt op de vlakke grasbermen wordt uitgevoerd vanaf 15 juni en nadat minimum 1 maand is verlopen na de uitvoering van het veiligheidsmaaien op het betreffende deel van de berm.

Het gras op de middenbermen en buitenbermen wordt over de totale breedte gemaaid, met inbegrip van alle oppervlakten die werden gemaaid bij middel van de posten "veiligheidsmaaien".

Op autosnelwegen kan de volledige oppervlakte achter de veiligheidsstootbanden van maaiing worden uitgesloten, volgens de opdrachtdocumenten.

Bij ontstentenis van taluds reikt de vlakke buitenberm tot de grens van het openbaar domein. Indien deze grens niet duidelijk is afgebakend reikt de buitenberm tot 1 m achter de eventueel aanwezige bermsloot.

Indien er taluds zijn, reikt de buitenberm tot de teen van het talud in bij ingraving en tot de kruin van het talud bij ophoging.

Op de vlakke grasbermen van het wegplatform is, voor deze maaibeurt, het gebruik van een klepelmaaier steeds toegelaten, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten.

**11.3.2.3 Tweede algemene maaibeurt op de vlakke grasbermen**

Deze maaibeurt gebeurt na 15 september.

De uitvoering van deze tweede maaibeurt kan worden beperkt tot een gedeelte van de oppervlakte van de vlakke bermen of in het geheel wegvallen (in functie van de grasopkomst en de voedselrijkdom van de bodem ter plaatse). De geselecteerde, te maaien bermdelen zijn in dat geval gedetailleerd weergegeven in de opdrachtdocumenten.

Op de vlakke grasbermen van het wegplatform is, voor deze maaibeurt, het gebruik van een klepelmaaier steeds toegelaten, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten.

**11.3.3 Meetmethode voor hoeveelheden**

De gemaaide wegbermen worden opgemeten in m<sup>2</sup>. Het maaien van graskanten geschiedt volgens de aslengte van de goten.

**11.3.4 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden regelmatige controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

**11.3.5 Specifieke kortingen wegens minderwaarde**

Voor eventueel onvolledig of slecht uitgevoerd handwerk rond bomen, signalisatiepalen, ed. bedraagt de rafactie op de maaiwerken 50 % van de maaiprijs van de beschouwde vakken.

Deze bepaling geldt ook indien het handmaaien niet vóór het machinaal maaien werd uitgevoerd.

## 11.4 Maaien van grasmatten

---

### 11.4.1 Beschrijving

De jaarlijkse maai frequentie wordt ter inlichting opgegeven in de opdracht documenten.

Alle maai werken worden uitgevoerd met ruiming van alle maaisel, uiterlijk de dag van het inkorten van het gras, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de opdracht documenten.

Na het maaien wordt het overgebleven gras rond de stam van bomen met behulp van een grasschaar geknipt.

### 11.4.2 Uitvoering

Tenzij anders vermeld in de opdracht documenten omvat het maaien van grasmatten:

- het slechten van molshopen;
- het verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle oppervlakkig liggende stenen met een afmeting van meer dan 20 mm, afval en grove plantaardige resten;
- het met de hand maaien rond alle hindernissen, onder meer bomen, palen, meubilair.
- het inkorten van het gras met grasmaaimachines, zodanig dat over de hele grasmat een gelijkmatige hoogte van 3 à 6 cm wordt verkregen, zonder dat de grasmat en de erin voorkomende bomen, heesters, palen, meubilair, enz. beschadigd worden;
- het verzamelen/ruimen binnen de uitgestrektheid van de werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle afgemaaide plantendelen.

### 11.4.3 Meetmethode voor hoeveelheden

De gemaaide grasmatten worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

### 11.4.4 Controles

Naarmate de werken vorderen, worden regelmatige controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

### 11.4.5 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

Voor eventueel onvolledig en slecht uitgevoerd handwerk rond bomen, signalisatiepalen, ed. bedraagt de rafactie op de maai werken 50 % van de maai prijs van de beschouwde vakken. Deze bepaling geldt ook indien het handmaaien niet vóór het machinaal maaien werd uitgevoerd.

## 11.5 Afranden

---

### 11.5.1 Beschrijving

Het afranden omvat achtereenvolgens:

- het verzamelen, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle aan de randen oppervlakkig liggende stenen met een afmeting van meer dan 20 mm, afval en grove plantaardige resten;
- het afsteken van de randen volgens een rechte of een vloeiende lijn, naargelang van de afbakening van de aangrenzende terreinen;
- het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle afgestoken materialen.

De afranding tegen verhardingen gebeurt over een diepte van 2 cm en een breedte van 6 cm ten opzichte van de verhardingsrand. De aanpalende verhardingen worden over een breedte van 0,50 m gezuiverd van alle overgroeiingen en aanslibgronden. De ruiming van alle afgestoken materialen en van alle afval is inbegrepen.

Voor het afranden langsheen taludgoten is een diepte van 3 cm voorzien. Het verwijderen van alle overgroeiingen, plantenresten en aanslibgronden uit de taludgoten is eveneens in de ruiming begrepen. Het afranden van grasmatten omvat het afsteken van overgroeiende plantendelen.

### **11.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten wordt het afranden opgemeten in m.

### **11.5.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **11.6 Beluchten van grasmatten**

---

### **11.6.1 Beschrijving**

Het beluchten van grasmatten omvat achtereenvolgens:

- het verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle oppervlakkig liggende stenen met een afmeting van meer dan 20 mm, afval en grove plantaardige resten;
- het met messen of pinnen doorbreken van de bovenste laag van de grond om de water- en luchthuishouding te verbeteren en het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle daarvan voortkomende materialen;
- de diepte van het beluchten wordt in de opdrachtdocumenten aangegeven.

### **11.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De beluchte grasmatten worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **11.6.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **11.7 Uitharken van grasmatten**

---

### **11.7.1 Beschrijving**

Het uitharken van grasmatten omvat in volgorde:

- het slechten van molshopen;
- het verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle oppervlakkig liggende stenen met een afmeting van meer dan 20 mm, afval en grove plantaardige resten;
- het met een verticuteertoestel verwijderen van de viltlaag bestaande uit hinderlijke uitlopers, mossen en plantenresten en het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle daarvan voortkomende materialen.

### **11.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De uitgeharkte grasmatten worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **11.7.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **11.8 Profielherstelling zonder herinzaaiing**

---

### **11.8.1 Beschrijving**

Behoudens in geval van technische noodzaak, worden de profielherstellingen van graslanden, wegbermen en grasmatten uitgevoerd zonder herinzaaiing. Dit geschiedt in functie van de mogelijke ontwikkeling van biodiversiteit en van bermverruiging.

Het herstellen van het profiel van bermen en taluds, na bijvoorbeeld spoorvorming of omwoeling door ongevallen gebeurt tot op de hoogte en volgens de helling van het bestaande normaalprofiel.

Het bijleveren van de eventueel ontbrekende afdekkingsmaterialen is begrepen in de eenheidsprijs.

### **11.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten worden de werkzaamheden opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **11.8.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden regelmatige controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.



## **12 BEHEER VAN KRUIDACHTIGE VEGETATIES**

### **12.1 Maaien van kruidachtige vegetaties**

#### **12.1.1 Beschrijving**

Het maaisel wordt afgevoerd.

De maai frequentie en eventuele andere bijzonderheden worden gespecificeerd in de opdracht documenten.

De gebruikte machines moeten aangepast zijn aan het uit te voeren werk.

Indien het maaisel gevaar kan opleveren voor het verkeer of de waterafvoer, dan moet het onmiddellijk verwijderd worden.

#### **12.1.2 Uitvoering**

Tenzij anders vermeld in de opdracht documenten omvat het maaien van kruidachtige vegetaties in volgorde:

- het vooraf verzamelen/ruimen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle afval en vreemde voorwerpen die zouden hinderen bij het maaien;
- het inkorten van de vegetatie met maaimachines volgens de specificaties in de opdracht documenten. De vegetatie en de erin voorkomende bomen, heesters, palen, enz... mogen in geen geval beschadigd worden;
- het verzamelen/ruimen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle afgemaaide plantendelen samen met de erin voorkomende afval, uiterlijk de tiende dag na het maaien.

#### **12.1.3 Meetmethode voor hoeveelheden**

De gemaaide vegetaties worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

#### **12.1.4 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

### **12.2 Wieden van de grond tussen kruidachtige vegetaties**

#### **12.2.1 Beschrijving**

Het wieden van de grond tussen kruidachtige vegetaties omvat het uittrekken van ongewenste gewassen uit de grond, met inbegrip van het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 50 mm, afval en plantaardige resten.

Het wieden van de grond in de onmiddellijke omgeving van de kruidachtige gewassen moet omzichtig uitgevoerd worden om beschadiging van de kruidachtige gewassen te voorkomen.

De jaarlijkse wiefrequentie en eventuele andere bijzonderheden worden gespecificeerd in de opdracht documenten.

#### **12.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De behandelde oppervlakte wordt opgemeten in m<sup>2</sup>.

#### **12.2.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **12.3 Opschik van kruidachtige vegetaties**

---

### **12.3.1 Beschrijving**

De opschik van kruidachtige vegetaties omvat het terug knippen of maaien van alle afgestorven bovengrondse plantendelen, met inbegrip van het onmiddellijk verzamelen van afval en plantaardige resten binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein.

Periode van uitvoering: februari.

### **12.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De opschik van perken van kruidachtige gewassen wordt opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **12.3.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## 13 BEHEER VAN BOMEN

### 13.1 Hakken aan de voet van bomen

#### 13.1.1 Beschrijving

Het hakken van de grond aan de voet van bomen wordt uitgevoerd volgens 14.2. De oppervlakte van de boomspiegel wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. Bij ontstentenis hiervan bedraagt de te hakken oppervlakte 0,5 m<sup>2</sup> per boom.

#### 13.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden

De gehakte boomspiegels worden opgemeten per stuk.

#### 13.1.3 Controles


Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

### 13.2 Snoeien van bomen

#### 13.2.1 Algemene beschrijving


##### 13.2.1.1 Snoeitechniek

Bij levende takken wordt gesnoeid net buiten de takkraag, de (vaak verdikte) overgangszone tussen tak en stam, gesteltak of wortel. De takkraag en de takschorsrichel mogen niet beschadigd worden, een tak mag dus nooit vlak langs de stam, gesteltak of wortel afgezaagd worden. Doorgaans leidt dit tot een zaagsnede haaks op de lengterichting van de tak. Zware takken worden eerst op stomp gezet om uitscheuren te voorkomen. Na de snoei mogen geen takstoppen overblijven.

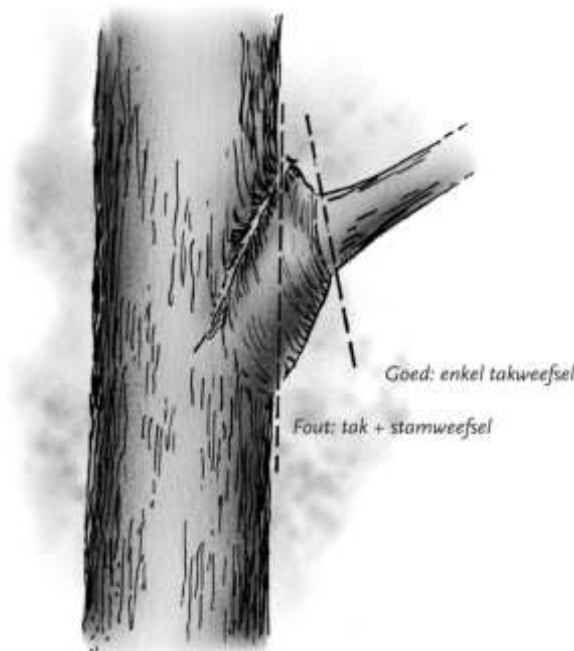

**Figuur 11-13-1:** er wordt altijd buiten de takkraag gesnoeid, nooit vlak langs de stam (bron: Technisch Vademecum Bomen ANB)

Bij dode takken wordt de tak zodanig afgezaagd dat de overgroeïende takkraag niet beschadigd of verwijderd wordt. Er mag dus enkel door dood hout gezaagd worden, nooit door levend hout, zelfs als dit inhoudt dat een takstomp behouden blijft.

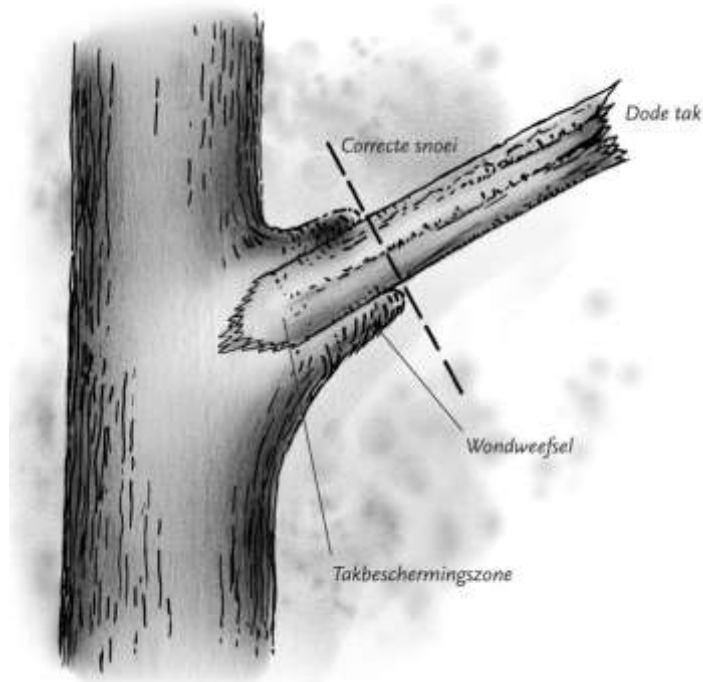

**Figuur 11-13-2:** bij dode takken wordt nooit door het levende overgroeiingsweefsel gesnoeid, zelfs als dit inhoudt dat een takstomp behouden blijft (bron: Technisch Vademecum Bomen ANB)

Als takken in de blijvende kroon teruggesnoeid worden, dan moet dit gebeuren tot op een vitale, omhoog gerichte zijtak met een diameter van minstens 1/3 van de snoeiwonde.



**Figuur 11-13-3:** levende takken worden teruggesnoeid tot op een vitale zijtak, met een diameter van minstens 1/3 van de snoeiwonde (bron: Technisch Vademecum Bomen ANB)

De maximale takdikte die mag weggesnoeid worden is 8 cm. Enkel bij sterk afgrendelende boomsoorten (eik, beuk, esdoorn, haagbeuk, linde, plataan, ...) mogen takken tot 10 cm dik afgezaagd worden.

Er worden geen wondafdekmiddelen gebruikt.

Het snoeien gebeurt met aangepast materieel in functie van de dikte van de gesnoeide tak.

### 13.2.1.2 Snoeitijdstip

Bij snoei van minder dan 20 % van het bladvolume worden bomen bij voorkeur gesnoeid als ze in blad staan. Er mag niet gesnoeid worden tussen het tijdstip waarop de knoppen beginnen te zwellen tot de volledige ontplooiing van het blad, in de periode van herfstverkleuring en bladval of bij meer dan 5 °C vorst. Bloedende boomsoorten (berk, esdoorn, haagbeuk, notelaar, ...) worden altijd gesnoeid als ze in blad staan. Wegnemen van waterlot gebeurt altijd in de zomer.

Bij snoei van meer dan 20 % van het bladvolume (knotten, kandelaren, leibomen of hakhoutbeheer) wordt bij voorkeur in de winter gesnoeid (na de bladval en voor het uitlopen van de knoppen). Dit type snoei moet bij bloedende boomsoorten (berk, esdoorn, haagbeuk, notelaar, ...) gebeuren tussen 1 november en 31 december.

### 13.2.1.3 Model

Op vraag van de opdrachtgever wordt er bij aanvang van de werkzaamheden een model gezet. Deze boom dient als typevoorbeeld voor de snoei van de andere bomen. De opdrachtdocumenten specificeren de modaliteiten.

## 13.2.2 Begeleidingssnoei

### 13.2.2.1 Beschrijving

Doel van de begeleidingssnoei is het verkrijgen van een takvrije stam. De opdrachtgever specificeert het eindbeeld en de gewenste takvrije stamlengte.

### 13.2.2.2 Wijze van uitvoering

Tot aan de hoogte van de gewenste takvrije stamlengte wordt de boom zodanig gesnoeid dat er één doorgaande stam is. In de tijdelijke kroon (alle takken onder de gewenste takvrije stamlengte) is er slechts één dominante harttak en mogen geen probleemtakken tot ontwikkeling komen.

Startend bovenaan de gewenste takvrije stamlengte worden volgende probleemtakken in de tijdelijke kroon van boven naar beneden prioritair weg gesnoeid (in volgorde van belang):

1. dode en aangetaste tak;
2. afgebroken en beschadigde tak;
3. dubbele top;
4. zuiger / elleboogtak (concurrent van de harttak);
5. plakksel;
6. dikke takken (de dikte in cm meer is dan de boomhoogte gemeten in m en maximum 8 cm dik);
7. takkrans/takpaar (niet alle takken worden in één snoeibeurt weggehaald, er wordt minstens één tak weggehaald);
8. wrijf- of schuurtak;
9. wortelopslag / waterlot op de stam;
10. onderste tak ('opsnoeien').


Op dezelfde hoogte moeten steil ingeplante takken prioritair weggesnoeid worden t.o.v. horizontaal ingeplante takken. Dikke takken hoger in de tijdelijke kroon hebben voorrang op dunnere takken onderaan in de tijdelijke kroon.

Er wordt in één snoeibeurt maximaal 20 % van de levende bladmassa weggehaald, tenzij anders gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. Na de snoei is de maximale verhouding tussen stam en kroon 1:1. Bij bomen dikker dan maat 20/25 is de verhouding stam: kroon maximaal 1:2 (1/3 stam en 2/3 kroon). Afwijkingen kunnen afhankelijk van de soort worden toegestaan mits goedkeuring van de leidend ambtenaar.

Bij de begeleidingssnoei worden takken volledig weggehaald tot tegen de takkraag, tenzij anders gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. Het snoeien gebeurt volgens de snoeitechniek gespecificeerd in **13.2.1.1**.

De opdrachtgever kan specificeren dat de werken enkel mogen uitgevoerd worden door gecertificeerde boomverzorgers (European Tree Worker/ISA Certified Arborist).

Bij bomen met een problematische onderhoudstoestand (vooropgestelde takvrije stam niet meer te bereiken), specificeert de opdrachtgever de te volgen snoeitechniek. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het verder opsnoeien van meerdere codominante toppen of gesteltakken.

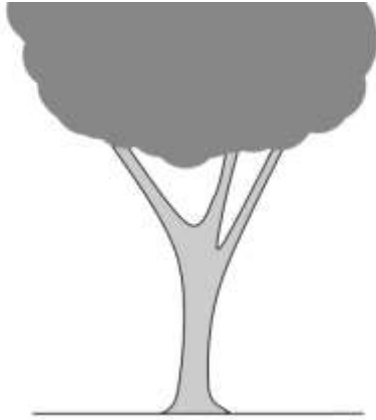

**Figuur 11-13-4:** bij bomen met een problematische onderhoudstoestand kunnen eventueel de gesteltakken verder opgesnoeid worden. De opdrachtgever specificeert de modaliteiten.

### 13.2.2.3 Meetmethode voor hoeveelheden

De begeleidingssnoei van bomen wordt opgemeten per stuk.

### 13.2.2.4 Controles

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht, ten einde na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving en het model zijn.

## 13.2.3 Onderhoudssnoei

### 13.2.3.1 Beschrijving

Doel van de onderhoudssnoei is het veilig houden van de blijvende kroon (takken boven de gewenste takvrije stamlengte).

### 13.2.3.2 Wijze van uitvoering

In de blijvende kroon (takken boven de gewenste takvrije stamlengte) worden volgende onveilige takken gesnoeid, met respect voor de natuurlijke groeivorm van de boom:

1. alle dood hout dikker dan 4 cm wordt volledig weggehaald;
2. zieke en beschadigde takken;
3. breukgevoelige takken worden teruggesnoeid (topzware takken, plakoksels, ...);
4. het vrijhouden van de doorrijhoogte (4,5 m boven het wegoppervlak).

Het snoeien gebeurt volgens de snoeitechniek gespecificeerd in **13.2.1.1**. Als takken teruggesnoeid worden, dan moet dit gebeuren tot op een vitale, omhoog gerichte zijtak met een diameter van minstens 1/3 van de snoeiwonde.

Naast het snoeien heeft de opdrachtnemer een meldingsplicht voor vruchtlichamen van schimmels in de kroon en voor breukgevoelige (te verankeren) takken.

De opdrachtgever kan specificeren dat de werken enkel mogen uitgevoerd worden door gecertificeerde boomverzorgers (European Tree Worker/ISA Certified Arborist).

### 13.2.3.3 Meetmethode voor hoeveelheden

De onderhoudssnoei van de bomen in de blijvende kroon wordt opgemeten per stuk.

#### **13.2.3.4 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht, ten einde na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving en het model zijn.

### **13.2.4 Kroonreductie**

#### **13.2.4.1 Beschrijving**

Doel van een kroonreductie is een (beperkte) verkleining van de kroonumfang. Kroonreductie is per definitie tijdelijk en moet herhaald worden voor een blijvend effect.

#### **13.2.4.2 Wijze van uitvoering**

Bij een kroonreductie worden zijtakken aan de buitenkant van de blijvende kroon teruggesnoeid tot op een levende zijtak (volgens **13.2.1.1**) Er wordt in één snoeibeurt maximaal 20 % van de levende bladmassa weggehaald, tenzij anders gespecificeerd in de opdrachtdocumenten.

De weg te snoeien takken worden zodanig verdeeld over de volledige buitenkant van de kroon dat de kroonumfang effectief verkleint. In geval van een gedeeltelijke kroonreductie kan de opdrachtgever in het eindbeeld een prioritaire zone specificeren.

De opdrachtgever kan specificeren dat de werken enkel mogen uitgevoerd worden door gecertificeerde boomverzorgers (European Tree Worker/ISA Certified Arborist).

#### **13.2.4.3 Meetmethode voor hoeveelheden**

De kroonreductie van de bomen in de blijvende kroon wordt opgemeten per stuk.

#### **13.2.4.4 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht, ten einde na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving en het model zijn.

### **13.2.5 Snoei van veteranbomen**

#### **13.2.5.1 Beschrijving**

Doel van de snoei van veteranbomen is (indien nodig):

- de boom begeleiden in het proces van natuurlijke kroonreductie;
- een overmatige mechanische belasting verlichten.

#### **13.2.5.2 Wijze van uitvoering**

Tijdens het proces van natuurlijke kroonreductie ontstaat zwaar dood hout in de kroon en vormt de veteranboom een secundaire kroon lager op de stam. Door de aanwezigheid van rot en holtes, normaal voor een veteranboom, kan een overmatige mechanische belasting ontstaan op bepaalde boomdelen.

De snoei van veteranbomen bestaat doorgaans uit het gefaseerd terugsnoeien van de kroon en het stimuleren van de vorming van nieuwe takken in de binnenkroon en op de stam.

Het beheer en de toegepaste snoeitechnieken moeten toegespitst zijn op elke individuele boom. De opdrachtgever specificeert in de opdrachtdocumenten welke werken moeten gebeuren en welke technieken moeten toegepast worden.

Snoei van veteranbomen mag enkel uitgevoerd worden door gecertificeerde boomverzorgers (European Tree Worker/ISA Certified Arborist).

#### **13.2.5.3 Meetmethode voor hoeveelheden**

De snoei van veteranbomen worden opgemeten per stuk.

#### **13.2.5.4 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht, ten einde na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving en het model zijn.

#### **13.2.6 Vormsnoei**

##### **13.2.6.1 Beschrijving**

Doel van de vormsnoei is het in stand houden van een eindbeeld met een welbepaalde kroonvorm, hetzij een gekandelaarde boom, een knotboom, een leiboom of een geschoren boom.

##### **13.2.6.2 Wijze van uitvoering**

Als in het eindbeeld een snoeivorm vastgelegd is, moet reeds bij de jonge boom begonnen worden met correcte snoei. Dit type snoei kan niet toegepast worden op vrij uitgegroeide volwassen bomen.

De opdrachtgever kan specificeren dat de werken enkel mogen uitgevoerd worden door gecertificeerde boomverzorgers (European Tree Worker/ISA Certified Arborist).

###### **13.2.6.2.A KANDELAREN VAN BOMEN**

De boom wordt periodiek teruggesnoeid tot op een blijvend takkengestel. Doorgaans ontstaan op deze gesteltakken verdikte knotten. Bij het kandelaren worden alle takken verwijderd tot op deze knotten. De knotten zelf mogen in geen geval beschadigd worden. Er worden geen takstompen gelaten.

Bij een eerste snoeibeurt van een jonge boom specificeert de opdrachtgever het eindbeeld van de gekandelaarde boom.

###### **13.2.6.2.B KNOTTEN VAN BOMEN**

De boom wordt periodiek teruggesnoeid tot op een verdikte knot. Bij het knotten worden alle takken verwijderd tot op de knot. De knot zelf mag in geen geval beschadigd worden. Er worden geen takstompen gelaten.

Afhankelijk van de boomsoort en de leeftijd van de boom kan de opdrachtgever specificeren dat bij het knotten een deel van de dunnere takken behouden moeten blijven. In dat geval moeten deze gelijkmatig verdeeld rondom de knot voorkomen.

Bij een eerste snoeibeurt van een jonge boom specificeert de opdrachtgever de knothoogte van de boom.

###### **13.2.6.2.C SNOEIEN VAN LEIBOMEN**

De boom wordt steeds opnieuw teruggesnoeid tot op horizontaal, verticaal of schuin geleide gesteltakken. Doorgaans ontstaan op de gesteltakken verdikte knotten. Bij het snoeien van leibomen worden alle takken verwijderd tot op deze knotten. De knotten zelf mogen in geen geval beschadigd worden. Er worden geen takstompen gelaten.

Bij een eerste snoeibeurt van een jonge boom specificeert de opdrachtgever het eindbeeld van de boom.

###### **13.2.6.2.D SCHEREN VAN GESCHOREN BOMEN**

De boom wordt geschoren in een bepaalde vorm, die gespecificeerd wordt in de opdrachtdocumenten.

Er wordt jaarlijks geschoren tot op een centimeter van de vorige scheerbeurt. Het is verboden in het meerjarige hout te snoeien (dieper dan de vorige scheerbeurt), tenzij anders gespecificeerd in de opdrachtdocumenten.

Bij een eerste scheerbeurt van een jonge boom specificeert de opdrachtgever het eindbeeld van de boom.

##### **13.2.6.3 Meetmethode voor hoeveelheden**

De vormsnoei van de bomen wordt opgemeten per stuk.



#### 13.2.6.4 Controles

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht, ten einde na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving en het model zijn.

### 13.2.7 Wegnemen van waterloten en wortelopslag

#### 13.2.7.1 Beschrijving

Het wegnemen van waterloten op de stam en opslag op de wortels en stamvoet.

#### 13.2.7.2 Wijze van uitvoering

Dit gebeurt door het uitrukken van de niet verhoude twijgen met de hand of het verwijderen van de houtige twijgen met de snoeischaar of handzaag. De takkraag wordt daarbij niet beschadigd. Het wegnemen van de houtige twijgen gebeurt volgens de snoeitechniek gespecificeerd in **13.2.1.1** Snoeitechniek. Binnen de werfzone wordt alle snoeihout en afval, voortkomend van het snoeien onmiddellijk verzameld, vervoerd en weggebracht buiten het openbaar domein.

Het wegnemen van waterloten en wortelopslag gebeurt altijd met handgereedschap, er worden in geen geval motorzagen toegelaten.

De opdrachtgever kan specificeren dat de werken enkel mogen uitgevoerd worden door gecertificeerde boomverzorgers (European Tree Worker/ISA Certified Arborist)

#### 13.2.7.3 Meetmethode voor hoeveelheden

Aantal bomen.

#### 13.2.7.4 Controles

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht, ten einde na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving en het model zijn.

## 13.3 Visuele boomcontrole

### 13.3.1 Beschrijving

Het bepalen van de veiligheid en conditie van een boom. Een visuele controle is geen inventarisatie (maar kan er eventueel wel deel van uitmaken). De opdrachtgever stelt een inventaris beschikbaar van de te controleren bomen (op kaart of in digitaal bestand).

### 13.3.2 Wijze van uitvoering

Op basis van de bladbezetting, bladverkleuring, bladgrootte, scheutlengte, vertakkingspatroon, ... wordt de conditie van de boom beoordeeld op een schaal van 0 (dood) tot 1 (uitstekende conditie), met volgende ijkpunten:

- 0 dode boom;
- 0,1 bijna afgestorven boom;
- 0,2 – 0,5 kwijnende boom (levensverwachting 2 – 6 jaar);
- 0,6 – 0,9 matig gezonde tot gezonde boom, met conditieverlies;
- 1 kerngezonde boom, uitstekende conditie.

Bij kwijnende bomen (< 0,5 op bovenstaande schaal) wordt kort aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de conditie van de boom te verbeteren (bv. bodemverdichting opheffen, organisch materiaal toevoegen, wortelruimte uitbreiden, ...).

De veiligheid van de boom wordt beoordeeld op basis van de 'Visual Tree Assessment' methodiek (VTA). Elke boom wordt ingedeeld in één van onderstaande klassen:

- **Geen verhoogd risico:** bij deze bomen zijn geen onregelmatigheden vastgesteld of zijn de vastgestelde onregelmatigheden van dien aard dat de kans op het veroorzaken van schade of letsel

zo goed als onbestaande is. Bomen in deze categorie worden in principe om de 3 jaar gecontroleerd.

- **Subcategorie: opvolgen:** bij deze bomen is op het ogenblik van de beoordeling nog geen verzwakking, maar zijn er indicaties dat er op korte of middellange termijn toch een verhoogd risico op schade mogelijk is (bv. door graafwerken dicht bij de stamvoet). Bij bomen in deze categorie wordt de termijn tot de volgende controle verkort tot 1/2 of maximaal 1 jaar.
- **Verhoogd risico:** bij deze bomen zijn onregelmatigheden vastgesteld die wijzen op een reële kans op schade. De subcategorie waarin de bomen terecht komen hangt af van de kans op breuk, de grootte van het afgebroken boomdeel en de gebruiksintensiteit van de omgeving.
  - **Subcategorie: vellen:** deze bomen hebben een ernstige verzwakking die niet kan geredieerd worden door maatregelen of staan op een intensief gebruikte locatie. Ze vormen een blijvend gevaar voor hun omgeving.
  - **Subcategorie: maatregelen nemen:** bij deze bomen zijn onregelmatigheden vastgesteld die een verhoogd risico inhouden, maar ze kunnen mits het nemen van maatregelen (snoeien, verankeren, ...) opnieuw in de klasse 'geen verhoogd risico' geplaatst worden. De te nemen maatregelen worden duidelijk aangegeven.
  - **Subcategorie: nader onderzoek:** bij deze bomen zijn tekenen van een mogelijke verzwakking vastgesteld, maar is de ernst ervan enkel door nader onderzoek te bepalen, al dan niet met behulp van apparatuur. Op basis van het resultaat van het nader onderzoek komen de bomen in de categorie 'geen verhoogd risico' (eventueel 'opvolgen'), 'maatregelen nemen' of 'velen'. Het type nader onderzoek en de achterliggende redenen worden duidelijk aangegeven.

Bij voorkeur gebeuren de visuele controles in de late zomer of vroege herfst, omdat dan de meeste vruchtlichamen van houtparasitaire schimmels aanwezig zijn.

De opdrachtgever specificeert de gegevens die per boom aangeleverd moeten worden en de vorm waarin het gegevensbestand aangeleverd moet worden. Indien de opdrachtgever niets specificeert, moeten onderstaande gegevens aangeleverd worden.

| <b>Identificatie</b>       |               |       |               |                |
|----------------------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| Volgnummer                 |               |       |               |                |
| Soort                      |               |       |               |                |
| Locatie/positie            |               |       |               |                |
| Diameter D                 |               |       |               |                |
| Hoogte H                   |               |       |               |                |
| <b>Conditie</b>            |               |       |               |                |
| Bladbezetting              | dood (0%)     | 1-40% | 40-75%        | 75-90% 90-100% |
| Geringe scheutlengte       |               |       |               |                |
| Geringe bladgrootte        |               |       |               |                |
| Geringe diktegroei         |               |       |               |                |
| Bladverkleuring            | geel/chlorose |       | bruin/necrose |                |
| Ziekten/plagen             |               |       |               |                |
| Opmerkingen                |               |       |               |                |
| <b>Conditiebeoordeling</b> | goed          | matig | slecht        | zeer slecht    |
| Maatregelen                |               |       |               |                |

| <b>Boomveiligheid</b> (VR=verhoogd risico; NO=nader onderzoek) |   |                           |                         |            |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------|
| Schimmel-aantasting  | kroon   | stam                      | stamvoet                | wortels NO |
| Soort(en)  |   |                           |                         |            |
| <b>└ Stabiliteit</b>   |   |                           |                         |            |
| Veranderde blootstelling                                       |   |                           |                         |            |
| Scheefstand > 40° (VR)   |   |                           |                         |            |
| Optilling wortelkluit (VR)                                     |   |                           |                         |            |
| Grootte kluit t.o.v. D   | voldoende                                     |                           | onvoldoende (VR)        |            |
| Adventiefwortels   |   |                           |                         |            |
| Beperkte worteldiepte  |   |                           |                         |            |
| Grondscheuren  |   |                           |                         |            |
| Opmerkingen  |   |                           |                         |            |
| <b>└ Breukgevoeligheid</b>                                     |   |                           |                         |            |
| Te slanke stam/tak   | H/D < 50                                      | H/D ≥ 50 (VR)             |                         |            |
| Dode takken  | < 4 cm  | > 4 cm (VR)               |                         |            |
| Klimop   | geen gevaar, opvolgen                         |                           |                         |            |
|  | verhoogde belasting op breukgevoelig boomdeel |                           |                         |            |
|  | concurrentie met boomkroon                    |                           |                         |            |
| Uitzakkende tak  |   |                           |                         |            |
| Holte  | restwand voldoende                            | restwand onvoldoende (VR) | NO                      |            |
| Rot  | restwand voldoende                            | restwand onvoldoende (VR) | NO                      |            |
| Plakoksel  | met compensatiegroei                          |                           | zonder compensatiegroei |            |
|  | zijwaartse belasting (VR)                     |                           |                         |            |
| Flessenhals  |   |                           |                         |            |
| Verdikking stam/tak  |   |                           |                         |            |
| Reactiegroei stamvoet  |   |                           |                         |            |

|                                   |              |  |            |                   |
|-----------------------------------|--------------|--|------------|-------------------|
| Vezelknik (geen VR)               |              |  |            |                   |
| Scheur                            | stam         |  | tak(ken)   |                   |
|                                   | éénzijdig    | doorgescheurd (VR)                               | torsie?    |                   |
|                                   | verse scheur | overgroeid, maar actief                          | overgroeid |                   |
| Spechtengat (NO)                  |              |  |            |                   |
| Kankers                           |              |  |            |                   |
| Hergroei na toppen                |              |  |            |                   |
| Afwijkende bastpatronen           |              |  |            |                   |
| Opmerkingen                       |              |  |            |                   |
| <b>Boomveiligheidsbeoordeling</b> |              |  |            |                   |
| Kans op falen                     |              | dreigend/onmiddellijk                            |            |                   |
|                                   |              | waarschijnlijk/binnenkort                        |            |                   |
|                                   |              | vermoedelijk/voorzienbaar                        |            |                   |
|                                   |              | mogelijk/ooit                                    |            |                   |
|                                   |              | onwaarschijnlijk                                 |            |                   |
| Afbrekend boomdeel                | boom         | gesteltak  | zware tak  | tak<br>kleine tak |
| Gebruik risicozone                | intensief    |  | normaal    | weinig            |
| <b>Klassering</b>                 |              |  |            |                   |
| Geen verhoogd risico              |              | driejaarlijkse controle                          |            |                   |
|                                   |              | opvolgen: halfjaarlijkse tot jaarlijkse controle |            |                   |
| Verhoogd risico                   |              | vellen   |            |                   |
|                                   |              | maatregelen nemen                                |            |                   |
|                                   |              | nader onderzoek                                  |            |                   |
| Maatregelen/nader onderzoek       |              |  |            |                   |

De visuele boomcontrole mag enkel uitgevoerd worden door gecertificeerde boomverzorgers (European Tree Worker/European Tree Technician/ISA Certified Arborist).

### 13.3.3 Meetmethode voor hoeveelheden

De visuele boomcontrole van bomen wordt opgemeten per stuk.

### 13.3.4 Controles

De door de opdrachtgever gevraagde gegevens zijn aangeleverd, in overeenstemming met de hierboven beschreven methodiek.

## 13.4 Boomcontrole: nader onderzoek

### 13.4.1 Beschrijving

Nader onderzoek, eventueel met apparatuur, van bomen waarbij het risico niet kan ingeschat worden (categorie 'nader onderzoek' uit de visuele boomcontrole) of waarbij de maatregelen voor conditieverbetering niet kunnen bepaald worden door een eenvoudige visuele controle.

### 13.4.2 Wijze van uitvoering

Nader onderzoek kan bestaan uit (niet-limitatieve lijst):

- geluids- en/of elektrische weerstandstomografie: rot en holtes beoordelen;
- trekproef: stabiliteit beoordelen;
- krooninspectie: controle van gebrekssymptomen in de kroon, bv. holtes, spechtengaten, ...
- wortelonderzoek: stabiliteit beoordelen (bv. aantasting door wortelrotters) of beschermingszone bij werken afbakenen;
- uitgebreid standplaatsonderzoek: voorstel conditieverbeterende maatregelen.

De dienstverlener maakt een verslag op met de probleemstelling, de analyse en de conclusies.

Nader onderzoek mag enkel uitgevoerd worden door gecertificeerde boomverzorgers (European Tree Worker/European Tree Technician/ISA Certified Arborist).

#### 13.4.2.1 Geluids- en/of elektrische weerstandstomografie

Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom. De opdrachtgever specificeert of er een geluidstomografie, een elektrische weerstandstomografie of beide vereist zijn. Door het combineren van beide types tomografie kan een nauwkeuriger beeld verkregen worden van de inwendige houtkwaliteit.

Bij het uitvoeren van de tomografie worden een aantal sensoren (aantal afhankelijk van stamdoorsnede, minimum 8) aangebracht ter hoogte van de te testen doorsnede. Door het meten van de tijd die geluid en/of elektrische stroom nodig heeft om zich tussen de sensoren te verplaatsen, wordt een 2D-beeld verkregen van de houtkwaliteit in die doorsnede.

Bij het uitvoeren van een tomografie op een hoogte die meer dan 2,5 meter boven maaioogte bedraagt, zal een hoogtewerker worden ingezet.

De exacte positie van de sensoren t.o.v. elkaar wordt ingemeten, zodat een correcte stamgeometrie verkregen wordt.

Deze post omvat:

- het uitvoeren van de tomografie;
- de analyse van de meetgegevens met aangepaste software;
- het visueel presenteren van de meetgegevens in een figuur in kleur (digitaal aan te leveren);
- het opmaken van een advies op basis van de tomografie. Het advies omvat minstens een beoordeling van de breukgevoeligheid van de stam en de voorgestelde maatregelen bij bomen met een verhoogd risico op breuk.

#### 13.4.2.2 Trekproef

Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Bij het uitvoeren van de trekproef wordt een lierkabel hoog in de kroon aangebracht. De kracht op de lierkabel wordt geregistreerd met een elektronische krachtsensor. Gelijktijdig wordt het kantelen van de stamvoet geregistreerd. De hellingshoeken worden daarbij in de richting van alle windrichtingen geregistreerd. De boom wordt maximaal 0,25° uit het lood getrokken. Het kantelen van de stamvoet

wordt uitgezet tegen de uitgeoefende kracht (windworplijn) en wordt vergeleken met de theoretische windbelasting op de boom bij windkracht 12 (32,7 m/s).

Deze post omvat:

- het uitvoeren van de trekproef;
- de analyse van de meetgegevens met aangepaste software;
- het grafisch weergeven van de meetresultaten (digitaal aan te leveren);
- het opmaken van een advies op basis van de trekproef. Het advies omvat minstens een beoordeling van de stabiliteit van de boom en de voorgestelde maatregelen bij bomen met een verhoogd risico op windworp.

#### **13.4.2.3 Krooninspectie**

Bij een krooninspectie worden alle gebrekssymptomen in de kroon onderzocht die tijdens de visuele boomcontrole van op de grond aanleiding geven tot het klasseren van de boom in de categorie 'nader onderzoek'. Het gaat daarbij om spechtengaten, holtes, verdikkingen, etc. die niet adequaat van op de grond kunnen beoordeeld worden.

Een krooninspectie kan zowel klimmend als met een hoogtewerker uitgevoerd worden.

Deze post omvat:

- het uitvoeren van de krooninspectie, hetzij klimmend, hetzij met de hoogtewerker;
- het beoordelen van alle gebrekssymptomen in de kroon;
- het opmaken van een advies op basis van de krooninspectie. Het advies omvat minstens een beoordeling van de onderzochte boomdelen en hun breukgevoeligheid en de voorgestelde maatregelen bij bomen met een verhoogd risico op breuk.

#### **13.4.2.4 Wortelonderzoek**

Bij een wortelonderzoek wordt, hetzij door voorzichtig handmatig graven, hetzij met hulpmiddelen, de wortels van een boom gedeeltelijk ontgraven zonder wortelschade toe te brengen. Doel van het wortelonderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de wortels (bv. bij aantasting van de wortels door schimmels) of het bepalen van de reikwijdte van de wortels (bv. om een wortelbeschermingszone op te zetten bij werken in de buurt van bomen).

De opdrachtgever specificeert het doel en de modaliteiten van het wortelonderzoek.

Deze post omvat:

- het uitvoeren van het wortelonderzoek gebaseerd op de specificaties van de opdrachtgever;
- het opmaken van een advies op basis van het wortelonderzoek.

#### **13.4.2.5 Uitgebreid standplaatsonderzoek**

Bij een uitgebreid standplaatsonderzoek wordt de volledige standplaats van de boom onderzocht met als doel het voorstellen van conditieverbeterende maatregelen. Het kan gaan om een beoordeling van textuur en structuur van de bodem, het nemen van bodemstalen voor analyse, het bepalen van de bodemverdichtingsgraad, het detecteren van storende bodemlagen, het detecteren van problemen of veranderingen in de waterhuishouding, etc.

De opdrachtgever specificeert het doel en de modaliteiten van het uitgebreid standplaatsonderzoek.

Deze post omvat:

- het uitvoeren van het uitgebreid standplaatsonderzoek gebaseerd op de specificaties van de opdrachtgever;
- het opmaken van een advies op basis van het uitgebreid standplaatsonderzoek. Het advies omvat minstens een beoordeling van de kwaliteit van de standplaats en de voorgestelde conditieverbeterende maatregelen.

#### **13.4.3 Meetmethode voor hoeveelheden**

Het naderonderzoek van bomen wordt opgemeten per stuk.

#### **13.4.4 Controles**

De door de opdrachtgever gevraagde gegevens zijn aangeleverd, de conclusies weerspiegelen de huidige 'best practice' in boombeoordeling.

### **13.5 Verwijderen van boompalconstructies**

---

#### **13.5.1 Beschrijving**

Het verwijderen van boompalconstructies omvat het afzagen van de boompalen tot 30 cm boven het maaiveld of het volledig verwijderen van alle boompalen (de keuze wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten), de steunlatten en eventueel de kunstmatige gietrand indien aanwezig.

Al het materiaal wordt afgevoerd en wordt eigendom van de aannemer.

#### **13.5.2 Meetmethode en hoeveelheden**

Het verwijderen wordt vergoed per stuk (per boompalconstructie).

#### **13.5.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden regelmatig controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **14 BEHEER VAN HAGEN, BOSGOED EN HEESTERS**

---

### **14.1 Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters**

---

#### **14.1.1 Beschrijving**

Het maaien is volgens **11.2**. De vegetatie wordt afgemaaid tussen de beplanting tot 5 cm rond de voet van de plant of tot aan het boomplaatje, zonder schade te veroorzaken aan de beplanting.

Het maaien wordt uitgevoerd zowel in als tussen de rijen en/of aan weerszijden van de voet van de hagen en dit door middel van klein materieel.

#### **14.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De gemaaide oppervlakten worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

#### **14.1.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

### **14.2 Hakken van de grond**

---

#### **14.2.1 Beschrijving**

Het hakken van de grond omvat het met een hak weghakken van ongewenste gewassen (met wortel) juist onder het grondoppervlak en het oppervlakkig losmaken van de grond over de volledige oppervlakte, zelfs bij afwezigheid van ongewenste gewassen.

Het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 50 mm, onkruid, afval en grove plantaardige resten is inbegrepen.

Het hakken van de grond in de onmiddellijke omgeving van hagen, bosgoed of heesters moet omzichtig uitgevoerd worden om beschadiging van de planten te voorkomen.

Het gebruik van machines is verboden. Klein motorisch aangedreven materieel mag wel worden gebruikt voor zover de gewassen daardoor niet beschadigd worden.

Het afsteken van de rand van de aanplantingszone tot op een diepte van 7 cm is inbegrepen.

De jaarlijkse hakfrequentie wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten.

#### **14.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De gehakte gronden worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

#### **14.2.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

### **14.3 Wieden van de grond**

---

#### **14.3.1 Beschrijving**

Het wieden van de grond omvat het manueel uittrekken of uitsteken van ongewenste gewassen met inbegrip van het verwijderen van de ondergrondse plantendelen.

In het wieden is begrepen het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 50 mm, onkruid, afval en plantaardige resten.



Het wieden van de grond in de onmiddellijke omgeving van hagen, bosgoed of heesters moet omzichtig uitgevoerd worden om beschadiging van de planten te voorkomen.

Het gebruik van machines is verboden.

De jaarlijkse wiefrequentie wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten.

### **14.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De gewiede gronden worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **14.3.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **14.4 Spitten van de grond**

---

### **14.4.1 Beschrijving**

Het spitten van de grond omvat het met een spade of spitvork losmaken en omkeren van de grond tot op een diepte van 20 cm in de niet-gespitte grond, met inbegrip van het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 50 mm, afval en grove plantaardige resten.

Het afsteken van de rand van de aanplantingszone tot een diepte van 7 cm is inbegrepen.

Het gebruik van een spitmachine is niet toegelaten.

De ongewenste gewassen of de zoden worden minstens 15 cm diep ondergewerkt.

Het spitten van de grond aan de voet van gewassen moet op mindere diepte uitgevoerd worden om beschadiging van de wortels te voorkomen en aan de randen van grasmatten met zorg worden uitgevoerd zodat een zuivere rand verkregen wordt.

### **14.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De gespitte gronden worden opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **14.4.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **14.5 Scheren van hagen en beplantingsmassieven**

---

### **14.5.1 Beschrijving**

Het scheren van hagen en beplantingsmassieven bestaat erin ze alzijdig gelijkmatig kort af te snijden zonder ze te beschadigen.

Het scheren gebeurt volgens de richtlijnen (afmetingen en/of vormen) zoals aangeduid in de opdrachtdocumenten. Bij ontstentenis hiervan worden de bovenzijden horizontaal en de zijvlakken taps geschoren.

De uitvoering van alle eventueel nodige zaag- en snoeiwerk is inbegrepen.

Het gebruik van een klepelmaaier is verboden.

Deze bewerking omvat ook het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van het alle scheersel en van alle afval en/of zwerfvuil dat zich in of onder de hagen en beplantingsmassieven zou bevinden.

De jaarlijkse scheerfrequentie en de periode van uitvoering worden opgegeven in de opdrachtdocumenten.

### **14.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

De geschoren hagen worden opgemeten volgens hun aslengte (m). De geschoren beplantingsmassieven (blokken) worden opgemeten volgens hun geprojecteerde oppervlakte (m<sup>2</sup>).

### **14.5.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **14.6 Wegnemen van overhangende takken in verticaal vlak, langs wegen**

---

### **14.6.1 Beschrijving**

De situering van het verticaal snijvlak vanaf de verhardingsrand wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. Deze afstand kan verschillend zijn in functie van de aanwezige begroeiing, vangrails enz. Het scheervlak kan, in verticaal vlak, op een verschillende hoogte gesitueerd zijn, vanaf de grond.

Indien het scheervlak gesitueerd is op meer dan 5m boven de grond en een verhoogde draagarm van de snij- of zaagmachine noodzakelijk is voor een goede uitvoering, wordt een meerprijs voorzien.

Het gebruik van een klepelmaaier is verboden.

Het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle daarvan voortkomende afvalmaterialen is inbegrepen.

De uitvoering van alle eventueel nodig zaag- en snoeiwerk ten gevolge van eventueel aanwezige zwaardere takken is inbegrepen.

### **14.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

Het wegnemen van overhangende takken wordt aangerekend in lopende meter, per scheervlak van 1,25m hoogte.

### **14.6.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **14.7 Snoeien van heesters**

---

### **14.7.1 Beschrijving**

Het snoeien van heesters omvat:

- het inkorten of wegnemen van dode, gebroken en hinderende takken;
- het uitvoeren op een geschikt ogenblik van een vorm- en/of onderhoudssnoei volgens de aard van de plantensoort en hun gebruik;
- het met een scherp en zuiver snoeimes glad bijsnijden van de snoeiwonden wanneer ze niet zuiver en glad zijn;
- het gebruik van een klepelmaaier is verboden;
- snoeiwerken mogen niet uitgevoerd worden bij vorst, bij zeer droog of zeer warm weer;
- het verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle snoeisel.

Het snoeien wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen in de opdrachtdocumenten of, bij ontstentenis ervan, volgens de richtlijnen die door de leidend ambtenaar verstrekt worden.

Het snoeien dient uitgevoerd volgens de vaktechnische vereisten van de soort, de variëteit en de afmetingen van ieder individueel gewas in het beschouwde beplantingsmassief.

### **14.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

Het snoeien van heesters wordt per stuk of per m<sup>2</sup> opgemeten.

### **14.7.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **14.8 Hakhoutbeheer**

---

### **14.8.1 Beschrijving**

Hakhoutbeheer houdt in dat systematisch alle stammen worden ingekort door schuin afzagen op stomp tot op een hoogte van 10 à 20 cm boven de grond.

Voor de “eindsnee” is het gebruik van hydraulische scharen (op kraan) niet toegestaan. De laatste snede dient steeds gezaagd te worden.

De uitvoering van deze bewerkingen geschiedt in principe steeds met ruiming van al de afgezaagde stammen, kap- en takhout. Indien een evolutie van de betrokken zone naar houtige ruigte wordt nagestreefd, kan het achterlaten van het afgezaagde hout worden voorgeschreven.

De omlooptijd voor het hakhoutbeheer wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten en varieert van om de 6 jaar tot om de 15 jaar.

Het behoud van enkele overstaanders of solitairen, die op aanduiding van de aanbestedende overheid vooraf ter plaatse worden gemerkt, is in de uitvoering begrepen en wordt niet in min verrekend. Het te behouden aantal solitairen bedraagt maximum 9/100 stammen.

Naarmate het werk vordert, wordt alle afgezaagd hout buiten het openbaar domein verwijderd. Alle afval niet eigen aan de beplanting dat zich in de beplantingsmassieven bevindt, wordt eveneens verwijderd buiten het openbaar domein.

Naarmate de werken vorderen, worden de eventuele aanwezige verhardingen systematisch afgeborsteld. Bij het uitvoeren van de werken draagt de aannemer er zorg voor dat er geen hout op de verhardingen terechtkomt, zodat zich geen hinder kan voordoen.

Hakhoutbeheer gebeurt tussen 15 november en 15 maart. Hakhoutbeheer is verboden bij vorst.

### **14.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

Het hakhoutbeheer wordt opgemeten in m<sup>2</sup>. Dit betreft steeds de behandelde oppervlakte (volgens schets bij opdrachtdocumenten of volgens afbakening ter plaatse). Hierbij geldt steeds de oppervlakte van een veelhoek waarvan de zijden bepaald worden door de lijnen die de punten verbinden die gesitueerd zijn op 0,50 m afstand naar buiten, vanaf de hartlijn (middelpunt stamdoorsnede) van de buitenste gewassen.

### **14.8.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **14.9 Dunnen van houtkanten**

---

### **14.9.1 Beschrijving**

In functie van de plaats van de beschouwde zone, moeten verschillende effecten worden nagestreefd (volgens bijzondere aanduidingen in de opdrachtdocumenten): gewone numerieke of soortgerichte dunning of vrijstellen van spontaan gevestigde bomen of behoud van groeikrachtige bomen van verschillende grootte en soort of bevordering van de structuurvariatie in de boomlaag of behoud van streekeigen soorten of behoud van blijvers (lang levende soorten) of behoud van kleine boomsoorten of verwijderen van bomen die (op termijn) een probleem kunnen vormen.

In de posten wordt het aantal te verwijderen stammen per 100 aanwezige stammen aangegeven. Indien opdracht wordt gegeven tot het dunnen van 1 rij bomen, betekent dit dat om de 10 meter de best gevormde boom behouden wordt.

Het voorafgaand merken van de te verwijderen stammen, op aanduiding van de aanbestedende overheid, is steeds inbegrepen, als aannemingslast. Het voorafgaand merken is strikt noodzakelijk.

De te verwijderen stammen worden tot tegen de grond afgezaagd. De uitvoering geschiedt in principe steeds met ruiming van de afgezaagde stammen, kap- en takhout. De verwijdering van het dode hout is in de uitvoering aldan eveneens begrepen. Indien een evolutie van de betrokken zone, naar houtige ruigte wordt nagestreefd, kan het achterlaten van het afgezaagde en van het dode hout worden voorgeschreven.

Alle afval niet eigen aan de beplanting dat zich in de beplantingsmassieven bevindt, wordt verwijderd buiten het openbaar domein.

Naarmate de werken vorderen, worden de eventuele aanwezige verhardingen systematisch afgeborsteld. Bij het uitvoeren van de werken draagt de aannemer er zorg voor dat er geen hout op de verhardingen terecht komt, zodat zich geen hinder kan voordoen.

De best gevormde en sterkst groeiende stammen worden behouden.

Het wegsnoeien van de twijgen op de overblijvende stammen, ten behoeve van de eventueel nodige doorzichtbaarheid, is begrepen in de uitvoering van alle posten voor het dunnen (voor zover als dit gespecificeerd is in de opdrachtdocumenten, met opgave van de opsnoeihoogte).

Dunnen gebeurt tussen 15 november en 15 maart.

### **14.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

Het dunnen van houtkanten wordt opgemeten in m<sup>2</sup>. Dit betreft steeds de behandelde oppervlakte (volgens schets bij opdrachtdocumenten of volgens afbakening ter plaatse). Hierbij geldt steeds de oppervlakte van een veelhoek waarvan de zijden bepaald worden door de lijnen die de punten verbinden die gesitueerd zijn op 0,50m afstand naar buiten, vanaf de hartlijn (middelpunt stamdoorsnede) van de buitenste gewassen.

### **14.9.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **14.10 Terugsnoeien van rozenmassieven**

---

### **14.10.1 Beschrijving**

Het terugsnoeien van rozenmassieven wordt uitgevoerd tussen 1 maart en 15 april. Het snoeien mag in geen geval gebeuren met bosmaaier, maaibalk of klepelmaaier. Het terugsnoeien omvat:

- het verwijderen van alle dood hout;
- het terugsnoeien van de sterkste twijgen tot op 4 ogen;
- het verwijderen van de zwakke twijgen tot aan de basis;
- het verzamelen van al het snoeihout en ander afval en het verwijderen ervan buiten het domein van de aanbestedende overheid.

### **14.10.2 Meetmethode voor hoeveelheden**

Het terugsnoeien van rozenmassieven wordt opgemeten in m<sup>2</sup>.

### **14.10.3 Controles**

Naarmate de werken vorderen worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

## **15 BEHEER VAN WATER-, MOERAS- EN OEVERBEPLANTINGEN**

Voor het onderhoud van water-, moeras- en oeverbepantingen wordt verwezen naar Hoofdstuk 13 “Werken aan waterlopen” en in het bijzonder naar de volgende artikels:

- **13-1.1.2.5** Maaien van de talud- en/of oeervegetatie;
- **13-1.1.2.6** Maaien van de bodemvegetatie;
- **13-1.1.2.11** Maaien van een rietzone;
- **13-1.1.2.12** Uitkrabben van riet.

### **Hoofdstuk 11 werd opgemaakt door de Werkgroep van Hoofdstuk 11**

*voorzitter*

Theo De Vos

*secretaris*

Pieter Van Nieuwerburgh

*leden van de werkgroep*

Emmanuel Ampe, David Claes, Tom Joye, Lieven Merlevede, Kristof Ramaekers, Eva Troch, Lien Van Besien, Jan Vancayzeele, Adelheid Vanhille, Alvarez Vanhove